


embutido piso / teto / parede





1. Faça o furo de acordo com a tabela ao lado.
2. Aplique a caixa de forma que fique alinhada com a superfície.
3. Faça a ligação com a rede elétrica.
4. Coloque a luminária dentro da caixa de chumbar, mantendo o alinhamento com a superfície.

Com caixa de chumbar	Sem caixa de chumbar
Ø36	Ø28
Obs. As dimensões do furo para aplicar os aparelhos sem caixa de chumbar são medidas exatas.	




- É essencial que o local da instalação tenha uma boa drenagem para evitar infiltrações na luminária.
- A caixa de chumbar é destinada aos produtos que utilizam o'ring de pressão.
- Se tiver dificuldade ao tentar introduzir os o'ring, umedeça-os levemente.

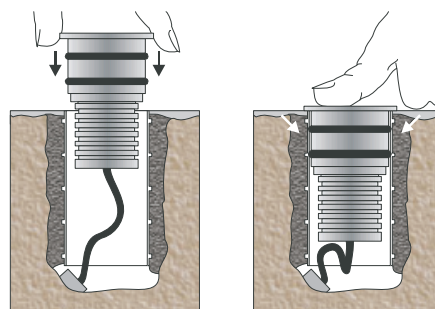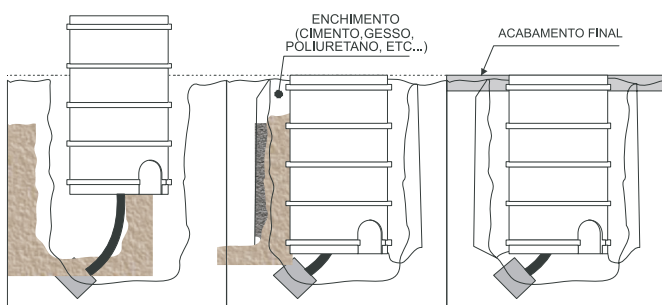


ATENÇÃO: As ligações entre o cabo da luminária e o de alimentação devem ser executadas por intermédio de uma manga termo-retrátil com resina ou outro método similar que não permita a entrada de umidade. Estas ligações não devem afetar o IP do produto. Confira o tipo de ligação elétrica a ser executada com o driver, conforme o modelo da luminária. Respeite as polaridades de ligação: fios vermelho e preto devem estar ligados aos pólos positivos e negativos, respectivamente.

MODELO LEDEX / LEDEX M

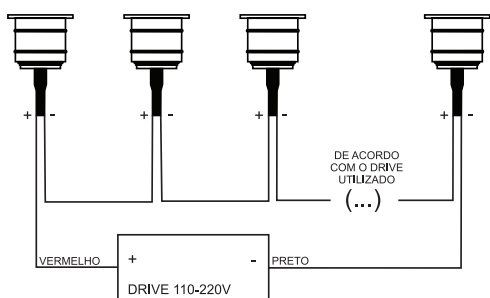


MODELO LEDEX BALIZADOR

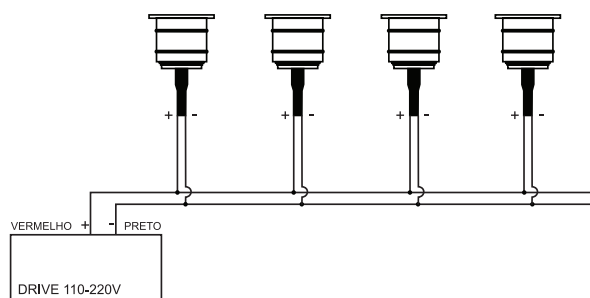

MANUTENÇÃO

Para fazer a limpeza da luminária, utilize um pano seco. Para trocar a lâmpada, certifique-se de que não há corrente elétrica na luminária. Para retirar o aparelho proceda como mostra a figura abaixo, cuidando para não arranhar superfície do acabamento.

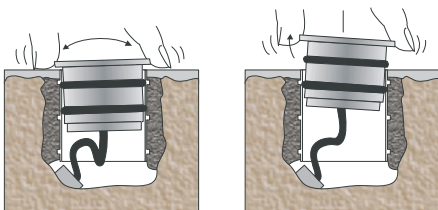

ACOMPANHAM O PRODUTO: manual de instalação - garantia