MANUAL DE INSTALAÇÃO

Y1 / Y2

LightDesign Exporlux

sobrepor
uso externo

F 110 V 220 V IP 67

Atenção: Antes de iniciar a instalação da luminária, certifique-se de que o ambiente de instalação está condizente com os graus de proteção da luminária. Lembrando que os produtos de baixa tensão (110/220VAC) não devem ser instalados dentro ou próximos à fontes de água, como piscinas, fontes e similares, respeitando uma distância mínima de 2 metros.

1. Antes de iniciar a instalação do produto certifique-se que a energia/circuito esteja desligado e que está sendo utilizado cabos de dupla isolação com certificação para instalações externas. **ATENÇÃO: NÃO REMOVA TAMPAS, FECHAMENTOS E PARAFUSOS DO CORPO DO PRODUTO.** No caso desse produto possui driver remoto, ele deve ser alojado em ponto externo (seco e livre de humidade) com acesso fácil para manutenções. Distância máxima de 5,0 metros de cabeamento entre a luminária e o driver alojado em ponto remoto. Não conectar a luminária sem o driver na rede elétrica. Folgue os três parafusos sem cabeça da base e remova o suporte de fixação.

2. Preparar a superfície onde será fixado a luminária utilizando o suporte de fixação como gabarito de furação (distância entre furos de 32mm). Atenção aos diferentes furos do suporte. Utilize o furo maior para passagem do cabo de alimentação elétrica e os dois furos menores para fixação mecânica. No caso de fixação de sobrepor em paredes ou em superfícies inclinadas alinhe verticalmente os furos de fixação mecânica com o solo. Utilize parafusos e buchas adequadas a superfície de instalação. Passe o cabeamento de alimentação pelo furo maior antes de instalar o suporte de fixação.

3. Realizar a ligação elétrica da luminária promovendo uma emenda IP67 ou superior. Usar conectores IP68 fornecidos ou recomendados. Respeite as polaridades de ligação com o driver (fios marrom e azul devem estar ligados aos polos positivos e negativos respectivamente). Preveja na sua instalação o cabeamento para aterramento. Para aterramento utilize o fio com revestimento verde/amarelo que sai da luminária. Posicione o projetor no suporte de fixação e fixe-o com os parafusos sem cabeça.

4.Oriente a luminária como desejar.

1

2

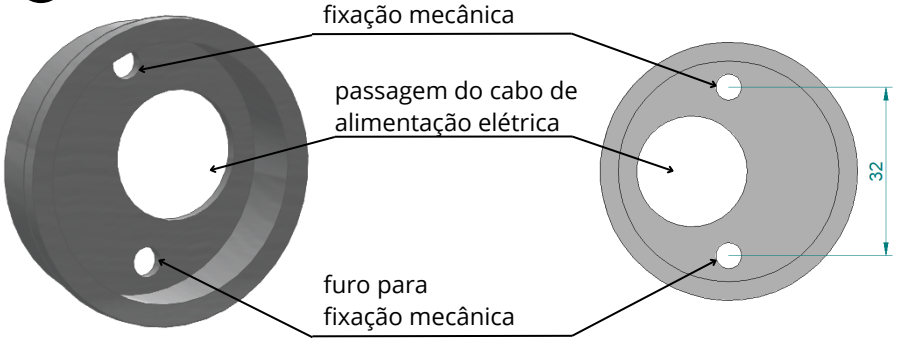

- para instalação em parede, alinhe verticalmente os furos de fixação mecânica

3

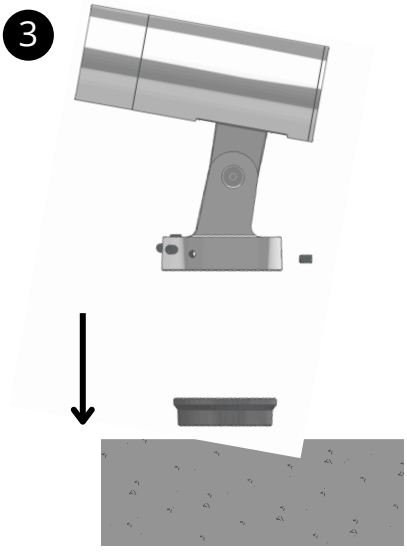

4

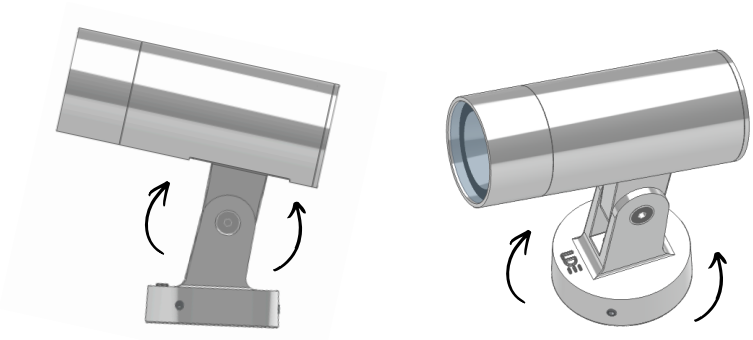

ACOMPANHAM O PRODUTO: manual de instalação - garantia.

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE sac@lightdesign.com.br
Em caso de dúvida, entre em contato com seu revendedor Light Design.

Qualquer alteração na metodologia de montagem e utilização inadequada, isenta a Light Design de qualquer responsabilidade.

02.01.2018 - 00 As informações neste documento poderão ser alvo de alterações sem aviso prévio