

<http://lightdesign.com.br/produto/samba-2>

Embutido orientável com sistema de giro orbital, com tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais. Uso interno. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Anel antifusante e blackout pretos. Os modelos LED incluem driver.



fig. 1

89 x 185




fig. 2

102 x 198




fig. 3

129 x 248




fig. 4

166 x 323





fig. 5

166 x 323



cor 1



<http://lightdesign.com.br/produto/samba-2>

cor 2




| fonte | temp. | potência | ângulo | fluxo | tensão | código | | | |
|---------------------------------------|-------|----------|--------|----------|----------|----------|---------|-------|--------|
| LED Osram Duris S8 | 2700K | 2x3W | 18° | 2x290lm | 110-240V | 803 0329 | curva 1 | cor 1 | fig. 1 |
| LED Osram Duris S8 | 2700K | 2x3W | 39° | 2x290lm | 110-240V | 803 0330 | curva 2 | cor 1 | fig. 1 |
| LED Osram Duris S8 | 4000K | 2x3W | 18° | 2x316lm | 110-240V | 803 0331 | curva 1 | cor 1 | fig. 1 |
| LED Osram Duris S8 | 4000K | 2x3W | 39° | 2x316lm | 110-240V | 803 0332 | curva 2 | cor 1 | fig. 1 |
| halóg. refl. mini dic. base GU4 | - | - | - | - | - | 803 0241 | | cor 1 | fig. 1 |
| LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 2700K | 2x5W | 15° | 2x575lm | 110-240V | 803 0095 | curva 3 | cor 1 | fig. 2 |
| LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 2700K | 2x5W | 26° | 2x575lm | 110-240V | 803 0096 | curva 4 | cor 1 | fig. 2 |
| LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 2700K | 2x5W | 43° | 2x575lm | 110-240V | 803 0097 | curva 5 | cor 1 | fig. 2 |
| LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 4000K | 2x5W | 15° | 2x625lm | 110-240V | 803 0098 | curva 3 | cor 1 | fig. 2 |
| LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 4000K | 2x5W | 26° | 2x625lm | 110-240V | 803 0099 | curva 4 | cor 1 | fig. 2 |
| LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 4000K | 2x5W | 43° | 2x625lm | 110-240V | 803 0100 | curva 5 | cor 1 | fig. 2 |
| LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 2700K | 2x7W | 15° | 2x725lm | 110-240V | 803 0101 | curva 3 | cor 1 | fig. 2 |
| LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 2700K | 2x7W | 26° | 2x725lm | 110-240V | 803 0102 | curva 4 | cor 1 | fig. 2 |
| LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 2700K | 2x7W | 43° | 2x725lm | 110-240V | 803 0103 | curva 5 | cor 1 | fig. 2 |
| LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 4000K | 2x7W | 15° | 2x775lm | 110-240V | 803 0104 | curva 3 | cor 1 | fig. 2 |
| LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 4000K | 2x7W | 26° | 2x775lm | 110-240V | 803 0105 | curva 4 | cor 1 | fig. 2 |
| LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 4000K | 2x7W | 43° | 2x775lm | 110-240V | 803 0106 | curva 5 | cor 1 | fig. 2 |
| halóg. refl. dic. base GU5,3 | - | - | - | - | - | 803 0067 | | cor 1 | fig. 2 |
| halóg. refl. PAR16 base GZ10 | - | - | - | - | - | 803 0068 | | cor 1 | fig. 2 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 2700K | 2x11W | 13° | 2x1125lm | 110-240V | 803 0383 | curva 6 | cor 1 | fig. 3 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 2700K | 2x11W | 30° | 2x1125lm | 110-240V | 803 0384 | curva 7 | cor 1 | fig. 3 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 2700K | 2x11W | 50° | 2x1125lm | 110-240V | 803 0385 | curva 8 | cor 1 | fig. 3 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 4000K | 2x11W | 13° | 2x1300lm | 110-240V | 803 0386 | curva 6 | cor 1 | fig. 3 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 4000K | 2x11W | 30° | 2x1300lm | 110-240V | 803 0387 | curva 7 | cor 1 | fig. 3 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 4000K | 2x11W | 50° | 2x1300lm | 110-240V | 803 0388 | curva 8 | cor 1 | fig. 3 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 2700K | 2x21W | 13° | 2x2250lm | 110-240V | 803 0427 | curva 6 | cor 1 | fig. 3 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 2700K | 2x21W | 30° | 2x2250lm | 110-240V | 803 0428 | curva 7 | cor 1 | fig. 3 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 2700K | 2x21W | 50° | 2x2250lm | 110-240V | 803 0429 | curva 8 | cor 1 | fig. 3 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 4000K | 2x21W | 13° | 2x2600lm | 110-240V | 803 0430 | curva 6 | cor 2 | fig. 3 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 4000K | 2x21W | 30° | 2x2600lm | 110-240V | 803 0431 | curva 7 | cor 1 | fig. 3 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 4000K | 2x21W | 50° | 2x2600lm | 110-240V | 803 0432 | curva 8 | cor 1 | fig. 3 |
| halóg. refl. AR70 base Ba15d | - | - | - | - | - | 803 0069 | | cor 1 | fig. 3 |
| halóg. refl. PAR20 base E27 | - | - | - | - | - | 803 0222 | | cor 1 | fig. 3 |

<http://lightdesign.com.br/produto/samba-2>


| fonte | temp. | potência | ângulo | fluxo | tensão | código | | | |
|---------------------------------------|-------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 2700K | 2x11W | 9° | 2x1125lm | 110-240V | 803 0107 | curva 9 | cor 1 | fig. 4 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 2700K | 2x11W | 18° | 2x1125lm | 110-240V | 803 0108 | curva 10 | cor 1 | fig. 4 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 2700K | 2x11W | 39° | 2x1125lm | 110-240V | 803 0109 | curva 11 | cor 1 | fig. 4 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 4000K | 2x11W | 9° | 2x1300lm | 110-240V | 803 0110 | curva 9 | cor 1 | fig. 4 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 4000K | 2x11W | 18° | 2x1300lm | 110-240V | 803 0111 | curva 10 | cor 1 | fig. 4 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 4000K | 2x11W | 39° | 2x1300lm | 110-240V | 803 0112 | curva 11 | cor 1 | fig. 4 |
| halóg. refl. AR111 base G53 | - | - | - | - | - | 803 0070 | | cor 1 | fig. 4 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 2700K | 2x21W | 9° | 2x2250lm | 110-240V | 803 0113 | curva 9 | cor 1 | fig. 5 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 2700K | 2x21W | 18° | 2x2250lm | 110-240V | 803 0114 | curva 10 | cor 1 | fig. 5 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 2700K | 2x21W | 39° | 2x2250lm | 110-240V | 803 0115 | curva 11 | cor 1 | fig. 5 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 4000K | 2x21W | 9° | 2x2600lm | 110-240V | 803 0116 | curva 9 | cor 1 | fig. 5 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 4000K | 2x21W | 18° | 2x2600lm | 110-240V | 803 0117 | curva 10 | cor 1 | fig. 5 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 4000K | 2x21W | 39° | 2x2600lm | 110-240V | 803 0118 | curva 11 | cor 1 | fig. 5 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 | 2700K | 2x32W | 9° | 2x3400lm | 110-240V | 803 0299 | curva 12 | cor 1 | fig. 5 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 | 2700K | 2x32W | 18° | 2x3400lm | 110-240V | 803 0300 | curva 13 | cor 1 | fig. 5 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 | 2700K | 2x32W | 39° | 2x3400lm | 110-240V | 803 0301 | curva 14 | cor 1 | fig. 5 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 | 4000K | 2x32W | 9° | 2x3900lm | 110-240V | 803 0302 | curva 12 | cor 1 | fig. 5 |
| LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 | 4000K | 2x32W | 39° | 2x3900lm | 110-240V | 803 0304 | curva 14 | cor 1 | fig. 5 |
| halóg. refl. PAR30 base E27 | - | - | - | - | - | 803 0226 | | cor 1 | fig. 5 |
| multivapor met. AR111 base GX8,5 | - | - | - | - | - | 803 0123 | | cor 1 | fig. 5 |

<http://lightdesign.com.br/produto/samba-2>


curva 1

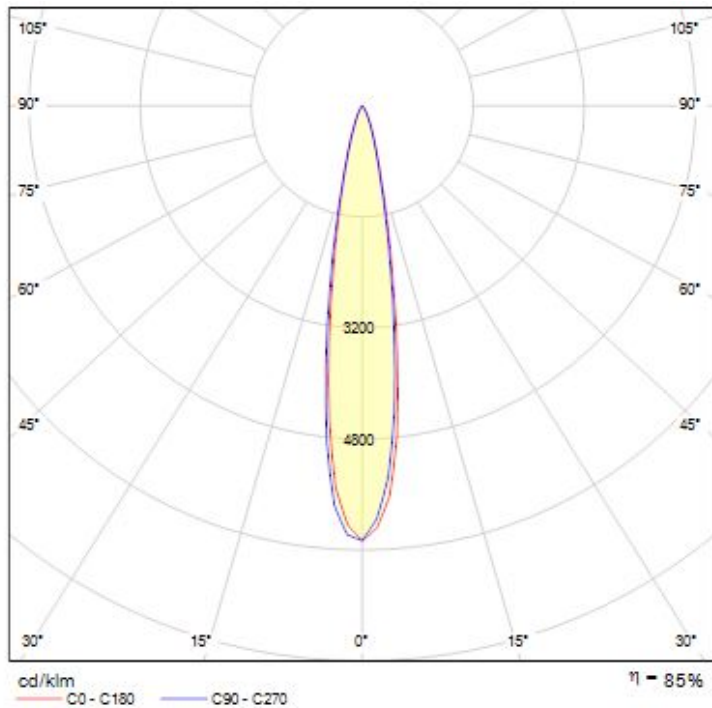


curva 2

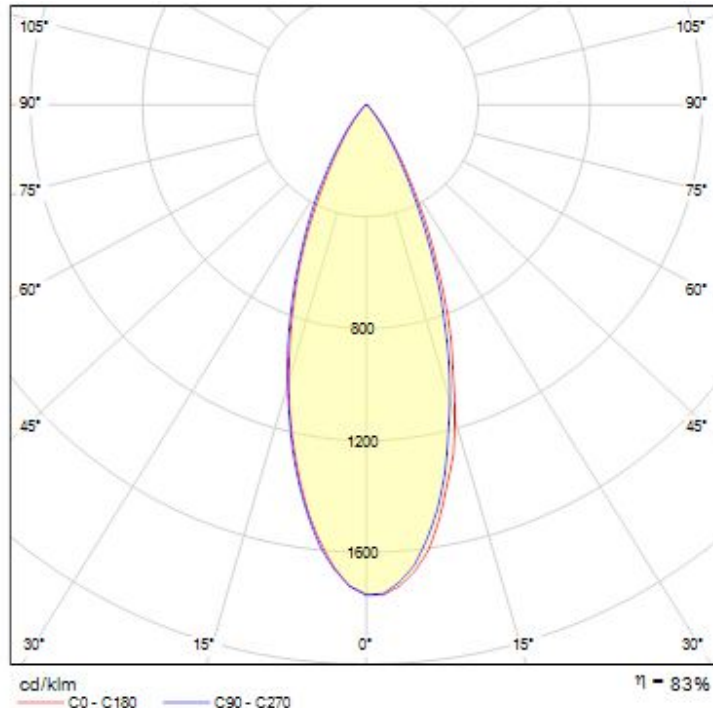

curva 3

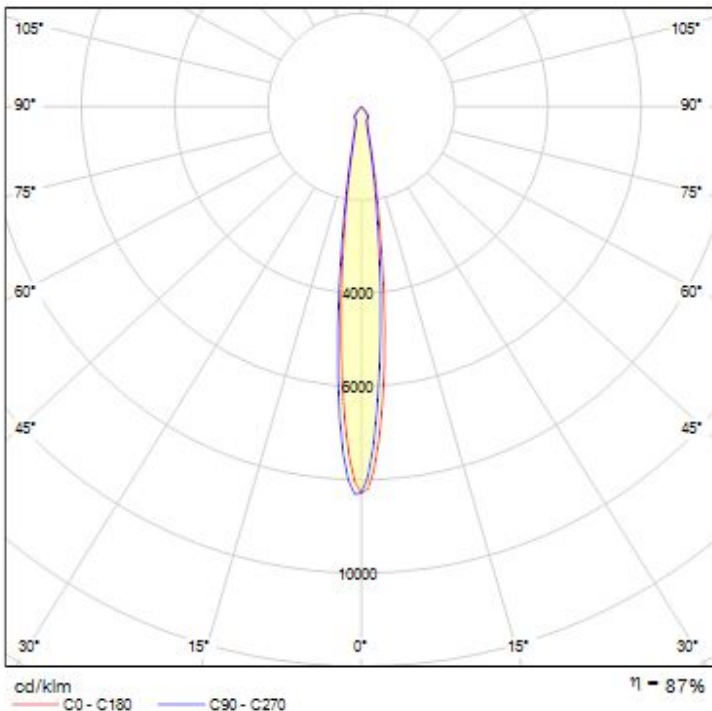


curva 4

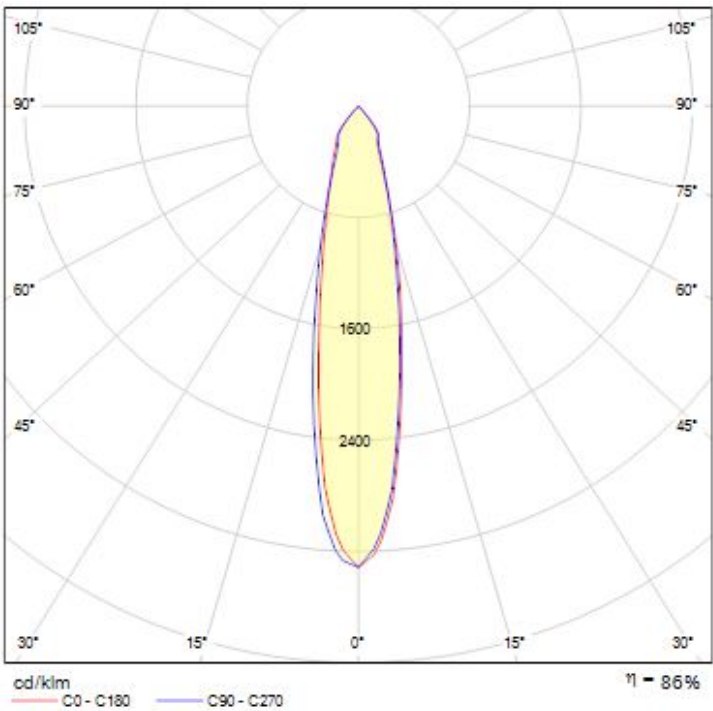


<http://lightdesign.com.br/produto/samba-2>


curva 5

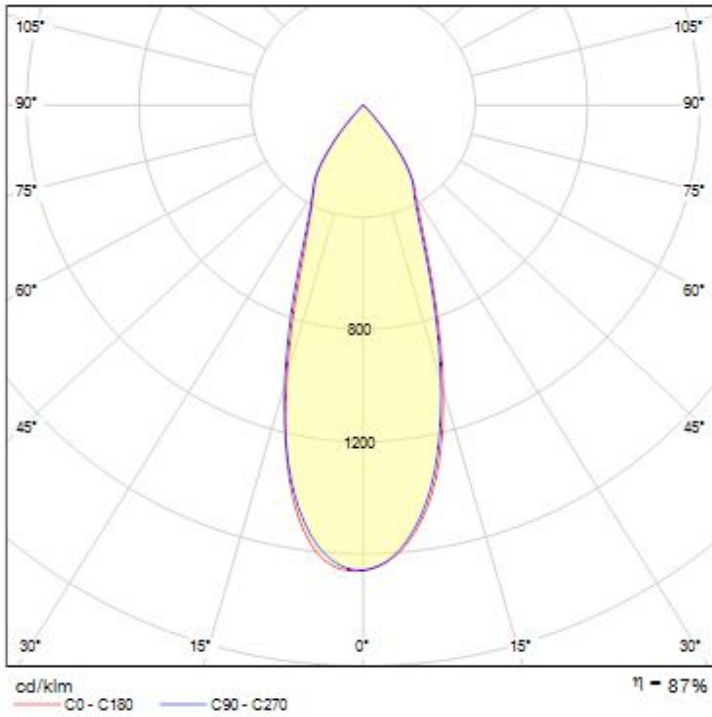


curva 6

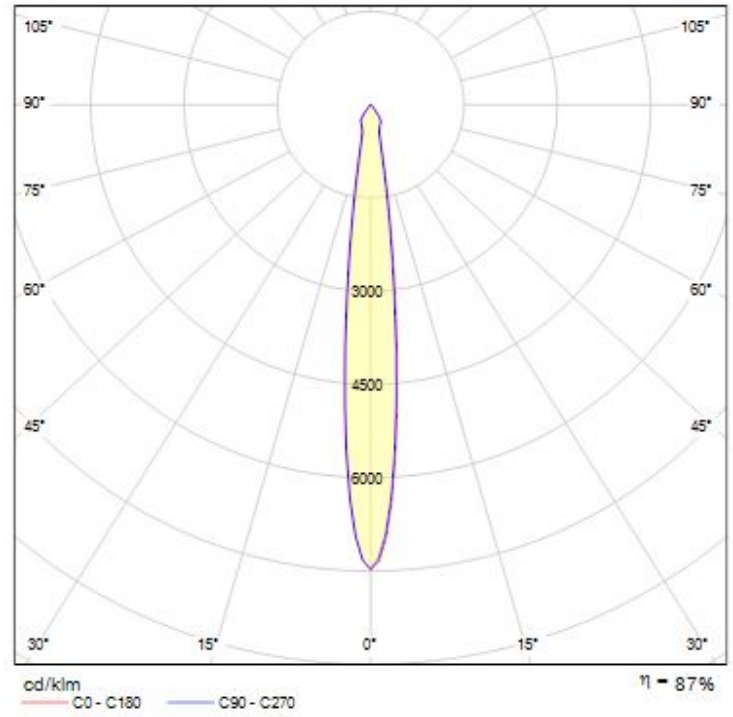

curva 7

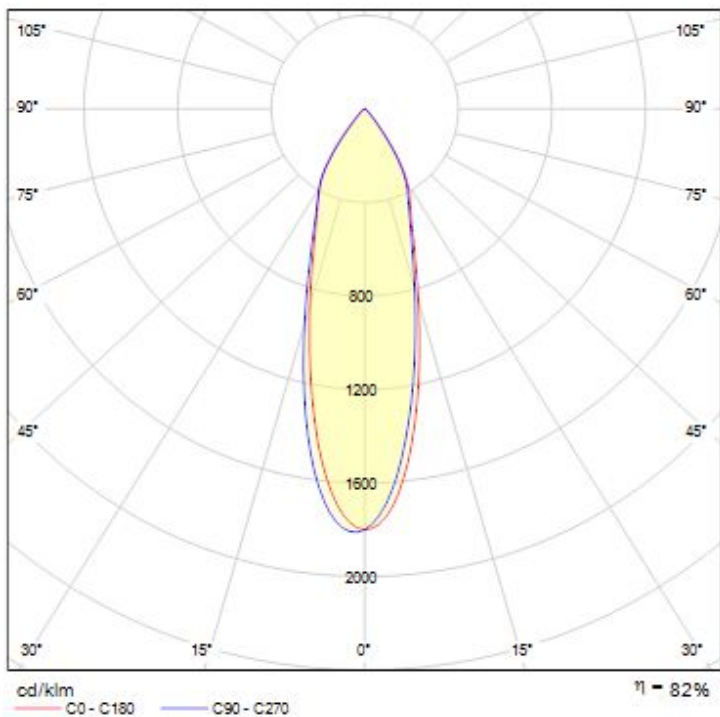


curva 8

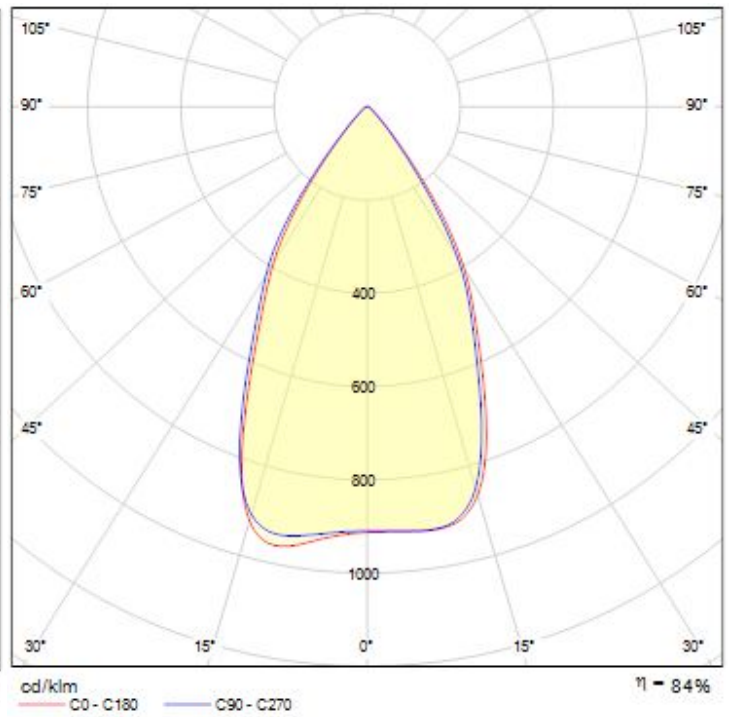


<http://lightdesign.com.br/produto/samba-2>


curva 9

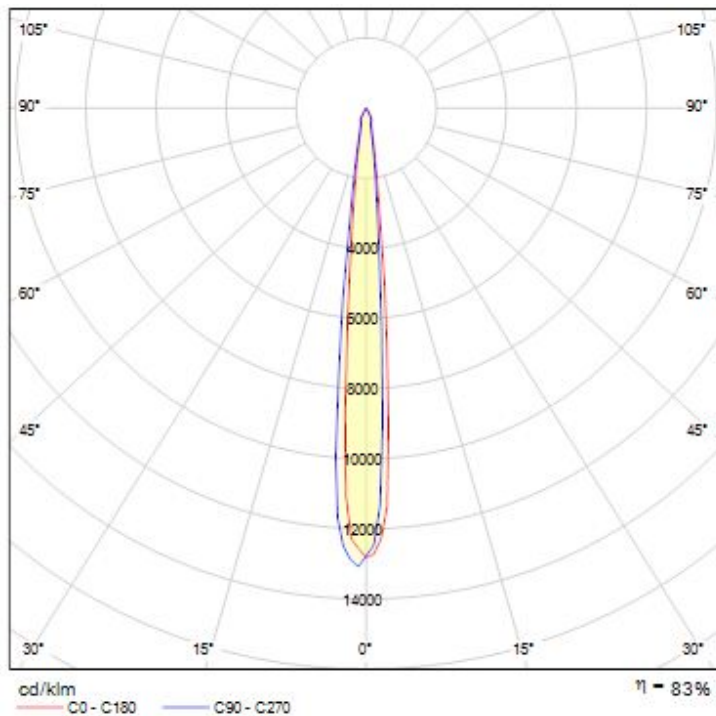


curva 10

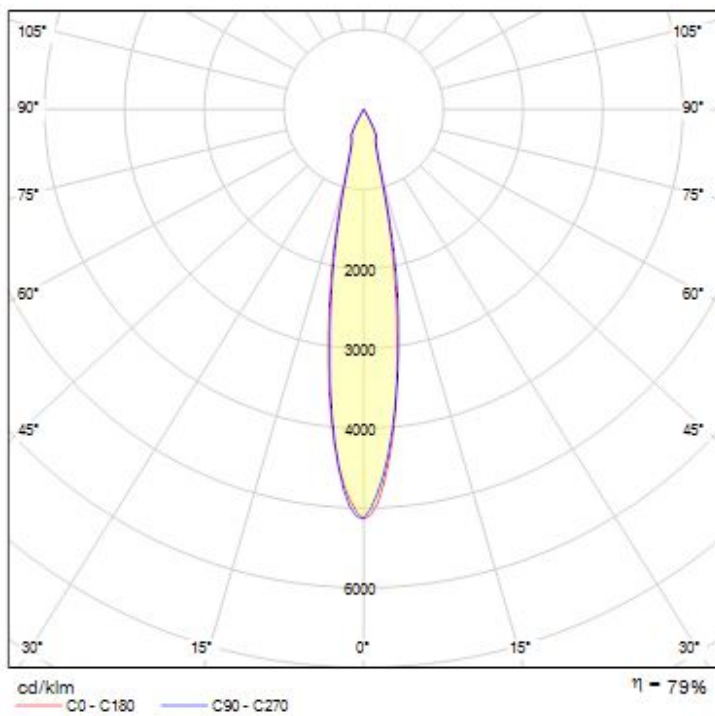

curva 11

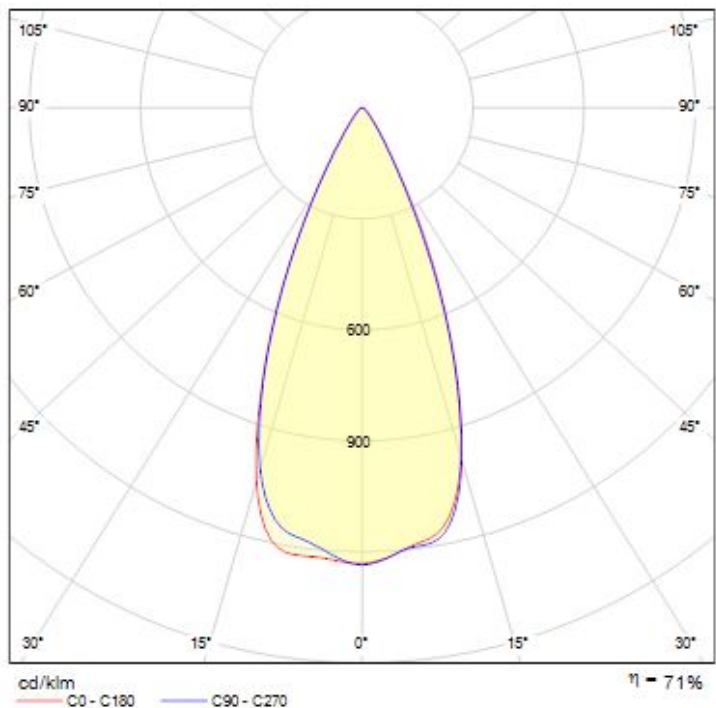


curva 12

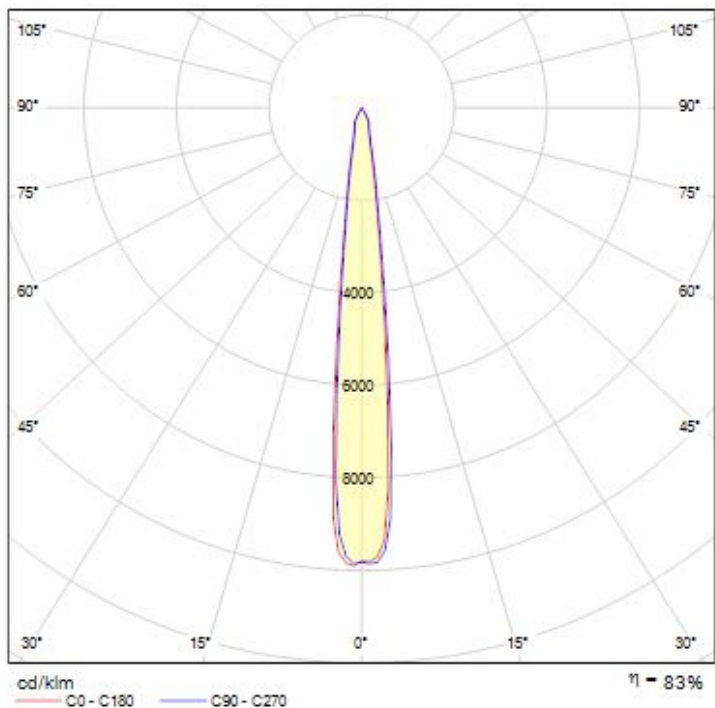

<http://lightdesign.com.br/produto/samba-2>

curva 13

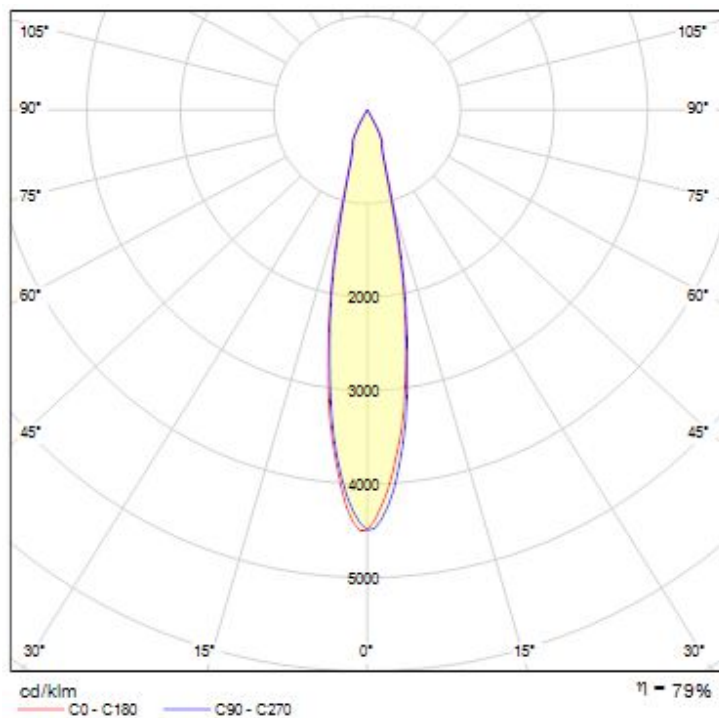

curva 14

