

<http://lightdesign.com.br/produto/samba-2>

Embutido orientável com sistema de giro orbital, com tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais. Uso interno. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Anel antifusante e blackout pretos. Os modelos LED incluem driver.



fig. 1

89 x 185




fig. 2

102 x 198




fig. 3

129 x 248




fig. 4

166 x 323





fig. 5

166 x 323



cor 1



<http://lightdesign.com.br/produto/samba-2>

cor 2




fonte	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código			
LED Osram Duris S8	2700K	2x3W	18°	2x290lm	110-240V	803 0329	curva 1	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	2700K	2x3W	39°	2x290lm	110-240V	803 0330	curva 2	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	4000K	2x3W	18°	2x316lm	110-240V	803 0331	curva 1	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	4000K	2x3W	39°	2x316lm	110-240V	803 0332	curva 2	cor 1	fig. 1
halóg. refl. mini dic. base GU4	-	-	-	-	-	803 0241		cor 1	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	2700K	2x5W	15°	2x575lm	110-240V	803 0095	curva 3	cor 1	fig. 2
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	2700K	2x5W	26°	2x575lm	110-240V	803 0096	curva 4	cor 1	fig. 2
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	2700K	2x5W	43°	2x575lm	110-240V	803 0097	curva 5	cor 1	fig. 2
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4000K	2x5W	15°	2x625lm	110-240V	803 0098	curva 3	cor 1	fig. 2
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4000K	2x5W	26°	2x625lm	110-240V	803 0099	curva 4	cor 1	fig. 2
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4000K	2x5W	43°	2x625lm	110-240V	803 0100	curva 5	cor 1	fig. 2
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	2700K	2x7W	15°	2x725lm	110-240V	803 0101	curva 3	cor 1	fig. 2
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	2700K	2x7W	26°	2x725lm	110-240V	803 0102	curva 4	cor 1	fig. 2
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	2700K	2x7W	43°	2x725lm	110-240V	803 0103	curva 5	cor 1	fig. 2
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4000K	2x7W	15°	2x775lm	110-240V	803 0104	curva 3	cor 1	fig. 2
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4000K	2x7W	26°	2x775lm	110-240V	803 0105	curva 4	cor 1	fig. 2
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4000K	2x7W	43°	2x775lm	110-240V	803 0106	curva 5	cor 1	fig. 2
halóg. refl. dic. base GU5,3	-	-	-	-	-	803 0067		cor 1	fig. 2
halóg. refl. PAR16 base GZ10	-	-	-	-	-	803 0068		cor 1	fig. 2
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	2700K	2x11W	13°	2x1125lm	110-240V	803 0383	curva 6	cor 1	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	2700K	2x11W	30°	2x1125lm	110-240V	803 0384	curva 7	cor 1	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	2700K	2x11W	50°	2x1125lm	110-240V	803 0385	curva 8	cor 1	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4000K	2x11W	13°	2x1300lm	110-240V	803 0386	curva 6	cor 1	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4000K	2x11W	30°	2x1300lm	110-240V	803 0387	curva 7	cor 1	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4000K	2x11W	50°	2x1300lm	110-240V	803 0388	curva 8	cor 1	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	2700K	2x21W	13°	2x2250lm	110-240V	803 0427	curva 6	cor 1	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	2700K	2x21W	30°	2x2250lm	110-240V	803 0428	curva 7	cor 1	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	2700K	2x21W	50°	2x2250lm	110-240V	803 0429	curva 8	cor 1	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4000K	2x21W	13°	2x2600lm	110-240V	803 0430	curva 6	cor 2	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4000K	2x21W	30°	2x2600lm	110-240V	803 0431	curva 7	cor 1	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4000K	2x21W	50°	2x2600lm	110-240V	803 0432	curva 8	cor 1	fig. 3
halóg. refl. AR70 base Ba15d	-	-	-	-	-	803 0069		cor 1	fig. 3
halóg. refl. PAR20 base E27	-	-	-	-	-	803 0222		cor 1	fig. 3

<http://lightdesign.com.br/produto/samba-2>


fonte	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código			
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	2700K	2x11W	9°	2x1125lm	110-240V	803 0107	curva 9	cor 1	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	2700K	2x11W	18°	2x1125lm	110-240V	803 0108	curva 10	cor 1	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	2700K	2x11W	39°	2x1125lm	110-240V	803 0109	curva 11	cor 1	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4000K	2x11W	9°	2x1300lm	110-240V	803 0110	curva 9	cor 1	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4000K	2x11W	18°	2x1300lm	110-240V	803 0111	curva 10	cor 1	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4000K	2x11W	39°	2x1300lm	110-240V	803 0112	curva 11	cor 1	fig. 4
halóg. refl. AR111 base G53	-	-	-	-	-	803 0070		cor 1	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	2700K	2x21W	9°	2x2250lm	110-240V	803 0113	curva 9	cor 1	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	2700K	2x21W	18°	2x2250lm	110-240V	803 0114	curva 10	cor 1	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	2700K	2x21W	39°	2x2250lm	110-240V	803 0115	curva 11	cor 1	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4000K	2x21W	9°	2x2600lm	110-240V	803 0116	curva 9	cor 1	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4000K	2x21W	18°	2x2600lm	110-240V	803 0117	curva 10	cor 1	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4000K	2x21W	39°	2x2600lm	110-240V	803 0118	curva 11	cor 1	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208	2700K	2x32W	9°	2x3400lm	110-240V	803 0299	curva 12	cor 1	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208	2700K	2x32W	18°	2x3400lm	110-240V	803 0300	curva 13	cor 1	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208	2700K	2x32W	39°	2x3400lm	110-240V	803 0301	curva 14	cor 1	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208	4000K	2x32W	9°	2x3900lm	110-240V	803 0302	curva 12	cor 1	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208	4000K	2x32W	39°	2x3900lm	110-240V	803 0304	curva 14	cor 1	fig. 5
halóg. refl. PAR30 base E27	-	-	-	-	-	803 0226		cor 1	fig. 5
multivapor met. AR111 base GX8,5	-	-	-	-	-	803 0123		cor 1	fig. 5

<http://lightdesign.com.br/produto/samba-2>


curva 1

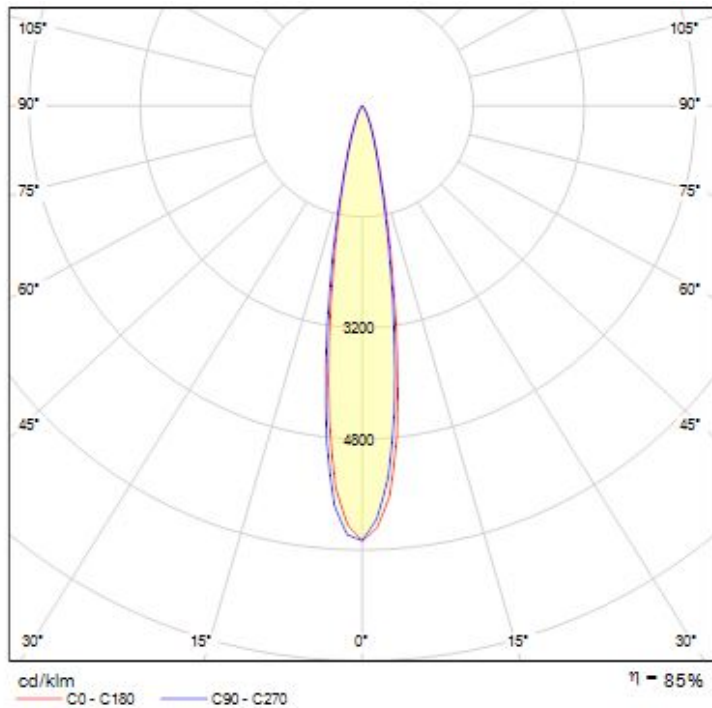


curva 2

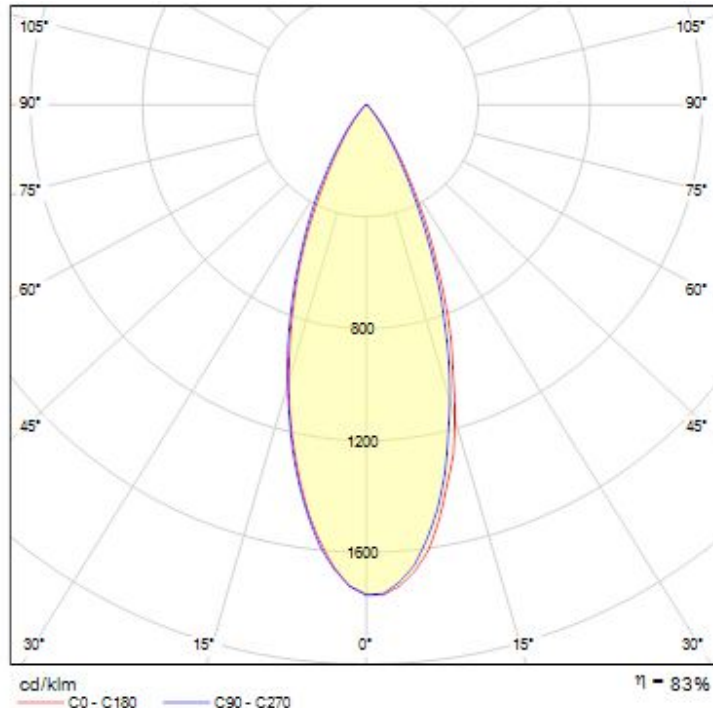

curva 3

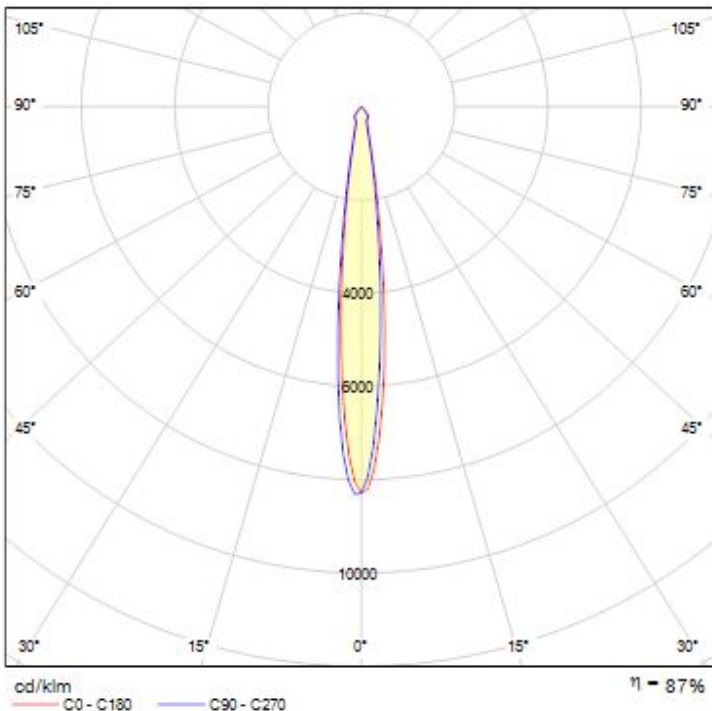


curva 4

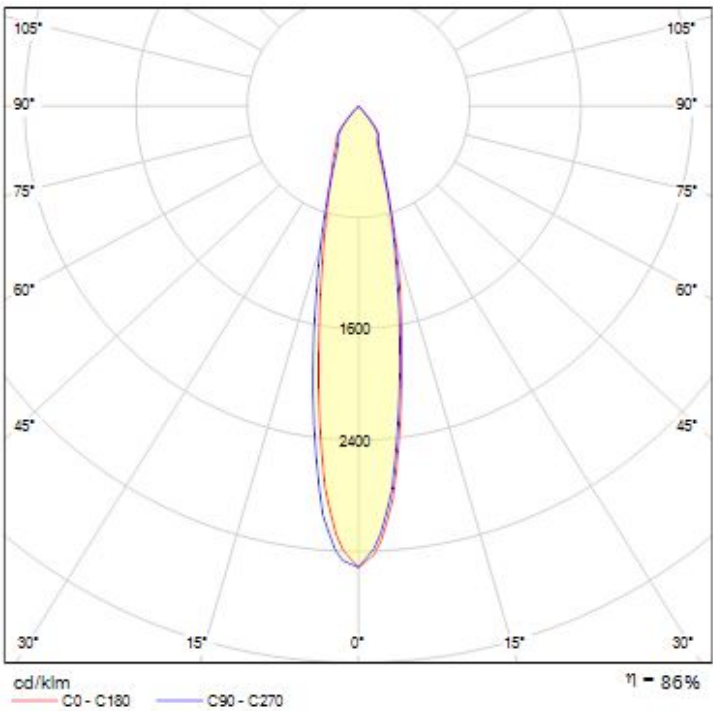


<http://lightdesign.com.br/produto/samba-2>


curva 5

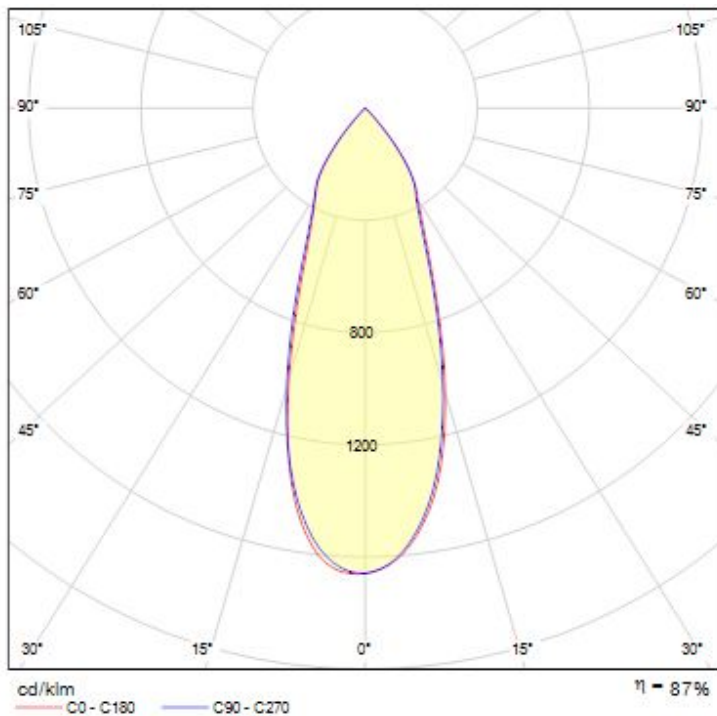


curva 6

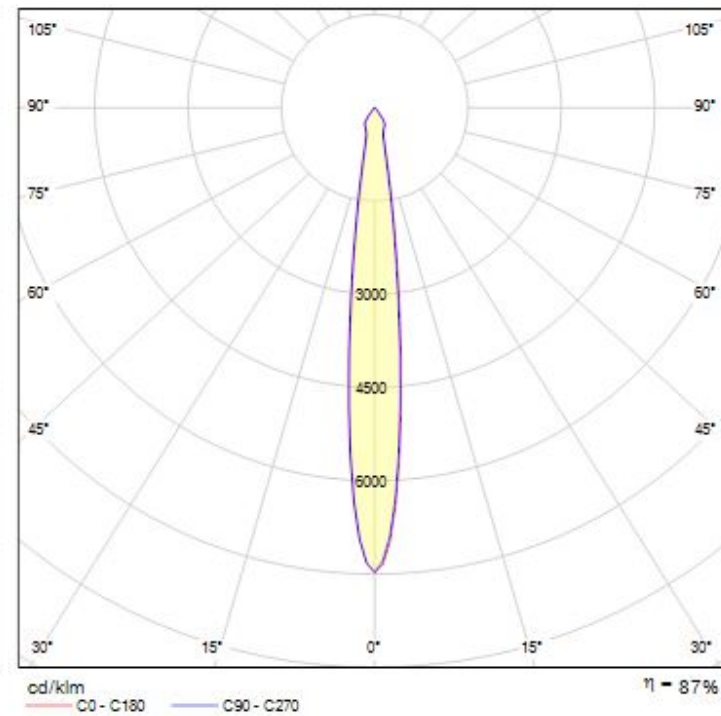

curva 7

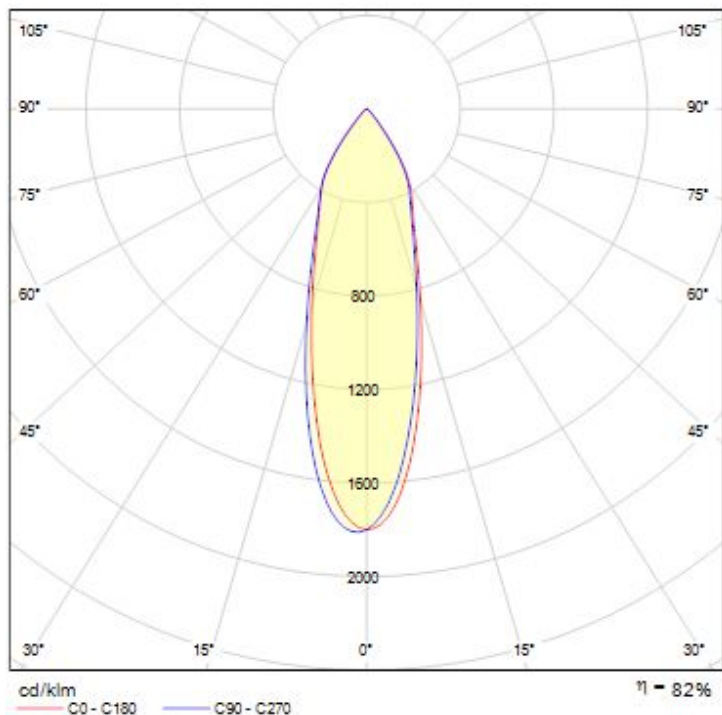


curva 8

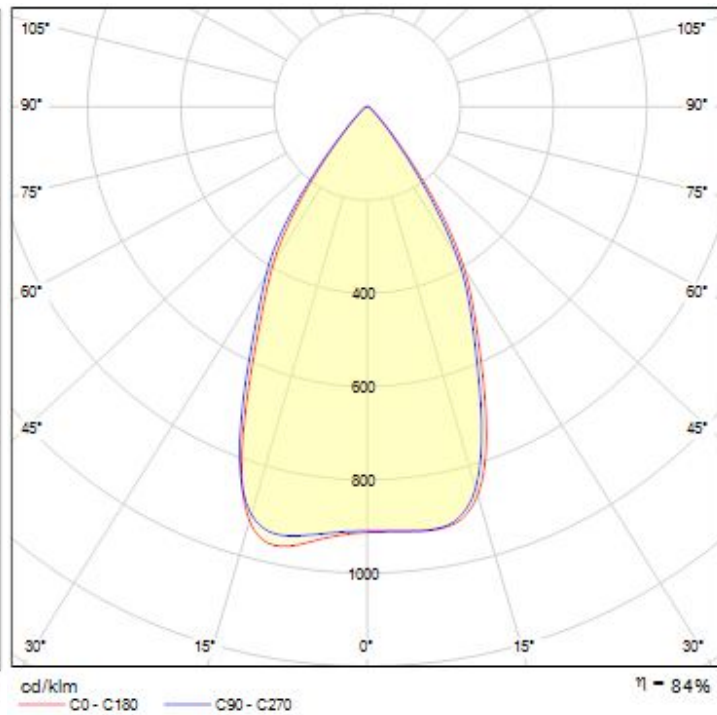


<http://lightdesign.com.br/produto/samba-2>


curva 9

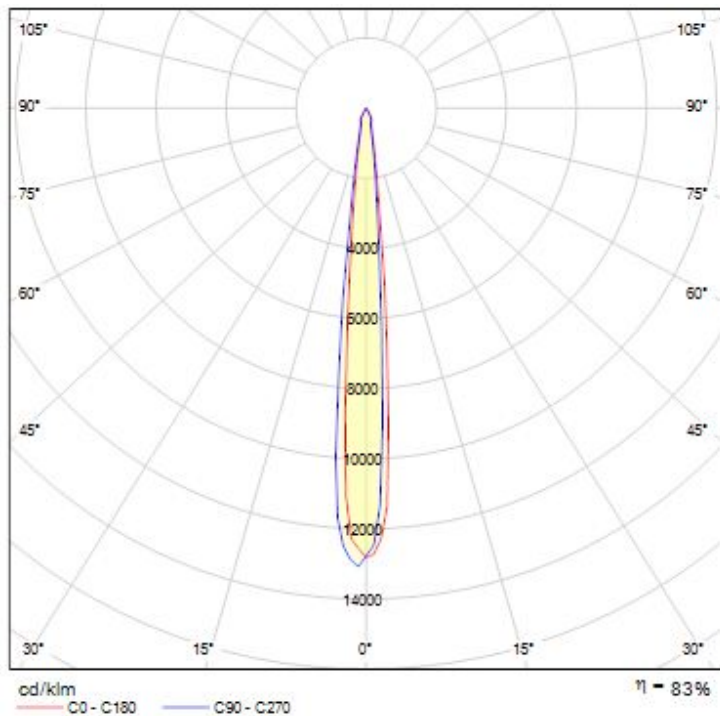


curva 10

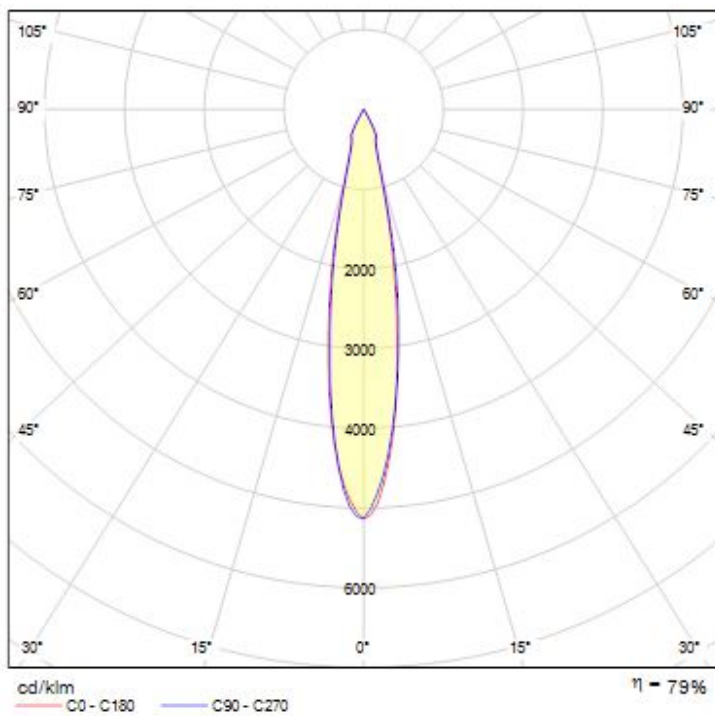

curva 11

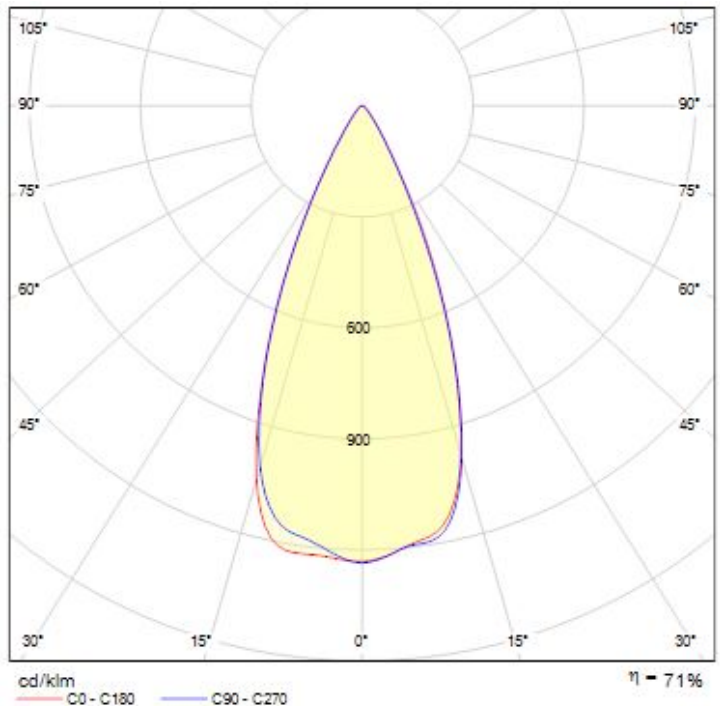


curva 12

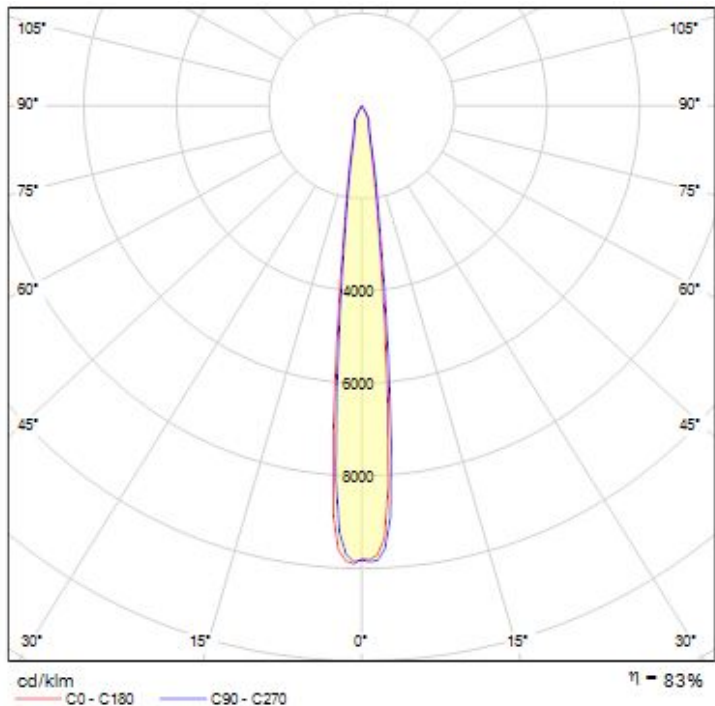

<http://lightdesign.com.br/produto/samba-2>

curva 13

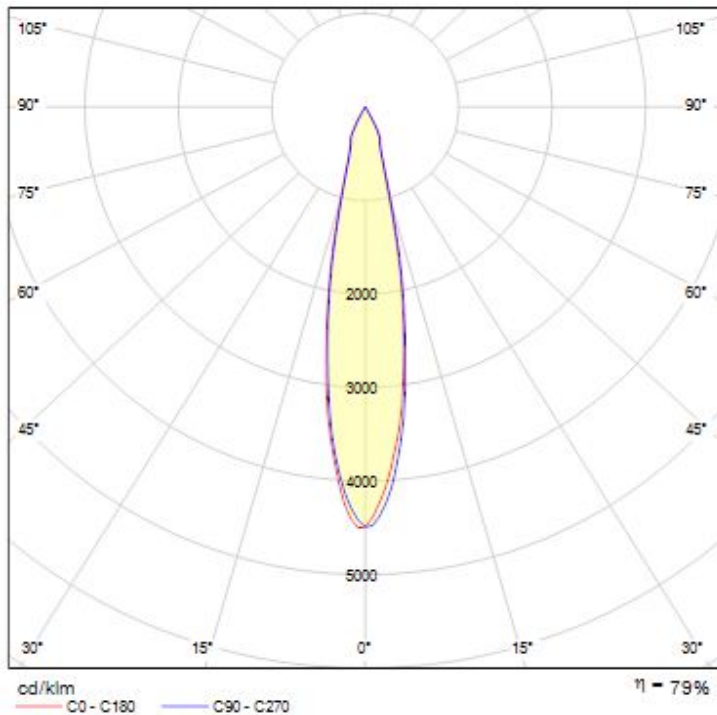

curva 14

