

<http://lightdesign.com.br/produto/delta>

Arandela para tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais para uso interno. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático e difusor em policarbonato ou louver. Prêmio Abilux.



fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5


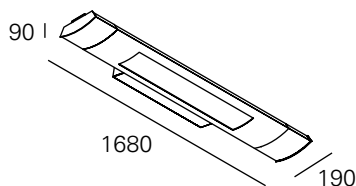


fig. 6



cor 1

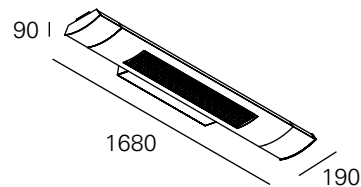

fonte

2 x fluor. comp. 36W longa 2G11
 2 x fluor. comp. 36W longa 2G11
 2 x fluor. tub. T5 14W G5
 2 x fluor. tub. T5 14W G5
 2 x fluor. tub. T8 16W G13
 2 x fluor. tub. T8 16W G13
 2 x fluor. tub. T5 28W G5

comprimento

820mm
 820mm
 1090mm
 1090mm
 1090mm
 1090mm
 1680mm

difusor

polycarbonato
 louver
 polycarbonato
 louver
 polycarbonato
 louver
 polycarbonato

código

65 1 1 02
 65 1 7 02
 65 1 1 20
 65 1 4 20
 65 1 2 38
 65 1 8 38
 65 1 2 20

fig. 1
 fig. 2
 fig. 3
 fig. 4
 fig. 3
 fig. 4
 fig. 5

<http://lightdesign.com.br/produto/delta>

fonte	comprimento	difusor	código	
2 x fluor. tub. T5 28W G5	1680mm	louver	65 2 0 20	fig. 6
2 x fluor. tub. T8 32W G13	1680mm	polycarbonato	65 1 3 38	fig. 5
2 x fluor. tub. T8 32W G13	1680mm	louver	65 1 9 38	fig. 6