

<http://lightdesign.com.br/produto/delta>

Arandela para tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais para uso interno. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático e difusor em policarbonato ou louver. Prêmio Abilux.



fig. 1




fig. 2





fig. 3



cor 1

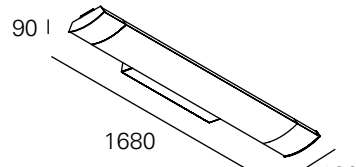

| fonte | comprimento | temp. | potência | fluxo | corrente | código | |
|---------------------------------|-------------|-------|----------|--------|----------|-----------|--------|
| LED Philips Lumileds 3014 | 820mm | 2700K | 18W | 1848lm | 110-240V | 720 0128 | fig. 1 |
| LED Philips Lumileds 3014 | 820mm | 4000K | 18W | 2024lm | 110-240V | 720 0129 | fig. 1 |
| LED Philips Lumileds 3014 | 820mm | 2700K | 9W | 924lm | 110-240V | 720 0158 | fig. 1 |
| LED Philips Lumileds 3014 | 820mm | 4000K | 9W | 1012lm | 110-240V | 720 0159 | fig. 1 |
| 2 x fluor. comp. 36W longa 2G11 | 820mm | - | - | - | - | 65 1 4 02 | fig. 1 |
| 2 x fluor. tub. T5 14W G5 | 1090mm | - | - | - | - | 65 1 7 20 | fig. 2 |
| 2 x fluor. tub. T8 16W G13 | 1090mm | - | - | - | - | 65 1 5 38 | fig. 2 |
| LED Philips Lumileds 3014 | 1680mm | 2700K | 36W | 3696lm | 110-240V | 720 0130 | fig. 3 |
| LED Philips Lumileds 3014 | 1680mm | 4000K | 36W | 4048lm | 110-240V | 720 0131 | fig. 3 |
| LED Philips Lumileds 3014 | 1680mm | 2700K | 18W | 1848lm | 110-240V | 720 0160 | fig. 3 |
| LED Philips Lumileds 3014 | 1680mm | 4000K | 18W | 2024lm | 110-240V | 720 0161 | fig. 3 |
| 2 x fluor. tub. T5 28W G5 | 1680mm | - | - | - | - | 65 1 8 20 | fig. 3 |

<http://lightdesign.com.br/produto/delta>

| fonte | comprimento | temp. | potência | fluxo | corrente | código | |
|----------------------------|-------------|-------|----------|-------|----------|-----------|--------|
| 2 x fluor. tub. T8 32W G13 | 1680mm | - | - | - | - | 65 1 6 38 | fig. 3 |