


<http://lightdesign.com.br/produto/gx>

Linha de embutidos com tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais. Disponível em modelos quadrados e retangulares de vários tamanhos. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático e difusor em poliestireno ou louver. Uso interno. Índice de proteção IP20.

Os modelos marcados com asteriscos são quadrados.

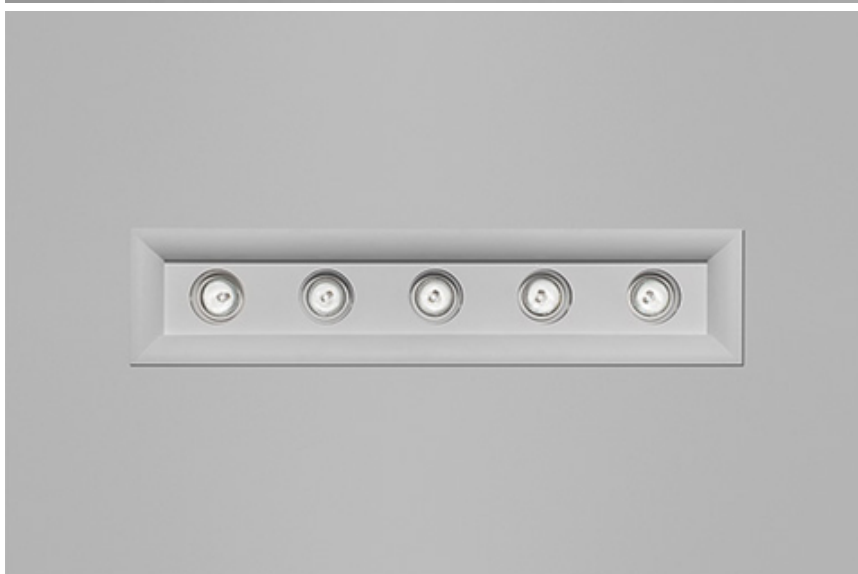

<http://lightdesign.com.br/produto/gx>



fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 6





fig. 7

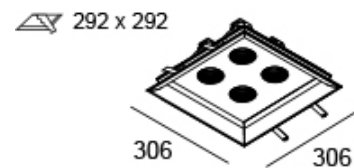

<http://lightdesign.com.br/produto/gx>

fig. 8

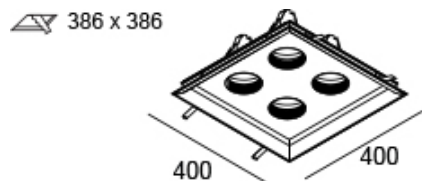


fig. 9




fig. 10



cor 1



fonte	nº focos	altura	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	1	124mm	2700K	5W	15°	575lm	110-240V	768 0264 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	1	124mm	2700K	5W	26°	575lm	110-240V	768 0265 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	1	124mm	2700K	5W	43°	575lm	110-240V	768 0266 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	1	124mm	4000K	5W	15°	625lm	110-240V	768 0267 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	1	124mm	4000K	5W	26°	625lm	110-240V	768 0268 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	1	124mm	4000K	5W	43°	625lm	110-240V	768 0269 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	1	124mm	2700K	7W	15°	725lm	110-240V	768 0270 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	1	124mm	2700K	7W	26°	725lm	110-240V	768 0271 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	1	124mm	2700K	7W	43°	725lm	110-240V	768 0272 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	1	124mm	4000K	7W	15°	790lm	110-240V	768 0273 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	1	124mm	4000K	7W	26°	790lm	110-240V	768 0274 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	1	124mm	4000K	7W	43°	790lm	110-240V	768 0275 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	1	180mm	2700K	11W	13°	1125lm	110-240V	768 0276 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	1	180mm	2700K	11W	30°	1125lm	110-240V	768 0277 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	1	180mm	2700K	11W	50°	1125lm	110-240V	768 0278 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	1	180mm	4000K	11W	13°	1300lm	110-240V	768 0279 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	1	180mm	4000K	11W	30°	1300lm	110-240V	768 0280 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	1	180mm	4000K	11W	50°	1300lm	110-240V	768 0281 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	1	180mm	2700K	21W	13°	2250lm	110-240V	768 0282 *	fig. 1

<http://lightdesign.com.br/produto/gx>

fonte	nº focos	altura	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	1	180mm	2700K	21W	30°	2250lm	110-240V	768 0283 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	1	180mm	2700K	21W	50°	2250lm	110-240V	768 0284 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	1	180mm	4000K	21W	13°	2600lm	110-240V	768 0285 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	1	180mm	4000K	21W	30°	2600lm	110-240V	768 0286 *	fig. 1
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	1	180mm	4000K	21W	50°	2600lm	110-240V	768 0287 *	fig. 1
halóg. refl. dic. ou halóg. AR48 base GU5,3	1	124mm	-	-	-	-	-	00 6 8 20 *	fig. 1
halóg. AR70 base Ba15d	1	137mm	-	-	-	-	-	00 6 8 21 *	fig. 1
halóg. PAR16 base Gz10	1	137mm	-	-	-	-	-	00 6 8 22 *	fig. 1
halóg. PAR20 base E27	1	174mm	-	-	-	-	-	00 6 8 23 *	fig. 1
halóg. PAR30 base E27	1	180mm	-	-	-	-	-	00 6 8 24 *	fig. 2
halóg. AR111 base G53	1	148mm	-	-	-	-	-	00 6 8 25 *	fig. 2
multiv. AR111 base GX8,5	1	187mm	-	-	-	-	-	00 6 8 65 *	fig. 2
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	2	124mm	2700K	2x5W	15°	2x575lm	110-240V	768 0288	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	2	124mm	2700K	2x5W	26°	2x575lm	110-240V	768 0289	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	2	124mm	2700K	2x5W	43°	2x575lm	110-240V	768 0290	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	2	124mm	4000K	2x5W	15°	2x625lm	110-240V	768 0291	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	2	124mm	4000K	2x5W	26°	2x625lm	110-240V	768 0292	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	2	124mm	4000K	2x5W	43°	2x625lm	110-240V	768 0293	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	2	124mm	2700K	2x7W	15°	2x725lm	110-240V	768 0294	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	2	124mm	2700K	2x7W	26°	2x725lm	110-240V	768 0295	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	2	124mm	2700K	2x7W	43°	2x725lm	110-240V	768 0296	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	2	124mm	4000K	2x7W	15°	2x790lm	110-240V	768 0297	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	2	124mm	4000K	2x7W	26°	2x790lm	110-240V	768 0298	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	2	124mm	4000K	2x7W	43°	2x790lm	110-240V	768 0299	fig. 3
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	2	180mm	2700K	2x11W	13°	2x1125lm	110-240V	768 0300	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	2	180mm	2700K	2x11W	30°	2x1125lm	110-240V	768 0301	fig. 2
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	2	180mm	2700K	2x11W	50°	2x1125lm	110-240V	768 0302	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	2	180mm	4000K	2x11W	13°	2x1300lm	110-240V	768 0303	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	2	180mm	4000K	2x11W	30°	2x1300lm	110-240V	768 0304	fig. 4

<http://lightdesign.com.br/produto/gx>

fonte	nº focos	altura	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	2	180mm	4000K	2x11W	50°	2x1300lm	110-240V	768 0305	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	2	180mm	2700K	2x21W	13°	2x2250lm	110-240V	768 0306	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	2	180mm	2700K	2x21W	30°	2x2250lm	110-240V	768 0307	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	2	180mm	2700K	2x21W	50°	2x2250lm	110-240V	768 0308	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	2	180mm	4000K	2x21W	13°	2x2600lm	110-240V	768 0309	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	2	180mm	4000K	2x21W	30°	2x2600lm	110-240V	768 0310	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	2	180mm	4000K	2x21W	50°	2x2600lm	110-240V	768 0311	fig. 4
halóg. refl. dic. ou halóg. AR48 base GU5,3	2	124mm	-	-	-	-	-	00 6 8 26	fig. 3
halóg. AR70 base Ba15d	2	137mm	-	-	-	-	-	00 6 8 27	fig. 3
halóg. PAR16 base Gz10	2	137mm	-	-	-	-	-	00 6 8 28	fig. 3
halóg. PAR20 base E27	2	174mm	-	-	-	-	-	00 6 8 29	fig. 3
halóg. PAR30 base E27	2	180mm	-	-	-	-	-	00 6 8 30	fig. 4
halóg. AR111 base G53	2	148mm	-	-	-	-	-	00 6 8 31	fig. 4
multiv. AR111 base GX8,5	2	187mm	-	-	-	-	-	00 6 8 66	fig. 4
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	3	124mm	2700K	3x5W	15°	3x575lm	110-240V	768 0312	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	3	124mm	2700K	3x5W	26°	3x575lm	110-240V	768 0313	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	3	124mm	2700K	3x5W	43°	3x575lm	110-240V	768 0314	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	3	124mm	4000K	3x5W	15°	3x625lm	110-240V	768 0315	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	3	124mm	4000K	3x5W	26°	3x625lm	110-240V	768 0316	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	3	124mm	4000K	3x5W	43°	3x625lm	110-240V	768 0317	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	3	124mm	2700K	3x7W	15°	3x725lm	110-240V	768 0318	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	3	124mm	2700K	3x7W	26°	3x725lm	110-240V	768 0319	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	3	124mm	2700K	3x7W	43°	3x725lm	110-240V	768 0320	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	3	124mm	4000K	3x7W	15°	3x790lm	110-240V	768 0321	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	3	124mm	4000K	3x7W	43°	3x790lm	110-240V	768 0323	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	3	180mm	2700K	3x11W	13°	3x1125lm	110-240V	768 0324	fig. 6
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	3	180mm	2700K	3x11W	30°	3x1125lm	110-240V	768 0325	fig. 6
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	3	180mm	2700K	3x11W	50°	3x1125lm	110-240V	768 0326	fig. 6
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	3	180mm	4000K	3x11W	13°	3x1300lm	110-240V	768 0327	fig. 6

<http://lightdesign.com.br/produto/gx>

fonte	nº focos	altura	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	3	124mm	4000K	3x7W	26°	3x790lm	110-240V	768 0322	fig. 5
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	3	180mm	4000K	3x11W	30°	3x1300lm	110-240V	768 0328	fig. 6
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	3	180mm	4000K	3x11W	50°	3x1300lm	110-240V	768 0329	fig. 6
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	3	180mm	2700K	3x21W	13°	3x2250lm	110-240V	768 0330	fig. 6
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	3	180mm	2700K	3x21W	30°	3x2250lm	110-240V	768 0331	fig. 6
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	3	180mm	2700K	3x21W	50°	3x2250lm	110-240V	768 0332	fig. 6
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	3	180mm	4000K	3x21W	13°	2x2600lm	110-240V	768 0333	fig. 6
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	3	180mm	4000K	3x21W	30°	2x2600lm	110-240V	768 0334	fig. 6
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	3	180mm	4000K	3x21W	50°	2x2600lm	110-240V	768 0335	fig. 6
halóg. refl. dic. base GU5,3	3	124mm	-	-	-	-	-	00 6 8 32	fig. 5
halóg. AR70 base Ba15d	3	137mm	-	-	-	-	-	00 6 8 33	fig. 5
halóg. PAR16 base Gz10	3	137mm	-	-	-	-	-	00 6 8 34	fig. 5
halóg. PAR20 base E27	3	174mm	-	-	-	-	-	00 6 8 35	fig. 5
halóg. PAR30 base E27	3	180mm	-	-	-	-	-	00 6 8 36	fig. 6
halóg. AR111 base G53	3	148mm	-	-	-	-	-	00 6 8 37	fig. 6
multiv. AR111 base GX8,5	3	187mm	-	-	-	-	-	00 6 8 67	fig. 6
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4	137mm	4000K	4x5W	26°	4x625lm	110-240V	7670093 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4	137mm	2700K	4x5W	15°	4x575lm	110-240V	7670089 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4	137mm	2700K	4x5W	43°	4x575lm	110-240V	7670091 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4	137mm	4000K	4x5W	15°	4x625lm	110-240V	7670092 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4	137mm	2700K	4x5W	26°	4x575lm	110-240V	7670090 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4	137mm	4000K	4x5W	43°	4x625lm	110-240V	7670094 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4	137mm	2700K	4x7W	15°	4x725lm	110-240V	7670095 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4	137mm	2700K	4x7W	26°	4x725lm	110-240V	7670096 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4	137mm	2700K	4x7W	43°	4x725lm	110-240V	7670097 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4	137mm	4000K	4x7W	15°	4x790lm	110-240V	7670098 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4	137mm	4000K	4x7W	26°	4x790lm	110-240V	7670099 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4	137mm	4000K	4x7W	43°	4x790lm	110-240V	7670100 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	187mm	2700K	4x11W	13°	4x1125lm	110-240V	7670101 *	fig. 7

<http://lightdesign.com.br/produto/gx>

fonte	nº focos	altura	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	187mm	2700K	4x11W	30°	4x1125lm	110-240V	7670102 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	187mm	2700K	4x11W	50°	4x1125lm	110-240V	7670103 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	187mm	4000K	4x11W	13°	4x1300lm	110-240V	7670104 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	187mm	4000K	4x11W	30°	4x1300lm	110-240V	7670105 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	187mm	4000K	4x11W	50°	4x1300lm	110-240V	7670106 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	187mm	2700K	4x21W	13°	4x2250lm	110-240V	7670107 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	187mm	2700K	4x21W	30°	4x2250lm	110-240V	7670108 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	187mm	2700K	4x21W	50°	4x2250lm	110-240V	7670109 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	187mm	4000K	4x21W	13°	4x2600lm	110-240V	7670110 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	187mm	4000K	4x21W	30°	4x2600lm	110-240V	7670111 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	187mm	4000K	4x21W	50°	4x2600lm	110-240V	7670112 *	fig. 7
halóg. refl. dic. base GU5,3	4	137mm	-	-	-	-	-	00 6 7 01 *	fig. 7
halóg. AR70 base Ba15d	4	137mm	-	-	-	-	-	00 6 7 02 *	fig. 7
halóg. PAR16 base Gz10	4	137mm	-	-	-	-	-	00 6 7 03 *	fig. 7
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	280mm	2700K	4x11W	9°	4x1125lm	110-240V	7670113 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	280mm	2700K	4x11W	18°	4x1125lm	110-240V	7670114 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	280mm	2700K	4x11W	39°	4x1125lm	110-240V	7670115 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	280mm	4000K	4x11W	9°	4x1300lm	110-240V	7670116 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	280mm	4000K	4x11W	18°	4x1300lm	110-240V	7670117 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	280mm	4000K	4x11W	39°	4x1300lm	110-240V	7670118 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	280mm	2700K	4x21W	9°	4x2250lm	110-240V	7670119 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	280mm	2700K	4x21W	18°	4x2250lm	110-240V	7670120 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	280mm	2700K	4x21W	39°	4x2250lm	110-240V	767 0121 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	280mm	4000K	4x21W	9°	4x2600lm	110-240V	767 0122 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	280mm	4000K	4x21W	18°	4x2600lm	110-240V	767 0123 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	280mm	4000K	4x21W	39°	4x2600lm	110-240V	767 0124 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208	4	280mm	2700K	4x32W	9°	4x3400lm	110-240V	767 0125 *	fig. 8

<http://lightdesign.com.br/produto/gx>

fonte	nº focos	altura	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208	4	280mm	2700K	4x32W	18°	4x3400lm	110-240V	767 0126 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208	4	280mm	2700K	4x32W	39°	4x3400lm	110-240V	767 0127 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208	4	280mm	4000K	4x32W	9°	4x3900lm	110-240V	767 0128 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208	4	280mm	4000K	4x32W	18°	4x3900lm	110-240V	767 0129 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208	4	280mm	4000K	4x32W	39°	4x3900lm	110-240V	767 0130 *	fig. 8
halóg. PAR20 base E27	4	174mm	-	-	-	-	-	00 6 7 04 *	fig. 8
halóg. PAR30 base E27	4	180mm	-	-	-	-	-	00 6 7 05 *	fig. 8
halóg. AR111 base G53	4	148mm	-	-	-	-	-	00 6 7 06 *	fig. 8
multiv. AR111 base GX8,5	4	187mm	-	-	-	-	-	00 6 7 07 *	fig. 8
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4	124mm	2700K	4x5W	15°	4x575lm	110-240V	768 0336	fig. 9
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4	124mm	2700K	4x5W	26°	4x575lm	110-240V	768 0337	fig. 9
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4	124mm	2700K	4x5W	43°	4x575lm	110-240V	768 0338	fig. 9
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4	124mm	4000K	4x5W	15°	4x625lm	110-240V	768 0339	fig. 9
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4	124mm	4000K	4x5W	26°	4x625lm	110-240V	768 0340	fig. 9
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105	4	124mm	4000K	4x5W	43°	4x625lm	110-240V	768 0341	fig. 9
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4	124mm	2700K	4x7W	15°	4x725lm	110-240V	768 0342	fig. 9
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4	124mm	2700K	4x7W	26°	4x725lm	110-240V	768 0343	fig. 9
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4	124mm	2700K	4x7W	43°	4x725lm	110-240V	768 0344	fig. 9
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4	124mm	4000K	4x7W	15°	4x790lm	110-240V	768 0345	fig. 9
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4	124mm	4000K	4x7W	26°	4x790lm	110-240V	768 0346	fig. 9
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107	4	124mm	4000K	4x7W	43°	4x790lm	110-240V	768 0347	fig. 9
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	180mm	2700K	4x11W	13°	4x1125lm	110-240V	768 0348	fig. 10
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	180mm	2700K	4x11W	30°	4x1125lm	110-240V	768 0349	fig. 10
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	180mm	2700K	4x11W	50°	4x1125lm	110-240V	768 0350	fig. 10
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	180mm	4000K	4x11W	13°	4x1300lm	110-240V	768 0351	fig. 10
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	180mm	4000K	4x11W	30°	4x1300lm	110-240V	768 0352	fig. 10
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203	4	180mm	4000K	4x11W	50°	4x1300lm	110-240V	768 0353	fig. 10
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	180mm	2700K	4x21W	13°	4x2250lm	110-240V	768 0354	fig. 10

<http://lightdesign.com.br/produto/gx>

fonte	nº focos	altura	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	180mm	2700K	4x21W	30°	4x2250lm	110-240V	768 0355	fig. 10
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	180mm	2700K	4x21W	50°	4x2250lm	110-240V	768 0356	fig. 10
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	180mm	4000K	4x21W	13°	4x2600lm	110-240V	768 0357	fig. 10
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	180mm	4000K	4x21W	30°	4x2600lm	110-240V	768 0358	fig. 10
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205	4	180mm	4000K	4x21W	50°	4x2600lm	110-240V	768 0359	fig. 10
halóg. refl. dic. base GU5,3	4	124mm	-	-	-	-	-	00 6 8 38	fig. 9
halóg. AR70 base Ba15d	4	137mm	-	-	-	-	-	00 6 8 39	fig. 9
halóg. PAR16 base Gz10	4	137mm	-	-	-	-	-	00 6 8 40	fig. 9
halóg. PAR20 base E27	4	174mm	-	-	-	-	-	00 6 8 41	fig. 9
halóg. PAR30 base E27	4	180mm	-	-	-	-	-	00 6 8 42	fig. 10
halóg. AR111 base G53	4	148mm	-	-	-	-	-	00 6 8 43	fig. 10
multiv. AR111 base GX8,5	4	187mm	-	-	-	-	-	00 6 8 68	fig. 10