

<http://lightdesign.com.br/produto/hotec-1>

Arandela articulável com tecnologia LED integrada para utilização interna. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Índice de proteção IP 20.


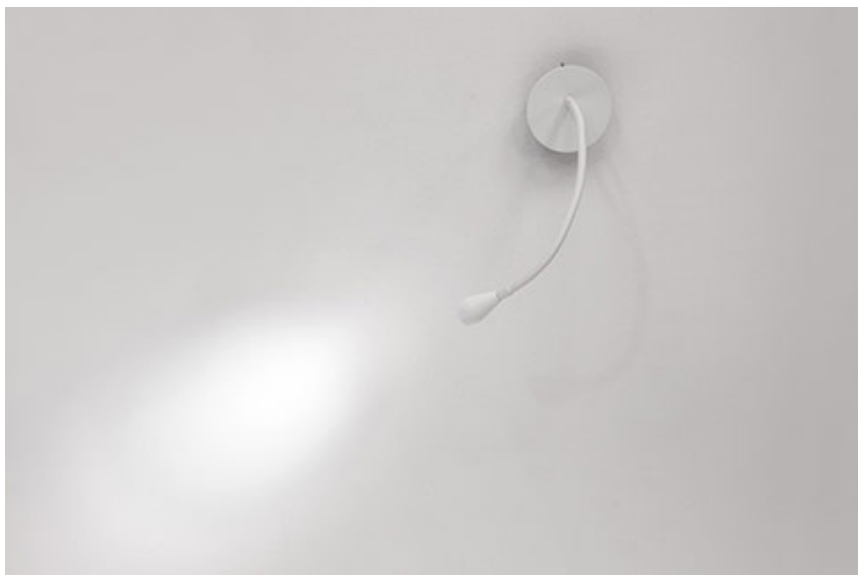


fig. 1



cor 1

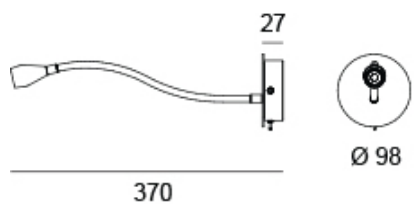

fonte	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código
LED Osram Oslon Square	2700K	1W	25°	116lm	110-240V	816 0 0 01
LED Osram Oslon Square	4000K	1W	25°	126lm	110-240V	816 0 0 05