
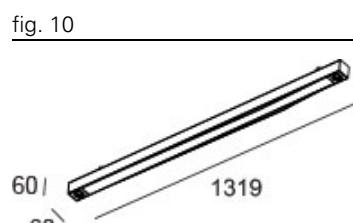
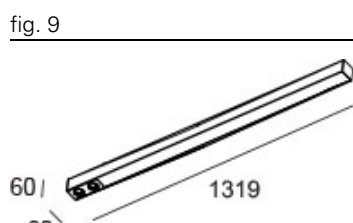


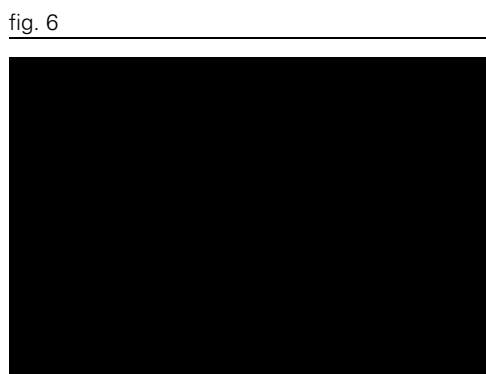
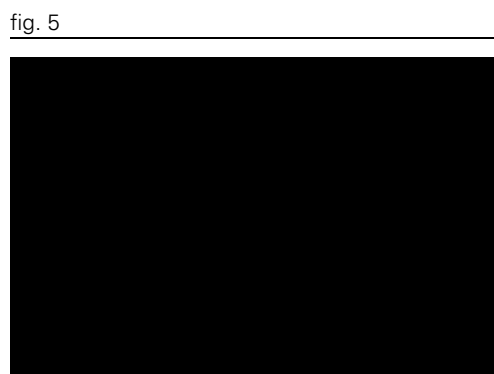






<http://lightdesign.com.br/produto/simple-3>

Sobrepor para tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais. Corpo em perfil de alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletrostático. Os modelos LED incluem driver alojado no corpo da luminária. Os modelos marcados com asteriscos \* têm luz de destaque assimétrico (apenas em uma das extremidades do pendente).

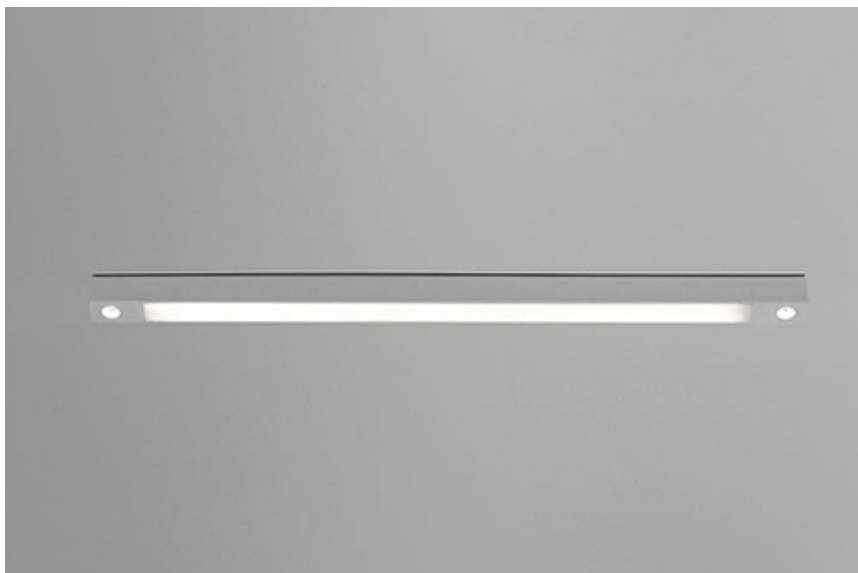

<http://lightdesign.com.br/produto/simple-3>

fig. 11




fig. 12




fig. 13

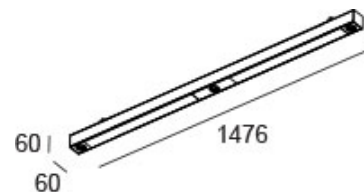


fig. 14

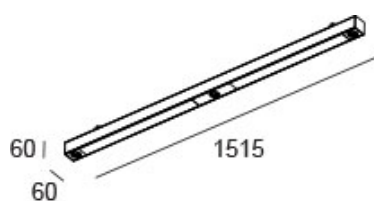


fig. 15




fig. 16

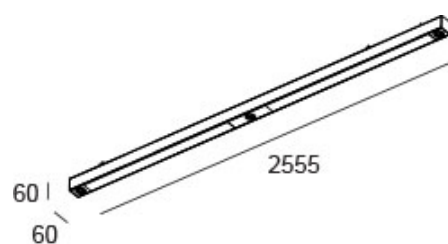


fig. 17


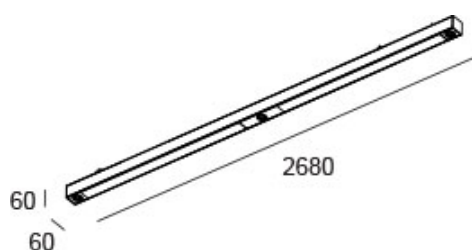


fig. 18



cor 1



fonte	nº focos	comprimento	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código
fluor. tub. T5 14W base G5 + halóg. refl. mini dic.	1 + 2	750mm	-	-	-	-	-	00 8 1 15 * fig. 1
fluor. tub. T5 14W base G5 + halóg. refl. mini dic	1 + 2	750mm	-	-	-	-	-	00 8 1 13 fig. 2
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	2700K	18 + 2x3W	18°	1848 + 2x290lm	110-240V	781 1439 * fig. 3
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	2700K	9 + 2x3W	18°	924 + 2x290lm	110-240V	781 1459 * fig. 3
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	4000K	18 + 2x3W	18°	2024 + 2x316lm	110-240V	781 1479 * fig. 3

<http://lightdesign.com.br/produto/simple-3>

fonte	nº focos	comprimento	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	4000K	9 + 2x3W	18°	1012 + 2x316lm	110-240V	781 1499 *	fig. 3
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	2700K	9 + 2x3w	39°	924 + 2x290lm	110-240V	781 1539 *	fig. 3
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	2700K	18 + 2x3W	39°	1848 + 2x290lm	110-240V	781 1519 *	fig. 3
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	4000K	18 + 2x3W	39°	2024 + 2x316lm	110-240V	781 1559 *	fig. 3
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	4000K	9 + 2x3W	39°	1012 + 2x316lm	110-240V	781 1579 *	fig. 3
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	2700K	18 + 2x3W	18°	1848 + 2x290lm	110-240V	781 1438	fig. 4
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	2700K	9 + 2x3W	18°	924 + 2x290lm	110-240V	781 1458	fig. 4
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	4000K	18 + 2x3W	18°	2024 + 2x316lm	110-240V	781 1478	fig. 4
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	4000K	9 + 2x3W	18°	1012 + 2x316lm	110-240V	781 1498	fig. 4
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	2700K	18 + 2x3W	39°	1848 + 2x290lm	110-240V	781 1518	fig. 4
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	2700K	9 + 2x3W	39°	924 + 2x290lm	110-240V	781 1538	fig. 4
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	4000K	18 + 2x3W	39°	2024 + 2x316lm	110-240V	781 1558	fig. 4
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	750mm	4000K	9 + 2x3W	39°	1012 + 2x316lm	110-240V	781 1578	fig. 4
LED	1 + 2	867mm	2700K	9+2x3W	18°	924 + 2x290lm	110-240V	782 4109	fig. 5
LED	1 + 2	867mm	2700K	9 + 2x3W	39°	924 + 2x290lm	110-240V	782 4111	fig. 5
LED	1 + 2	867mm	4000K	9 + 2x3W	39°	1012 + 2x316lm	110-240V	782 4112	fig. 5
LED	1 + 2	867mm	4000K	9 + 2x3W	18°	1012 + 2x316lm	110-240V	782 4110	fig. 5
LED	1 + 2	867mm	2700K	18 + 2x3W	18°	1848 + 2x290lm	110-240V	782 4113	fig. 5
LED	1 + 2	867mm	4000K	18 + 2x3W	18°	2024 + 2x316lm	110-240V	782 4114	fig. 5
LED	1 + 2	867mm	2700K	18 + 2x3W	39°	1848 + 2x290lm	110-240V	782 4115	fig. 5
LED	1 + 2	867mm	4000K	18+2x3W	39°	2024 + 2x316lm	110-240V	782 4116	fig. 5
LED	1 + 2	867mm	2700K	9+2x3W	18°	924 + 2x290lm	110-240V	782 4125 *	fig. 6
LED	1 + 2	867mm	4000K	9+2x3W	18°	1012 + 2x316lm	110-240V	782 4126 *	fig. 6
LED	1 + 2	867mm	2700K	9+2X3W	39°	924 + 2x290lm	110-240V	782 4127 *	fig. 6
LED	1 + 2	867mm	4000K	9+2X3W	39°	1012 + 2x316lm	110-220V	782 4128 *	fig. 6
LED	1 + 2	867mm	2700K	18+2X3W	18°	1848 + 2x290lm	110-240V	782 4129 *	fig. 6
LED	1 + 2	867mm	4000K	18+2X3W	18°	2024 + 2x316lm	110-240V	782 4130 *	fig. 6
LED	1 + 2	867mm	2700K	18+2x3W	39°	1848 + 2x290lm	110-240V	782 4131 *	fig. 6
LED	1 + 2	867mm	4000K	18+2X3W	39°	2024 + 2x316lm	110-240V	782 4132 *	fig. 6
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	2700K	36 + 2x3W	18°	3696 + 2x290lm	110-240V	781 1441 *	fig. 7
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	2700K	18 + 2x3W	18°	1848 + 2x290lm	110-240V	781 1461 *	fig. 7
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	4000K	36 + 2x3W	18°	4048 + 2x316lm	110-240V	781 1481 *	fig. 7
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	4000K	18 + 2x3W	18°	2024 + 2x316lm	110-240V	781 1501 *	fig. 7

<http://lightdesign.com.br/produto/simple-3>

fonte	nº focos	comprimento	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	2700K	36 + 2x3W	39°	3696 + 2x290lm	110-240V	781 1521 *	fig. 7
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	2700K	18 + 2x3W	39°	1848 + 2x290lm	110-240V	781 1541 *	fig. 7
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	4000K	36 + 2x3W	39°	4048 + 2x316lm	110-240V	781 1561 *	fig. 7
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	4000K	18 + 2x3W	39°	2024 + 2x316lm	110-240V	781 1581 *	fig. 7
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	2700K	36 + 2x3W	18°	3696 + 2x290lm	110-240V	781 1440	fig. 8
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	2700K	18 + 2x3W	18°	1848 + 2x290lm	110-240V	781 1460	fig. 8
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	4000K	36 + 2x3W	18°	4048 + 2x316lm	110-240V	781 1480	fig. 8
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	4000K	18 + 2x3W	18°	2024 + 2x316lm	110-240V	781 1500	fig. 8
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	2700K	36 + 2x3W	39°	3696 + 2x290lm	110-240V	781 1520	fig. 8
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	2700K	18 + 2x3W	39°	1848 + 2x290lm	110-240V	781 1540	fig. 8
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	4000K	36 + 2x3W	39°	4048 + 2x316lm	110-240V	781 1560	fig. 8
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	1 + 2	1260mm	4000K	18 + 2x3W	39°	2024 + 2x316lm	110-240V	781 1580	fig. 8
fluor. tub. T5 28W base G5 + halóg. refl. mini dic	1 + 2	1319mm	-	-	-	-	-	00 8 1 21 *	fig. 9
fluor. tub. T5 28W base G5 + halóg. refl. mini dic	1 + 2	1319mm	-	-	-	-	-	00 8 1 14	fig. 10
LED	1 + 2	1441mm	2700K	18+2x3W	18°	1848 + 2x290lm	110-240V	782 4117	fig. 11
LED	1 + 2	1441mm	4000K	18+2x3W	18°	2024 + 2x316lm	110-240V	782 4118	fig. 11
LED	1 + 2	1441mm	2700K	18+2x3W	39°	1848 + 2x290lm	110-240V	782 4119	fig. 11
LED	1 + 2	1441mm	4000K	18+2x3W	39°	2024 + 2x316lm	110-240V	782 4120	fig. 11
LED	1 + 2	1441mm	2700K	36+2x3W	18°	3696 + 2x290lm	110-240V	782 4121	fig. 11
LED	1 + 2	1441mm	4000K	36+2x3W	18°	4048 + 2x316lm	110-240V	782 4122	fig. 11
LED	1 + 2	1441mm	2700K	36+2x3W	39°	3696 + 2x290lm	110-240V	782 4123	fig. 11
LED	1 + 2	1441mm	4000K	36+2x3W	39°	4048 + 2x316lm	110-240V	782 4124	fig. 11
LED	1 + 2	1441mm	2700K	18+2X3W	18°	1848 + 2x290lm	110-220V	782 4133 *	fig. 12
LED	1 + 2	1441mm	4000K	18+2X3W	18°	2024 + 2x316lm	110-220V	782 4134 *	fig. 12
LED	1 + 2	1441mm	2700K	18+2X3W	39°	1848 + 2x290lm	120-240V	782 4135 *	fig. 12
LED	1 + 2	1441mm	4000K	18+2X3W	39°	2024 + 2x316lm	110-240V	782 4136 *	fig. 12
LED	1 + 2	1441mm	2700K	36+2X3W	18°	3696 + 2x290lm	110-240V	782 4137 *	fig. 12
LED	1 + 2	1441mm	4000K	36+2X3W	18°	4048 + 2x316lm	110-240V	782 4138 *	fig. 12
LED	1 + 2	1441mm	2700K	36+2X3W	39°	3696 + 2x290lm	110-240V	782 4139 *	fig. 12
LED	1 + 2	1441mm	4000K	36+2X3W	39°	4048 + 2x316lm	110-240V	782 4140 *	fig. 12
fluor. tub. T5 14W base G5 + halóg. refl. mini dic	2 + 3	1476mm	-	-	-	-	-	00 8 1 16	fig. 13
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	1515mm	2700K	2x18 + 3x3W	18°	2x1848 + 3x290lm	110-240V	781 1442	fig. 14
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	1515mm	2700K	2x9 + 3x3W	18°	2x924 + 3x290lm	110-240V	781 1462	fig. 14

<http://lightdesign.com.br/produto/simple-3>

fonte	nº focos	comprimento	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	1515mm	4000K	2x18 + 3x3W	18°	2x2024 + 3x316lm	110-240V	781 1482	fig. 14
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	1515mm	4000K	2x9 + 3x3W	18°	2x1012 + 3x316lm	110-240V	781 1502	fig. 14
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	1515mm	2700K	2x9 + 3x3W	39°	2x924 + 3x290lm	110-240V	781 1542	fig. 14
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	1515mm	2700K	2x18 + 3x3W	39°	2x1848 + 3x290lm	110-240V	781 1522	fig. 14
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	1515mm	4000K	2x18 + 3x3W	39°	2x2024 + 3x316lm	110-240V	781 1562	fig. 14
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	1515mm	4000K	2x9 + 3x3W	39°	2x1012 + 3x316lm	110-240V	781 1582	fig. 14
LED	2 + 3	1728mm	2700K	18+3X3W	18°	1848 + 3x290lm	110-240V	782 4141	fig. 15
LED	2 + 3	1728mm	4000K	18+3X3W	18°	2024 + 3x316lm	110-240V	782 4142	fig. 15
LED	2 + 3	1728mm	2700K	18+3X3W	39°	1848 + 3x290lm	110-240V	782 4143	fig. 15
LED	2 + 3	1728mm	4000K	18+3X3W	39°	2024 + 3x316lm	110-240V	782 4144	fig. 15
LED	2 + 3	1728mm	2700K	36+3X3W	18°	1848 + 3x290lm	110-240V	782 4145	fig. 15
LED	2 + 3	1728mm	4000K	36+3X3W	18°	2024 + 3x316lm	110-240V	782 4146	fig. 15
LED	2 + 3	1728mm	2700K	36+3X3W	39°	1848 + 3x290lm	110-240V	782 4147	fig. 15
LED	2 + 3	1728mm	4000K	36+3X3W	39°	2024 + 3x316lm	110-240V	782 4148	fig. 15
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	2555mm	2700K	2x36 + 3x3W	18°	2x3696 + 3x290lm	110-240V	781 1898	fig. 16
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	2555mm	2700K	2x18 + 3x3W	18°	2x1848 + 3x290lm	110-240V	781 1899	fig. 16
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	2555mm	4000K	2x36 + 3x3W	18°	2x4048 + 3x316lm	110-240V	781 1900	fig. 16
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	2555mm	4000K	2x18 + 3x3W	18°	2x2024 + 3x316lm	110-240V	781 1901	fig. 16
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	2555mm	2700K	2x36 + 3x3W	39°	2x3696 + 3x290lm	110-240V	781 1902	fig. 16
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	2555mm	2700K	2x18 + 3x3W	39°	2x1848 + 3x290lm	110-240V	781 1903	fig. 16
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	2555mm	4000K	2x36 + 3x3W	39°	2x4048 + 3x316lm	110-240V	781 1904	fig. 16
LED Philips Lumileds 3014 + LED Osram Duris S8	2 + 3	2555mm	4000K	2x18 + 3x3W	39°	2x2024 + 3x316lm	110-240V	781 1905	fig. 16
fluor. tub. T5 28W base G5 + halóg. refl. mini dic	2 + 3	2680mm	-	-	-	-	-	781 1897	fig. 17
LED	2 + 3	2876mm	2700K	36+3X3W	18°	3696 + 3x290lm	110-240V	782 4149	fig. 18
LED	2 + 3	2876mm	4000K	36+3X3W	18°	4048 + 3x316lm	110-240V	782 4150	fig. 18
LED	2 + 3	2876mm	2700K	36+3X3W	39°	3696 + 3x290lm	110-240V	782 4151	fig. 18
LED	2 + 3	2876mm	4000K	36+3X3W	39°	4048 + 3x316lm	110-240V	782 4152	fig. 18
LED	2 + 3	2876mm	2700K	72+3X3W	18°	7392 + 3x316lm	110-240V	782 4153	fig. 18
LED	2 + 3	2876mm	4000K	72+3X3W	18°	8096 + 3x316lm	110-240V	782 4154	fig. 18
LED	2 + 3	2876mm	2700K	72+3X3W	39°	7392 + 3x316lm	110-240V	782 4155	fig. 18
LED	2 + 3	2876mm	4000K	72+3X3W	39°	8096 + 3x316lm	110-240V	782 4156	fig. 18