
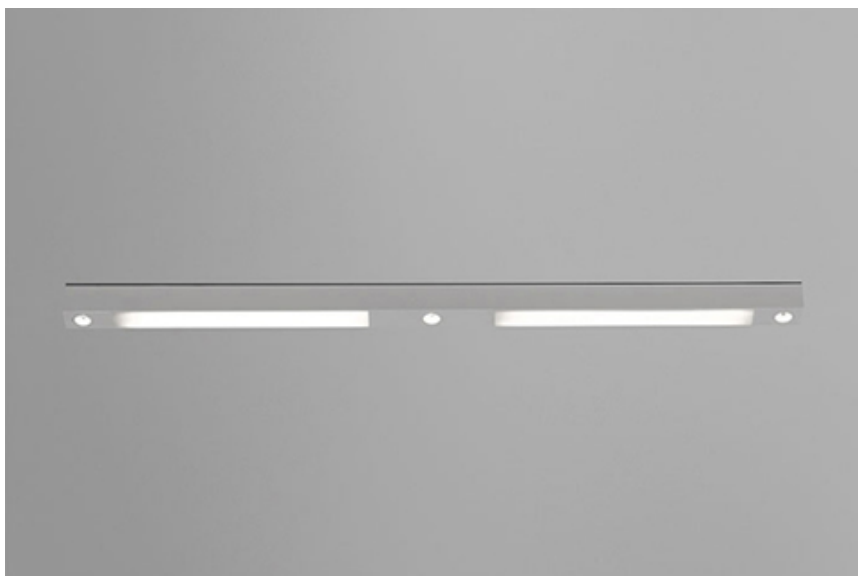


<http://lightdesign.com.br/produto/simple-sistema>

Sistema feito sob medida, formado por um módulo-corpo e um ou mais módulos-luz. Disponível nas versões pendente, arandela, sobrepor ou embutido, com tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais. Corpo em alumínio e difusor em policarbonato leitoso translúcido. Uso interno. Faça o [download da ficha técnica](#) para informações complementares, sugestões de montagem e guia de especificação. Para o Sistema pendente, a canopla e o cabo de alimentação são vendidos separadamente como acessórios. As canoplas 60 são apenas para fixação em gesso e não cobrem a caixa de passagem.

O modelo marcado com asterisco não recebe lâmpadas.

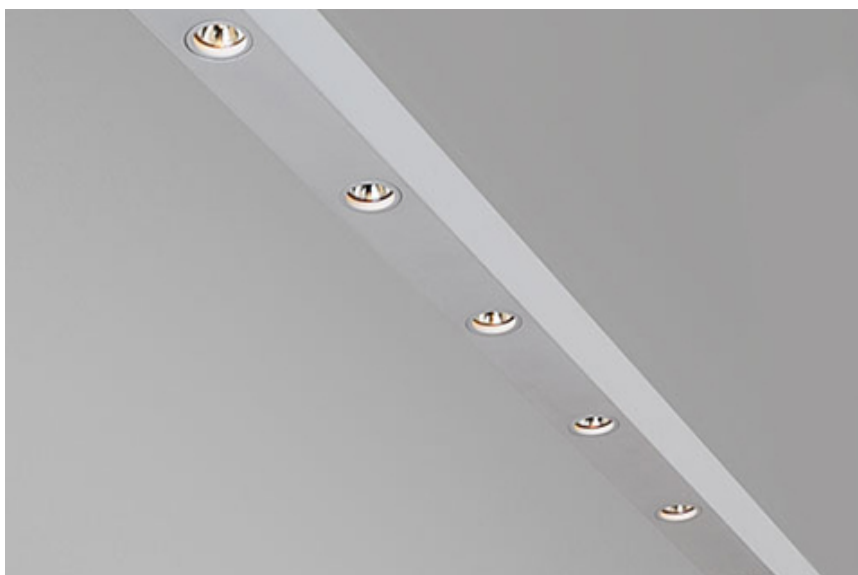

<http://lightdesign.com.br/produto/simple-sistema>

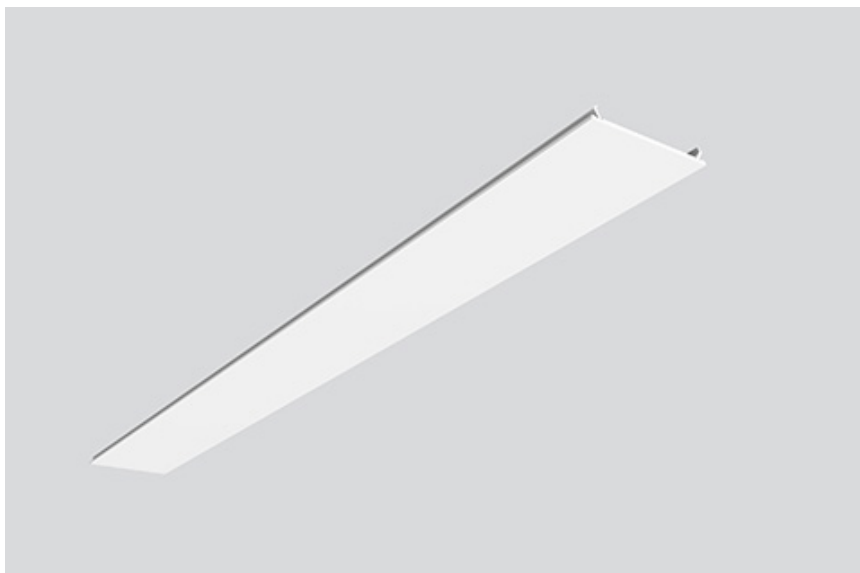


fig. 1



mín. 150mm

fig. 2



mín. 250mm

fig. 3




262,5mm

fig. 4



mín. 350mm

fig. 5



500 mm

fig. 6




1000 mm

fig. 7




570mm

fig. 8




570mm

fig. 9



1170mm

fig. 10



1170mm

fig. 11



<http://lightdesign.com.br/produto/simple-sistema>

cor 1



cor 2



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	tensão	código		
LED Osram Duris S8	150mm	2700K	3W	290lm	110-240V	781 1763	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	150mm	4000K	3W	316lm	110-240V	781 1764	cor 1	fig. 1
halóg. refl. mini dic. base GU4	150mm	-	-	-	-	00 8 1 42	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	250mm	2700K	3W	290lm	110-240V	781 1765	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	250mm	4000K	3W	316lm	110-240V	781 1766	cor 1	fig. 2
halóg. refl. mini dic. base GU4	250mm	-	-	-	-	781 1755	cor 1	fig. 2
LED Philips Lumileds 3014	262,5mm	2700K	4,5W	462lm	110-240V	781 1240	cor 2	fig. 3
LED Philips Lumileds 3014	262,5mm	4000K	4,5W	506lm	110-240V	781 1241	cor 2	fig. 3
LED Philips Lumileds 3014	262,5mm	2700K	9W	924lm	110-240V	781 1242	cor 2	fig. 3
LED Philips Lumileds 3014	262,5mm	4000K	9W	1012lm	110-240V	781 1243	cor 2	fig. 3
2x LED Osram Duris S8	350mm	4000K	2x3W	2x316lm	110-240V	781 1797	cor 1	fig. 4
2x LED Osram Duris S8	350mm	2700K	2x3W	2x290lm	110-240V	781 1767	cor 1	fig. 4
2x halóg. refl. mini dic. base GU4	350mm	-	-	-	-	781 1756	cor 1	fig. 4
fluor. tubular T5 14W base G5	500mm	-	-	-	-	781 1753	cor 2	fig. 5
fluor. tubular T5 28W base G5	1000mm	-	-	-	-	781 1754	cor 2	fig. 6
fluor. tubular T5 14W base G5	570mm	-	-	-	-	781 0037	cor 2	fig. 7
fluor. tubular T5 28W base G5	1170mm	-	-	-	-	781 0039	cor 2	fig. 8
2x fluor. tubular T5 14W base G5	570mm	-	-	-	-	781 0038	cor 2	fig. 9
2x fluor. tubular T5 28W base G5	1170mm	-	-	-	-	781 0040	cor 2	fig. 10
módulo cego	sob medida	-	-	-	-	781 1757 *	cor 1	fig. 11

#### ACESSÓRIO

Canopla calota / cabo branco	00 8 8 01
Canopla calota / cabo vermelho	00 8 8 02
Canopla calota / cabo azul	00 8 8 03
Canopla calota / cabo listrado	00 8 8 04
Canopla calota / cabo preto	00 8 8 05
Canopla cubo / cabo branco	00 8 8 06
Canopla cubo / cabo vermelho	00 8 8 07
Canopla cubo / cabo azul	00 8 8 08
Canopla cubo / cabo listrado	00 8 8 09
Canopla cubo / cabo preto	00 8 8 10
Canopla redonda 60 / cabo branco	00 8 8 16
Canopla redonda 60 / cabo vermelho	00 8 8 17
Canopla redonda 60 / cabo azul	00 8 8 18
Canopla redonda 60 / cabo listrado	00 8 8 19
Canopla redonda 60 / cabo preto	00 8 8 20

<http://lightdesign.com.br/produto/simple-sistema>

Canopla redonda 140 / cabo branco	00 8 8 26
Canopla redonda 140 / cabo vermelho	00 8 8 27
Canopla redonda 140 / cabo azul	00 8 8 28
Canopla redonda 140 / cabo listrado	00 8 8 29
Canopla redonda 140 / cabo preto	00 8 8 30
Canopla quadrada 60 / cabo branco	00 8 8 11
Canopla quadrada 60 / cabo vermelho	00 8 8 12
Canopla quadrada 60 / cabo azul	00 8 8 13
Canopla quadrada 60 / cabo listrado	00 8 8 14
Canopla quadrada 60 / cabo preto	00 8 8 15
Canopla quadrada 140 / cabo branco	00 8 8 21
Canopla quadrada 140 / cabo vermelho	00 8 8 22
Canopla quadrada 140 / cabo azul	00 8 8 23
Canopla quadrada 140 / cabo listrado	00 8 8 24
Canopla quadrada 140 / cabo preto	00 8 8 25