
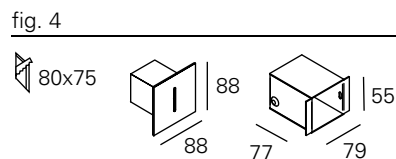

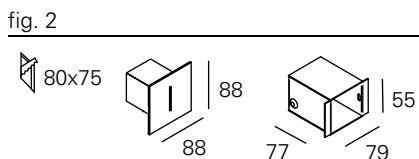

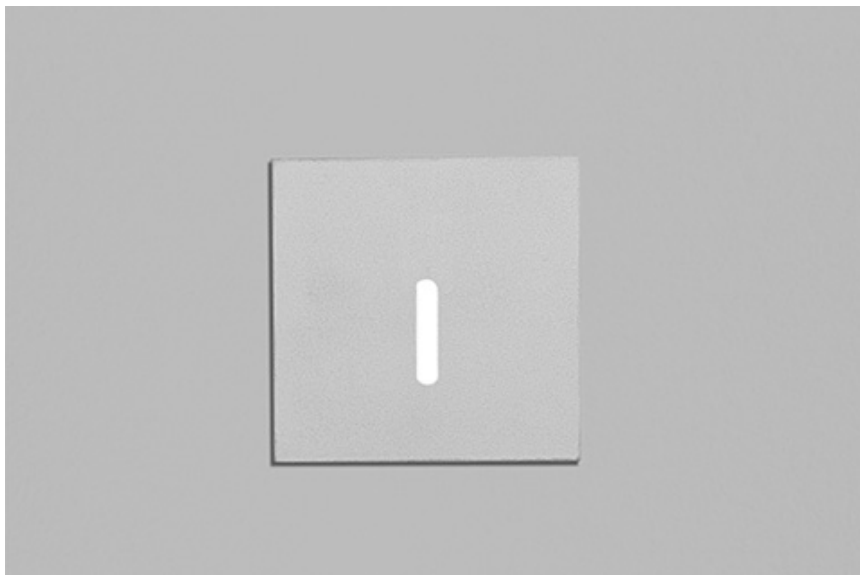


<http://lightdesign.com.br/produto/zero>

Balizador com tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático e refletor anodizado semi especular. Uso interno. É preciso especificar dois acabamentos no pedido, o primeiro para o corpo da luminária e o segundo para o refletor interno. Os vernizes vermelho (X) e dourado (W) são aplicados apenas no interior da peça. Caso o acabamento do refletor não seja especificado, este será de alumínio natural. Selecionado para o III Salão Pernambuco Design.

Os modelos para alvenaria requerem caixa de chumbar (à direita no desenho), um acessório vendido separadamente. Driver incluído nas versões LED. Devido às dimensões reduzidas das aberturas, não é recomendado a especificação de cor no refletor.

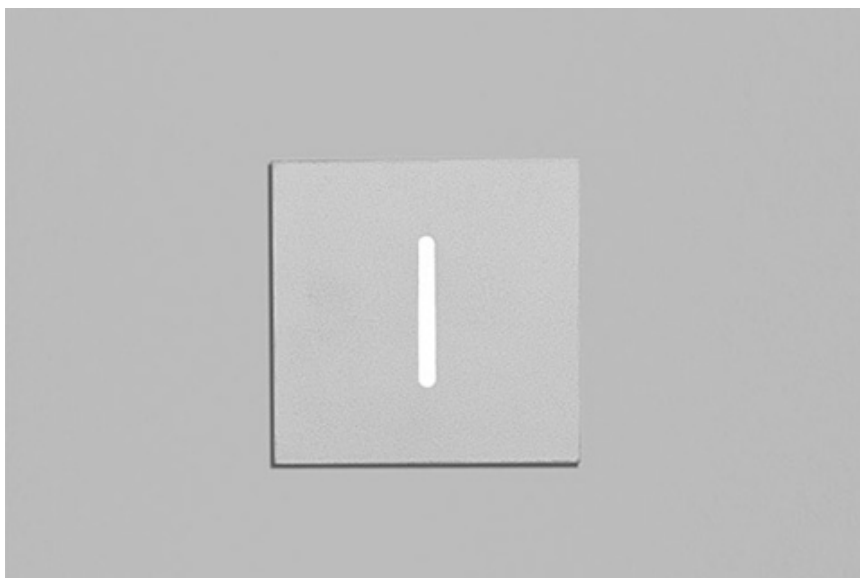

<http://lightdesign.com.br/produto/zero>

fig. 5





fig. 6



cor 1

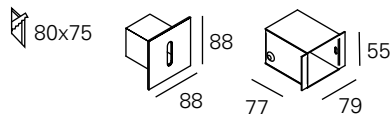

fonte	ip	abertura	fixação	temp.	potência	fluxo	tensão	código	
halóg. bipino 40W base G9	20	3mm	gesso	-	-	-	-	00 7 0 01	fig. 1
halóg. bipino 40W base G9	20	3mm	alvenaria	-	-	-	-	00 7 0 16	fig. 2
LED Osram Oslon Square	20	5mm	gesso	2700K	2W	194lm	110-240V	770 00 0108	fig. 3
LED Osram Oslon Square	20	5mm	gesso	4000K	2W	210lm	110-240V	770 00 0106	fig. 3
halóg. bipino 40W base G9	20	5mm	gesso	-	-	-	-	00 7 0 02	fig. 3
LED Osram Oslon Square	20	5mm	alvenaria	2700K	2W	194lm	110-240V	770 0122	fig. 4
LED Osram Oslon Square	20	5mm	alvenaria	4000K	2W	210lm	110-240V	770 0120	fig. 4
halóg. bipino 40W base G9	20	5mm	alvenaria	-	-	-	-	00 7 0 17	fig. 4
LED Osram Oslon Square	20	12mm	gesso	2700K	2W	194lm	110-240V	770 00 0109	fig. 5
LED Osram Oslon Square	20	12mm	gesso	4000K	2W	210lm	110-240V	770 00 0107	fig. 5
halóg. bipino 40W base G9	20	12mm	gesso	-	-	-	-	00 7 0 03	fig. 5
LED Osram Oslon Square	20	12mm	alvenaria	2700K	2W	194lm	110-240V	770 0123	fig. 6
LED Osram Oslon Square	20	12mm	alvenaria	4000K	2W	210lm	110-240V	770 0121	fig. 6
halóg. bipino 40W base G9	20	12mm	alvenaria	-	-	-	-	00 7 0 18	fig. 6

#### ACESSÓRIO

CAIXA ALVENARIA 88mm	00 7 0 79
CAIXA ALVENARIA 330mm	00 7 0 81
CAIXA ALVENARIA 150mm	00 7 0 80
CAIXA ALVENARIA 500mm	00 7 0 82
CAIXA ALVENARIA 1000mm	00 7 0 83
CAIXA ALVENARIA 1500mm	00 7 0 84
CAIXA ALVENARIA 2000mm	00 7 0 85