


<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

Linha de luminárias nas versões pendente e sobrepor com tecnologia LED integrada. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletrostático e difusor de alto rendimento. Driver instalado de forma remota. Uso interno. **VENDA SOB CONSULTA.**

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.



fig. 1

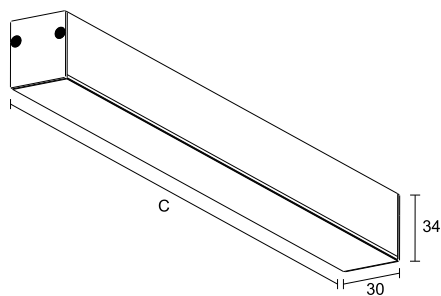

cor 1



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	291mm	2700K	2W (7W/m)	319lm	880 001
LED	291mm	3000K	2W (7W/m)	331lm	880 002
LED	291mm	4000K	2W (7W/m)	336lm	880 003
LED	291mm	2700K	4W (14W/m)	639lm	880 004
LED	291mm	3000K	4W (14W/m)	662lm	880 005
LED	291mm	4000K	4W (14W/m)	672lm	880 006
LED	291mm	2700K	8W (27,8W/m)	1241lm	880 007

<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	291mm	3000K	8W (27,8W/m)	1287lm	880 0008
LED	291mm	4000K	8W (27,8W/m)	1305lm	880 0009