


<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

Linha de luminárias nas versões pendente e sobrepor com tecnologia LED integrada. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletrostático e difusor de alto rendimento. Driver instalado de forma remota. Uso interno. **VENDA SOB CONSULTA.**

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.



fig. 1

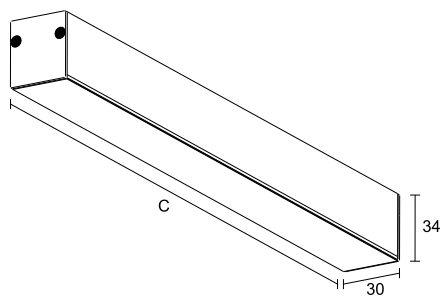

cor 1



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	578mm	2700K	4W (7W/m)	639lm	880 0010
LED	578mm	3000K	4W (7W/m)	662lm	880 0011
LED	578mm	4000K	4W (7W/m)	672lm	880 0012
LED	578mm	2700K	8W (14W/m)	1278lm	880 0013
LED	578mm	3000K	8W (14W/m)	1324lm	880 0014
LED	578mm	4000K	8W (14W/m)	1344lm	880 0015
LED	578mm	2700K	16W (27,8W/m)	2482lm	880 0016

<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	578mm	3000K	16W (27,8W/m)	2574lm	880 0017
LED	578mm	4000K	16W (27,8W/m)	2610lm	880 0018