


<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

Linha de luminárias nas versões pendente e sobrepor com tecnologia LED integrada. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletrostático e difusor de alto rendimento. Driver instalado de forma remota. Uso interno. **VENDA SOB CONSULTA.**

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.



fig. 1

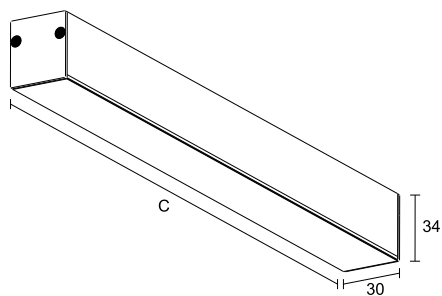

cor 1



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	865mm	2700K	6W (7W/m)	958lm	880 0019
LED	865mm	3000K	6W (7W/m)	993lm	880 0020
LED	865mm	4000K	6W (7W/m)	1008lm	880 0021
LED	865mm	2700K	12W (14W/m)	1917lm	880 0022
LED	865mm	3000K	12W (14W/m)	1986lm	880 0023
LED	865mm	4000K	12W (14W/m)	2016lm	880 0024
LED	865mm	2700K	24W (27,8W/m)	3723lm	880 0025

<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	865mm	3000K	24W (27,8W/m)	3861lm	880 0026
LED	865mm	4000K	24W (27,8W/m)	3915lm	880 0027