


<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

Linha de luminárias nas versões pendente e sobrepor com tecnologia LED integrada. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletrostático e difusor de alto rendimento. Driver instalado de forma remota. Uso interno. **VENDA SOB CONSULTA.**

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.



fig. 1

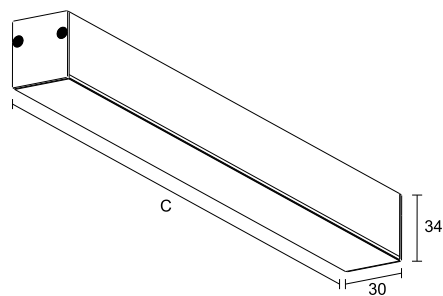

cor 1



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	1440mm	2700K	10W (7W/m)	1597lm	880 0037
LED	1440mm	3000K	10W (7W/m)	1655lm	880 0038
LED	1440mm	4000K	10W (7W/m)	1680lm	880 0039
LED	1440mm	2700K	20W (14W/m)	3195lm	880 0040
LED	1440mm	3000K	20W (14W/m)	3310lm	880 0041
LED	1440mm	4000K	20W (14W/m)	3360lm	880 0042
LED	1440mm	2700K	40W (27,8W/m)	6205lm	880 0043

<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	1440mm	3000K	40W (27,8W/m)	6435lm	880 0044
LED	1440mm	4000K	40W (27,8W/m)	6525lm	880 0045