


<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

Linha de luminárias nas versões pendente e sobrepor com tecnologia LED integrada. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletrostático e difusor de alto rendimento. Driver instalado de forma remota. Uso interno. **VENDA SOB CONSULTA.**

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.



fig. 1

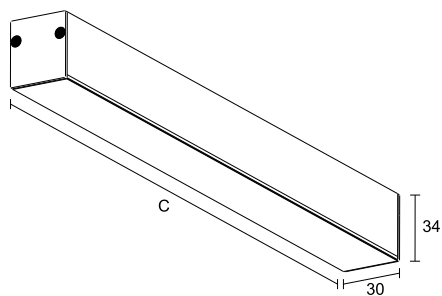

cor 1



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	1728mm	2700K	12W (7W/m)	1917lm	880 0046
LED	1728mm	3000K	12W (7W/m)	1986lm	880 0047
LED	1728mm	4000K	12W (7W/m)	2016lm	880 0048
LED	1728mm	2700K	24W (14W/m)	3834lm	880 0049
LED	1728mm	3000K	24W (14W/m)	3972lm	880 0050
LED	1728mm	4000K	24W (14W/m)	4032lm	880 0051
LED	1728mm	2700K	48W (27,8W/m)	7446lm	880 0052

<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	1728mm	3000K	48W (27,8W/m)	7722lm	880 0053
LED	1728mm	4000K	48W (27,8W/m)	7830lm	880 0054