


<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

Linha de luminárias nas versões pendente e sobrepor com tecnologia LED integrada. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletrostático e difusor de alto rendimento. Driver instalado de forma remota. Uso interno. **VENDA SOB CONSULTA.**

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.



fig. 1

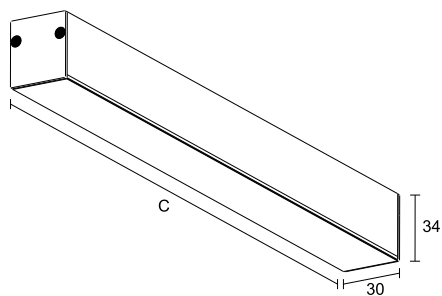

cor 1



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	2015mm	2700K	14W (7W/m)	2236lm	880 0055
LED	2015mm	3000K	14W (7W/m)	2317lm	880 0056
LED	2015mm	4000K	14W (7W/m)	2352lm	880 0057
LED	2015mm	2700K	28W (14W/m)	4473lm	880 0058
LED	2015mm	3000K	28W (14W/m)	4634lm	880 0059
LED	2015mm	4000K	28W (14W/m)	4704lm	880 0060
LED	2015mm	2700K	56W (27,8W/m)	8687lm	880 0061

<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	2015mm	3000K	56W (27,8W/m)	9009lm	880 0062
LED	2015mm	4000K	56W (27,8W/m)	9135lm	880 0063