


<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

Linha de luminárias nas versões pendente e sobrepor com tecnologia LED integrada. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletrostático e difusor de alto rendimento. Driver instalado de forma remota. Uso interno. **VENDA SOB CONSULTA.**

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.



fig. 1

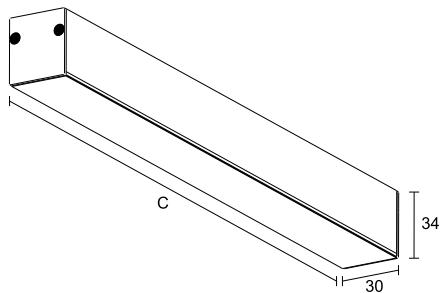

cor 1



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	2303mm	2700K	16W (7W/m)	2556lm	880 0064
LED	2303mm	3000K	16W (7W/m)	2648lm	880 0065
LED	2303mm	4000K	16W (7W/m)	2688lm	880 0066
LED	2303mm	2700K	32W (14W/m)	5112lm	880 0067
LED	2303mm	3000K	32W (14W/m)	5296lm	880 0068
LED	2303mm	4000K	32W (14W/m)	5376lm	880 0069
LED	2303mm	2700K	64W (27,8W/m)	9928lm	880 0070

<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	2303mm	3000K	64W (27,8W/m)	10296lm	880 0071
LED	2303mm	4000K	64W (27,8W/m)	10440lm	880 0072