


<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

Linha de luminárias nas versões pendente e sobrepor com tecnologia LED integrada. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletrostático e difusor de alto rendimento. Driver instalado de forma remota. Uso interno. **VENDA SOB CONSULTA.**

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.



fig. 1

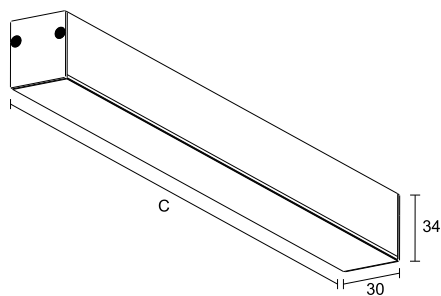

cor 1



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	2590mm	2700K	18W (7W/m)	2875lm	880 0073
LED	2590mm	3000K	18W (7W/m)	2979lm	880 0074
LED	2590mm	4000K	18W (7W/m)	3024lm	880 0075
LED	2590mm	2700K	36W (14W/m)	5751lm	880 0076
LED	2590mm	3000K	36W (14W/m)	5958lm	880 0077
LED	2590mm	4000K	36W (14W/m)	6048lm	880 0078
LED	2590mm	2700K	72W (27,8W/m)	11169lm	880 0079

<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	2590mm	3000K	72W (27,8W/m)	11583lm	880 0080
LED	2590mm	4000K	72W (27,8W/m)	11745lm	880 0081