


<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

Linha de luminárias nas versões pendente e sobrepor com tecnologia LED integrada. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletrostático e difusor de alto rendimento. Driver instalado de forma remota. Uso interno. **VENDA SOB CONSULTA.**

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.



fig. 1

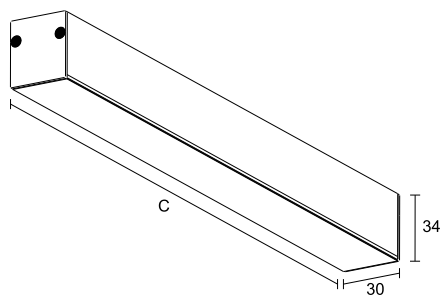

cor 1



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	2878mm	2700K	20W (7W/m)	3195lm	880 0082
LED	2878mm	3000K	20W (7W/m)	3310lm	880 0083
LED	2878mm	4000K	20W (7W/m)	3360lm	880 0084
LED	2878mm	2700K	40W (14W/m)	6390lm	880 0085
LED	2878mm	3000K	40W (14W/m)	6620lm	880 0086
LED	2878mm	4000K	40W (14W/m)	6720lm	880 0087
LED	2878mm	2700K	80W (27,8W/m)	12410lm	880 0088

<https://lightdesign.com.br/produto/blade>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	2878mm	3000K	80W (27,8W/m)	12870lm	880 0089
LED	2878mm	4000K	80W (27,8W/m)	13050lm	880 0090