

<https://lightdesign.com.br/produto/delta>

Arandela para tecnologia LED integrada ou lâmpadas fluorescentes para uso interno. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático e difusor em policarbonato ou louver. Prêmio Abilux.



fig. 1




fig. 2





fig. 3



cor 1

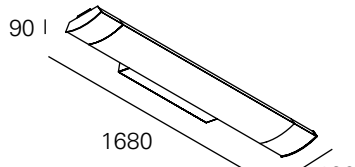

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	corrente	código	
LED Philips Lumileds 3014	820mm	2700K	18W	1848lm	110-240V	720 0128	fig. 1
LED Philips Lumileds 3014	820mm	4000K	18W	2024lm	110-240V	720 0129	fig. 1
LED Philips Lumileds 3014	820mm	2700K	9W	924lm	110-240V	720 0158	fig. 1
LED Philips Lumileds 3014	820mm	4000K	9W	1012lm	110-240V	720 0159	fig. 1
2 x fluor. comp. 36W longa 2G11	820mm	-	-	-	-	65 1 4 02	fig. 1
2 x fluor. tub. T5 14W G5	1090mm	-	-	-	-	65 1 7 20	fig. 2
2 x fluor. tub. T8 16W G13	1090mm	-	-	-	-	65 1 5 38	fig. 2
LED Philips Lumileds 3014	1680mm	2700K	36W	3696lm	110-240V	720 0130	fig. 3
LED Philips Lumileds 3014	1680mm	4000K	36W	4048lm	110-240V	720 0131	fig. 3
LED Philips Lumileds 3014	1680mm	2700K	18W	1848lm	110-240V	720 0160	fig. 3
LED Philips Lumileds 3014	1680mm	4000K	18W	2024lm	110-240V	720 0161	fig. 3
2 x fluor. tub. T5 28W G5	1680mm	-	-	-	-	65 1 8 20	fig. 3

<https://lightdesign.com.br/produto/delta>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	corrente	código	
2 x fluor. tub. T8 32W G13	1680mm	-	-	-	-	65 1 6 38	fig. 3