

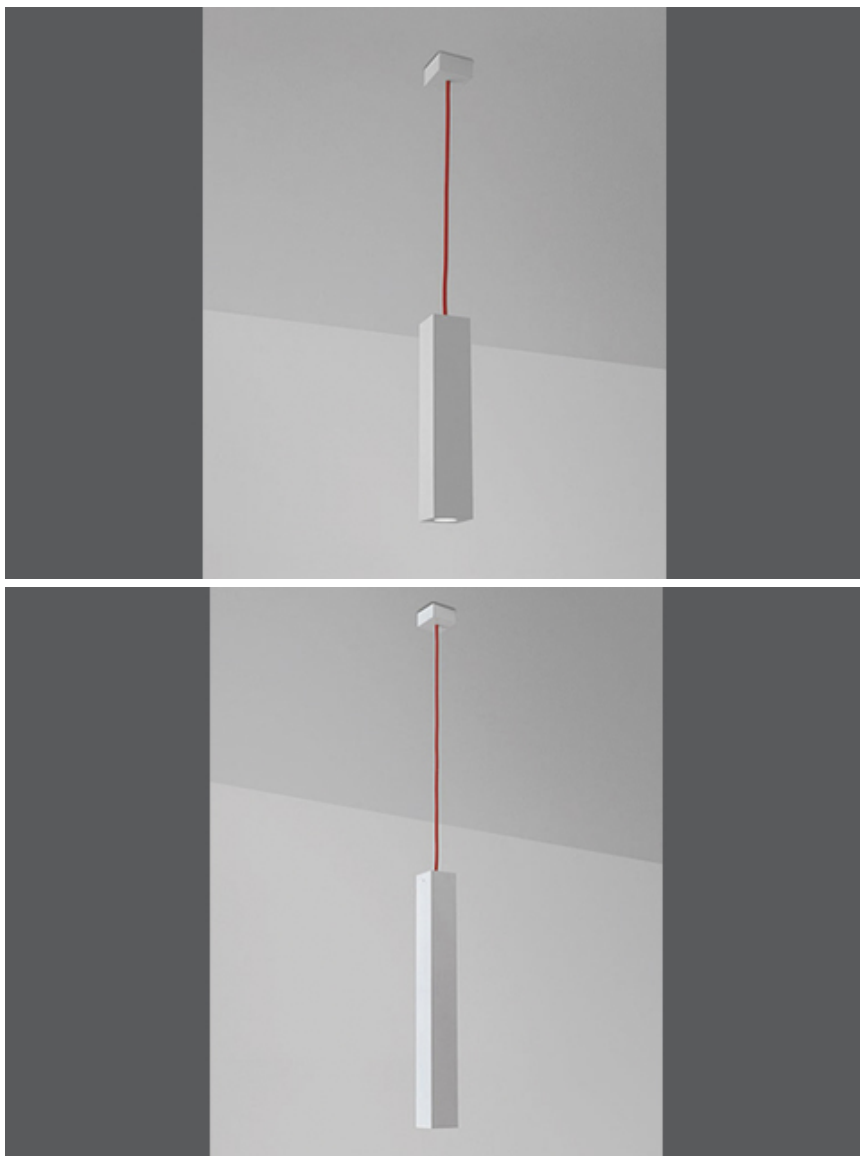


<https://lightdesign.com.br/produto/edro>

Linha de luminárias com tecnologia LED integrada ou lâmpadas LED. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Pendentes disponíveis com cabo branco, preto, vermelho ou listrado. Uso interno.

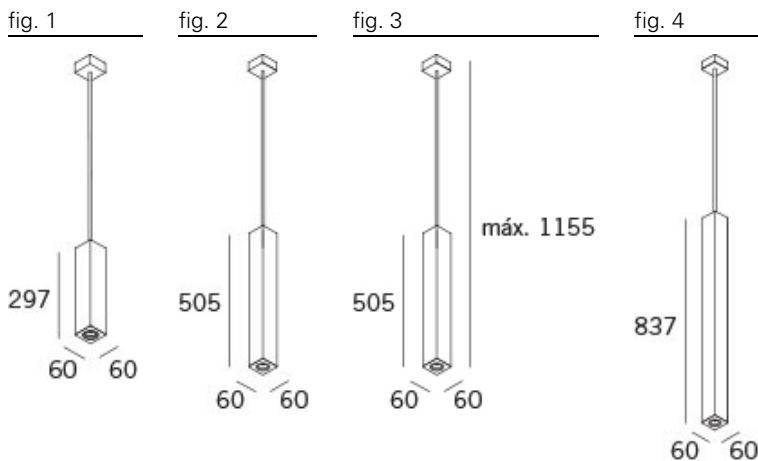

<https://lightdesign.com.br/produto/edro>

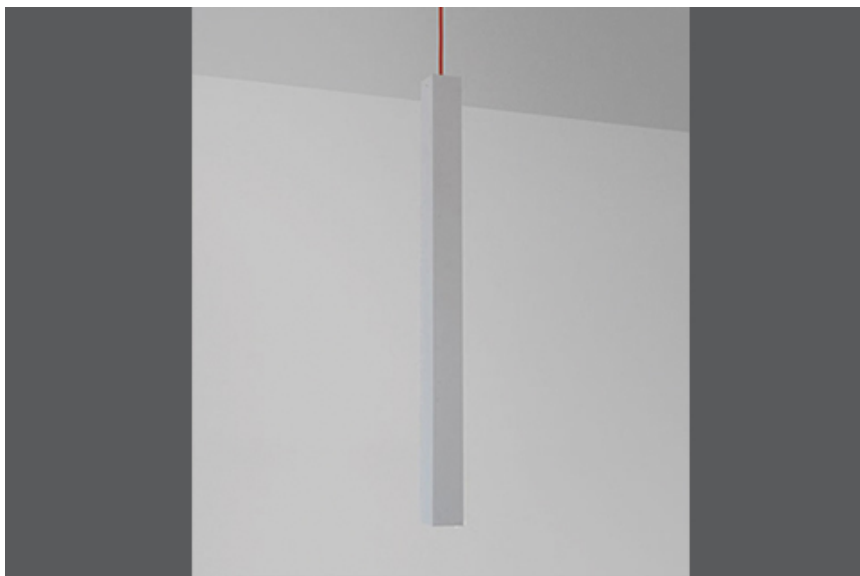

cor 1



fonte	ip	tamanho	cabo	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Osram Duris S8	20	P	vermelho máx. 0.95m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0026	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	vermelho máx. 0.95m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0076	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	vermelho 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0123	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	vermelho 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0129	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	vermelho 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0138	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	vermelho 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0144	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	listrado máx. 0.95m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0103	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	listrado máx. 0.95m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0109	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	listrado 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0153	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	listrado 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0159	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	listrado 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0168	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	listrado 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0174	fig. 1

<https://lightdesign.com.br/produto/edro>

fonte	ip	tamanho	cabo	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Osram Duris S8	20	P	branco máx. 0.95m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0183	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	branco máx. 0.95m	2700k	2W	18°	290lm	110-240V	779 0189	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	branco 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0198	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	branco 3m	2700k	2W	18°	290lm	110-240V	779 0204	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	branco 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0213	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	branco 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0219	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	preto máx. 0.95m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0228	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	preto máx. 0.95m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0234	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	preto 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0243	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	preto 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0249	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	preto 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0258	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	preto 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0264	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	vermelho máx. 0.95m	-	-	-	-	-	00 7 9 24	fig. 1
mini dic GZ 10	20	P	vermelho máx. 0.95m	-	-	-	-	-	779 0293	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	vermelho 3m	-	-	-	-	-	779 0120	fig. 1
mini dic GZ 10	20	P	vermelho 3m	-	-	-	-	-	779 0296	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	vermelho 5m	-	-	-	-	-	779 0135	fig. 1
mini dic GZ 10	20	P	vermelho 5m	-	-	-	-	-	779 0299	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	listrado máx. 0.95m	-	-	-	-	-	779 0100	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	listrado 3m	-	-	-	-	-	779 0150	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	listrado 5m	-	-	-	-	-	779 0165	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	branco máx. 0.95m	-	-	-	-	-	779 0180	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	branco 3m	-	-	-	-	-	779 0195	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	branco 5m	-	-	-	-	-	779 0210	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	preto máx. 0.95m	-	-	-	-	-	779 0225	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	preto 3m	-	-	-	-	-	779 0240	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	preto 5m	-	-	-	-	-	779 0255	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	M	vermelho máx. 1.15m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0027	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	vermelho máx. 1.15m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0077	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	vermelho 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0124	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	vermelho 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0130	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	vermelho 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0139	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	vermelho 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0145	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	listrado máx. 1.15m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0104	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	listrado máx. 1.15m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0110	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	listrado 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0154	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	listrado 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0160	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	listrado 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0169	fig. 2

<https://lightdesign.com.br/produto/edro>

fonte	ip	tamanho	cabo	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Osram Duris S8	20	M	listrado 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0175	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	branco máx. 1.15m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0184	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	branco máx. 1.15m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0190	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	branco 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0199	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	branco 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0205	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	branco 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0214	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	branco 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0220	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	preto máx. 1.15m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0229	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	preto máx. 1.15m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0235	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	preto 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0244	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	preto 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0250	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	preto 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0259	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	preto 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0265	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	vermelho máx. 1.15m	-	-	-	-	-	00 7 9 25	fig. 2
mini dic. GZ 10	20	M	vermelho máx. 1.15m	-	-	-	-	-	779 0294	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	vermelho 3m	-	-	-	-	-	779 0121	fig. 2
mini dic. GZ 10	20	P	vermelho 3m	-	-	-	-	-	779 0297	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	vermelho 5m	-	-	-	-	-	779 0136	fig. 2
mini dic. GZ 10	20	M	vermelho 5m	-	-	-	-	-	779 0300	fig. 3
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	listrado máx. 1.15m	-	-	-	-	-	779 0101	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	listrado 3m	-	-	-	-	-	779 0151	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	listrado 5m	-	-	-	-	-	779 0166	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	branco máx. 1.15m	-	-	-	-	-	779 0181	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	branco 3m	-	-	-	-	-	779 0196	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	branco 5m	-	-	-	-	-	779 0211	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	preto máx. 1.15m	-	-	-	-	-	779 0226	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	preto 3m	-	-	-	-	-	779 0241	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	preto 5m	-	-	-	-	-	779 0256	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	G	vermelho máx. 1.49m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0028	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	vermelho máx. 1.49m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0078	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	vermelho 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0125	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	vermelho 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0131	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	vermelho 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0140	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	vermelho 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0146	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	listrado máx. 1.49m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0105	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	listrado máx. 1.49m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0111	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	listrado 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0155	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	listrado 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0161	fig. 4

<https://lightdesign.com.br/produto/edro>

fonte	ip	tamanho	cabo	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Osram Duris S8	20	G	listrado 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0170	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	listrado 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0176	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	branco máx. 1.49m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0185	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	branco máx. 1.49m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0191	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	branco 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0200	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	branco 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0206	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	branco 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0215	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	branco 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0221	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	preto máx. 1.49m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0230	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	preto máx. 1.49m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0236	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	preto 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0245	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	preto 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0251	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	preto 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0260	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	preto 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0266	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	vermelho máx. 1.49m	-	-	-	-	-	00 7 9 29	fig. 4
mini dic. GZ 10	20	G	vermelho máx. 1.49m	-	-	-	-	-	779 0295	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	vermelho 3m	-	-	-	-	-	779 0122	fig. 4
mini dic. GZ 10	20	G	vermelho 3m	-	-	-	-	-	779 0298	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	vermelho 5m	-	-	-	-	-	779 0137	fig. 4
mini dic. GZ 10	20	G	vermelho 5m	-	-	-	-	-	779 0301	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	listrado máx. 1.49m	-	-	-	-	-	779 0102	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	listrado 3m	-	-	-	-	-	779 0152	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	listrado 5m	-	-	-	-	-	779 0167	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	branco máx. 1.49m	-	-	-	-	-	779 0182	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	branco 3m	-	-	-	-	-	779 0197	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	branco 5m	-	-	-	-	-	779 0212	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	preto máx. 1.49m	-	-	-	-	-	779 0227	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	preto 3m	-	-	-	-	-	779 0242	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	preto 5m	-	-	-	-	-	779 0257	fig. 4