


<https://lightdesign.com.br/produto/flesh>

Arandela para tecnologia LED integrada ou lâmpadas halógenas. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Disponível com diferentes combinações de fachos de luz. Difusor em vidro temperado cristal, âmbar ou azul. Uso interno.

Não oculta a caixa de passagem. Requer ponto especial de instalação. Na descrição do fecho luminoso, a primeira informação se refere ao lado inferior e a segunda ao lado superior.

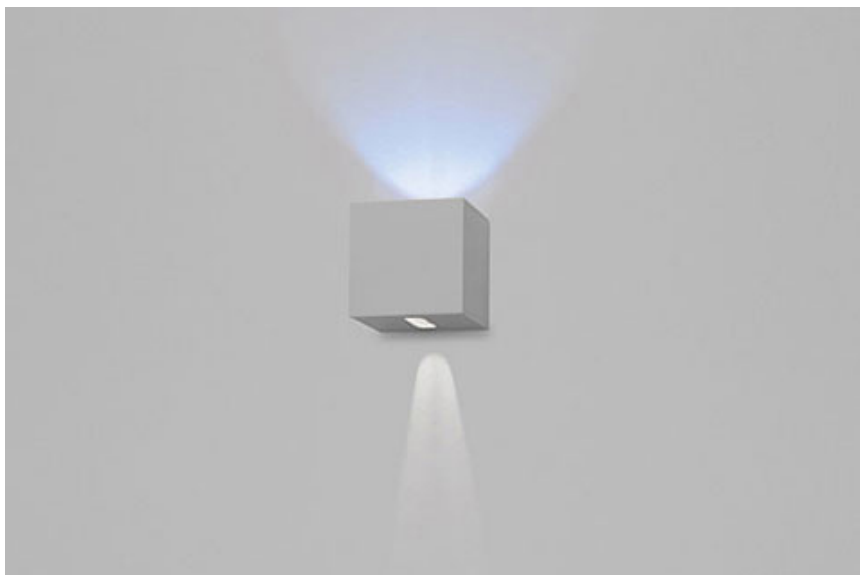

<https://lightdesign.com.br/produto/flesh>

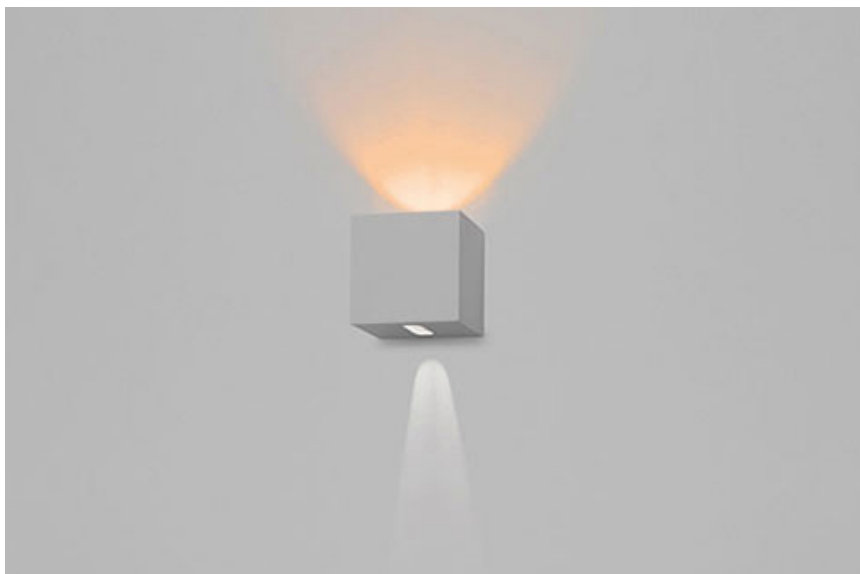


fig. 1





fig. 2



cor 1



fonte	ip	abertura_fachos	temp.	vidro	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Osram Oslon Square	24	fechado x 45°	2700K	cristal	2W	45°	194lm	110-240V	780 0002	fig. 1
LED Osram Oslon Square	24	fechado x 11°	2700K	cristal	2W	11°	194lm	110-240V	780 0004	fig. 1

<https://lightdesign.com.br/produto/flesh>

fonte	ip	abertura_fachos	temp.	vidro	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Osram Oslon Square	24	45° x 45°	2700K	cristal	2x2W	45°- 45°	2x 194lm	110-240V	780 0005	fig. 2
LED Osram Oslon Square	24	45° x 11°	2700K	cristal	2x2W	45°- 11°	2x 194lm	110-240V	780 0007	fig. 2
LED Osram Oslon Square	24	11° x 45°	2700K	cristal	2x2W	11°- 45°	2x 194lm	110-240V	780 0011	fig. 2
LED Osram Oslon Square	24	11° x 11°	2700K	cristal	2x2W	11°- 11°	2x 194lm	110-240V	780 0013	fig. 2