


<https://lightdesign.com.br/produto/mini-ass>

Linha com aplicação sobrepor e embutido composto em alumínio e difusor de acrílico de alto rendimento. Facho luminoso assimétrico. Acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Disponível com tecnologia de LED integrada e três temperaturas de cor para cada módulo (outras opções sob consulta). Uso interno.

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80.



fig. 1

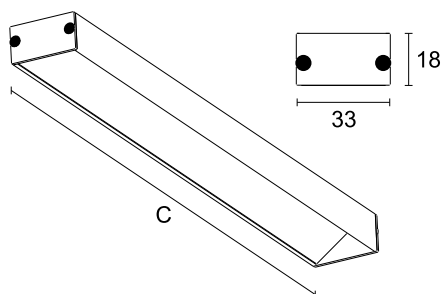

cor 1



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	295mm	2700K	2W (7W/m)	319lm	814 0100
LED	295mm	3000K	2W (7W/m)	331lm	814 0101
LED	295mm	4000K	2W (7W/m)	336lm	814 0102
LED	295mm	2700K	4W (14W/m)	639lm	814 0103
LED	295mm	3000K	4W (14W/m)	662lm	814 0104
LED	295mm	3000K	4W (14W/m)	672lm	814 0105
LED	295mm	2700K	8W (27,8W/m)	1241lm	814 0106
LED	295mm	3000K	8W (27,8W/m)	1287lm	814 0107

<https://lightdesign.com.br/produto/mini-ass>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	295mm	4000K	8W (27,8W/m)	1305lm	814 0108