


<https://lightdesign.com.br/produto/mini-ass>

Linha com aplicação sobrepor e embutido composto em alumínio e difusor de acrílico de alto rendimento. Facho luminoso assimétrico. Acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Disponível com tecnologia de LED integrada e três temperaturas de cor para cada módulo (outras opções sob consulta). Uso interno.

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80.



fig. 1

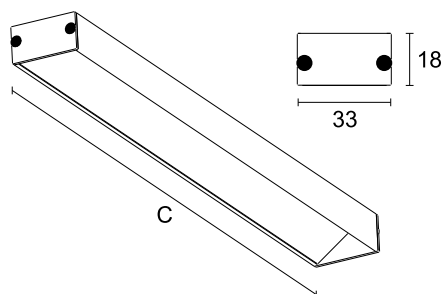

cor 1



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	869mm	2700K	6W (7W/m)	958lm	814 0118
LED	869mm	3000K	6W (7W/m)	993lm	814 0119
LED	869mm	4000K	6W (7W/m)	1008lm	814 0120
LED	869mm	2700K	12W (14W/m)	1917lm	814 0121
LED	869mm	3000K	12W (14W/m)	1986lm	814 0122
LED	869mm	4000K	12W (14W/m)	2016lm	814 0123
LED	869mm	4000K	24W (27,8W/m)	3723lm	814 0124
LED	869mm	3000K	24W (27,8W/m)	3861lm	814 0125

<https://lightdesign.com.br/produto/mini-ass>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	869mm	4000K	24W (27,8W/m)	3915lm	814 0126