


<https://lightdesign.com.br/produto/mini-ass>

Linha com aplicação sobrepor e embutido composto em alumínio e difusor de acrílico de alto rendimento. Facho luminoso assimétrico. Acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Disponível com tecnologia de LED integrada e três temperaturas de cor para cada módulo (outras opções sob consulta). Uso interno.

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80.



fig. 1

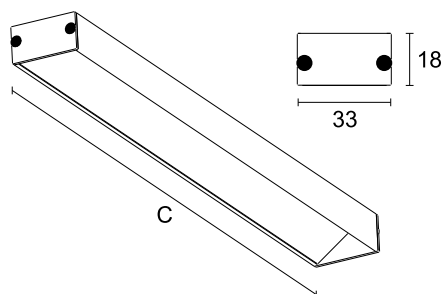

cor 1



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	2304mm	2700K	16W (7W/m)	2556lm	814 0163
LED	2304mm	3000K	16W (7W/m)	2648lm	814 0164
LED	2304mm	4000K	16W (7W/m)	2688lm	814 0165
LED	2304mm	2700K	32W (14W/m)	5112lm	814 0166
LED	2304mm	3000K	32W (14W/m)	5296lm	814 0167
LED	2304mm	4000K	32W (14W/m)	5376lm	814 0168
LED	2304mm	2700K	64W (27,8W/m)	9928lm	814 0169
LED	2304mm	3000K	64W (27,8W/m)	10296lm	814 0170

<https://lightdesign.com.br/produto/mini-ass>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	2304mm	4000K	64W (27,8W/m)	10440lm	814 0171