


<https://lightdesign.com.br/produto/mini-ass>

Linha com aplicação sobrepor e embutido composto em alumínio e difusor de acrílico de alto rendimento. Facho luminoso assimétrico. Acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Disponível com tecnologia de LED integrada e três temperaturas de cor para cada módulo (outras opções sob consulta). Uso interno.

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80.



fig. 1

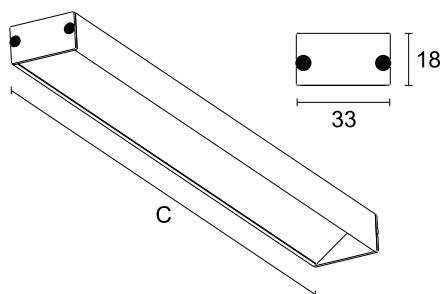

cor 1



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	2591mm	2700K	18W (7W/m)	2875lm	814 0172
LED	2591mm	3000K	18W (7W/m)	2979lm	814 0173
LED	2591mm	4000K	18W (7W/m)	3024lm	814 0174
LED	2591mm	2700K	36W (14W/m)	5751lm	814 0175
LED	2591mm	3000K	36W (14W/m)	5958lm	814 0176
LED	2591mm	4000K	36W (14W/m)	6048lm	814 0177
LED	2591mm	2700K	72W (27,8W/m)	11169lm	814 0178
LED	2591mm	3000K	72W (27,8W/m)	11583lm	814 0179

<https://lightdesign.com.br/produto/mini-ass>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	2591mm	4000K	72W (27,8W/m)	11745lm	814 0180