


<https://lightdesign.com.br/produto/mini-ass>

Linha com aplicação sobrepor e embutido composto em alumínio e difusor de acrílico de alto rendimento. Facho luminoso assimétrico. Acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Disponível com tecnologia de LED integrada e três temperaturas de cor para cada módulo (outras opções sob consulta). Uso interno.

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80.



fig. 1

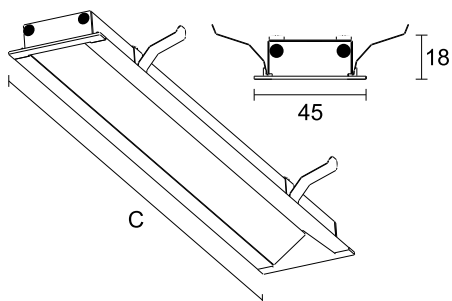

cor 1



fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	880mm	2700K	6W (7W/m)	958lm	814 0215
LED	880mm	3000K	6W (7W/m)	993lm	814 0216
LED	880mm	4000K	6W (7W/m)	1008lm	814 0217
LED	880mm	2700K	12W (14W/m)	1278lm	814 0218
LED	880mm	3000K	12W (14W/m)	1324lm	814 0219
LED	880mm	4000K	12W (14W/m)	1344lm	814 0220
LED	880mm	2700K	24W (27,8W/m)	2482lm	814 0221
LED	880mm	3000K	24W (27,8W/m)	2574lm	814 0222

<https://lightdesign.com.br/produto/mini-ass>

fonte	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	880mm	4000K	24W (27,8W/m)	2610lm	814 0223