


<https://lightdesign.com.br/produto/piso-mini-baseespeto>

Projektor orientável com tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais. Uso externo. Corpo em alumínio injetado, aro em aço inox AISI 316 e vidro temperado de 10mm. Índice de proteção IP67. Índice de resistência mecânica IK09. Os modelos LED incluem driver alojado no corpo da luminária e anel antiofuscante.



fig. 1

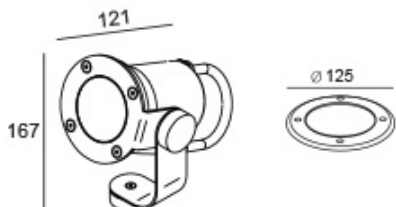

cor 1



fonte	temp.	potência	ângulo	fluxo	ik	tensão	código
LED Osram Oslon Square / 60.000h L 80 / IRC 80	2700K	4W	12°	465lm	09	110-240v	00 2 2 47
LED Osram Oslon Square / 60.000h L 80 / IRC 80	2700K	4W	22°	465lm	09	110-240v	00 2 2 48
LED Osram Oslon Square / 60.000h L 80 / IRC 80	2700K	4W	45°	465lm	09	110-240v	00 2 2 49
LED Osram Oslon Square / 60.000h L 80 / IRC 80	4000K	4W	12°	504lm	09	110-240v	00 2 2 50
LED Osram Oslon Square / 60.000h L 80 / IRC 80	4000K	4W	22°	504lm	09	110-240v	00 2 2 51
LED Osram Oslon Square / 60.000h L 80 / IRC 80	4000K	4W	45°	504lm	09	110-240v	00 2 2 52
LED Osram Oslon Square / 60.000h L 80 / IRC 80	2700K	8,5W	12°	776lm	09	110-240v	00 2 2 53
LED Osram Oslon Square / 60.000h L 80 / IRC 80	2700K	8,5W	22°	776lm	09	110-240v	00 2 2 54
LED Osram Oslon Square / 60.000h L 80 / IRC 80	2700K	8,5W	45°	776lm	09	110-240v	00 2 2 55
LED Osram Oslon Square / 60.000h L 80 / IRC 80	4000K	8,5W	12°	840lm	09	110-240v	00 2 2 56
LED Osram Oslon Square / 60.000h L 80 / IRC 80	4000K	8,5W	22°	840lm	09	110-240v	00 2 2 57
LED Osram Oslon Square / 60.000h L 80 / IRC 80	4000K	8,5W	45°	840lm	09	110-240v	00 2 2 58

<https://lightdesign.com.br/produto/piso-mini-baseespeto>

fonte	temp.	potência	ângulo	fluxo	ik	tensão	código
halóg. refl. PAR16 50W base GZ10	-	-	-	-	09	-	00 2 2 46