

<https://lightdesign.com.br/produto/remod>

Linha de luminárias com tecnologia LED integrada ou lâmpadas LED. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Uso interno.

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. O modelo P pode ser utilizado como arandela.

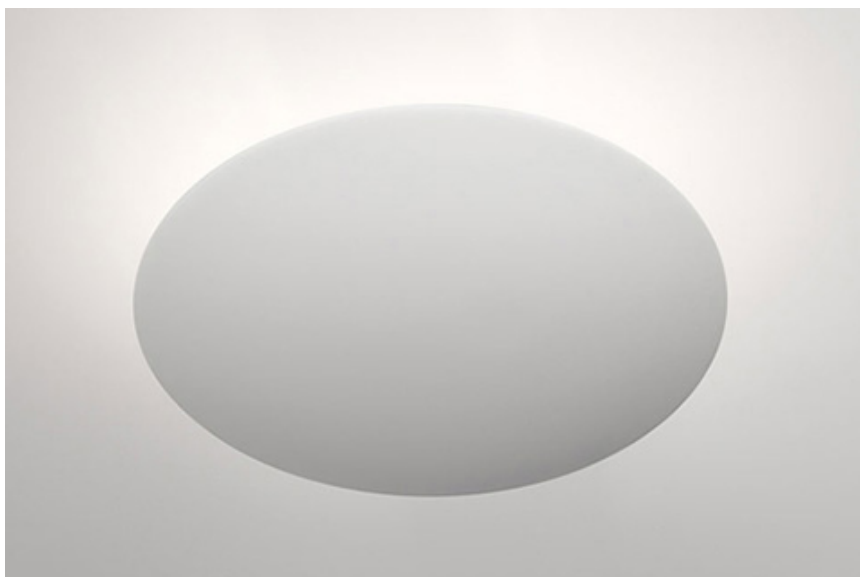


fig. 1




fig. 2





fig. 3



<https://lightdesign.com.br/produto/remod>

cor 1



cor 2



fonte	tamanho	temp.	potência	fluxo	tensão	código		
LED Osram Oslon Square	P	2700K	12W	1386lm	110-240V	703 0113	cor 1	fig. 1
LED Osram Oslon Square	P	4000K	12W	1510lm	110-240V	703 0114	cor 1	fig. 1
2 x halóg. 100W R7s 74,9	P	-	-	-	-	17 0 1 30	cor 1	fig. 1
LED Osram Oslon Square	G	2700K	18W	1848lm	110-240V	703 0109	cor 1	fig. 2
LED Osram Oslon Square	G	4000K	18W	2024lm	110-240V	703 0110	cor 1	fig. 2
2 x lamp. LED/fluor. E27	G	-	-	-	-	703 0103	cor 2	fig. 2
2 x fluor. comp. 26W G24q3	G	-	-	-	-	17 0 3 18	cor 1	fig. 2
2 x halóg. 100W R7s 74,9	G	-	-	-	-	17 0 3 30	cor 1	fig. 2
LED Osram Oslon Square	GG	4000K	36W	4048lm	110-240V	703 0116	cor 1	fig. 3
LED Osram Oslon Square	GG	2700K	36W	3696lm	110-240V	703 0115	cor 1	fig. 3
4 x lamp. LED/fluor. E27	GG	-	-	-	-	17 1 3 07	cor 2	fig. 3
4 x halóg. 100W R7s 74,9	GG	-	-	-	-	17 1 3 30	cor 1	fig. 3
4 x fluor. comp. 26W G24q3	GG	-	-	-	-	17 1 3 18	cor 1	fig. 3