

<https://lightdesign.com.br/produto/remod>

Linha de luminárias com tecnologia LED integrada ou lâmpadas LED. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Uso interno.

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Os modelos que aparecem à direita, no desenho técnico, são comercializados exclusivamente na Europa.



fig. 1


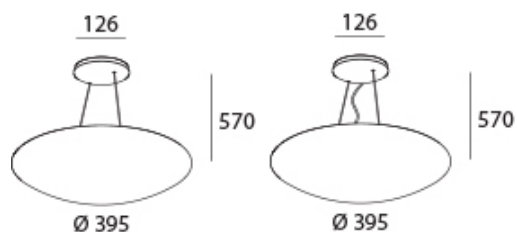


fig. 2



cor 1

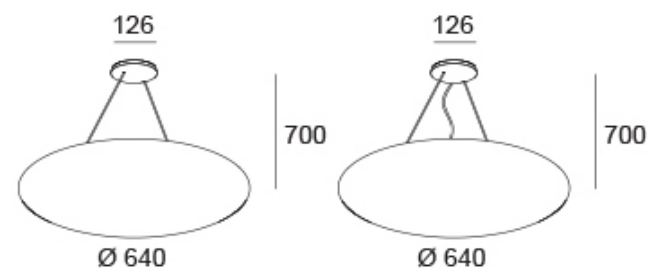

cor 2



fonte	tamanho	temp.	potência	fluxo	tensão	código		
LED Osram Oslon Square	G	2700K	18W	1848lm	110-240V	703 0107	cor 1	fig. 1
LED Osram Oslon Square	G	4000K	18W	2024lm	110-240V	703 0108	cor 1	fig. 1
2 x lamp. LED/fluor. E27	G	-	-	-	-	703 0118	cor 2	fig. 1
halóg. 200W R7s 114,2	G	-	-	-	-	17 0 2 30	cor 1	fig. 1
2 x fluor. comp. 26W G24q3	G	-	-	-	-	17 0 2 18	cor 1	fig. 1

<https://lightdesign.com.br/produto/remod>

fonte	tamanho	temp.	potência	fluxo	tensão	código		
LED Osram Oslon Square	GG	2700K	36W	3696lm	110-240V	703 0111	cor 1	fig. 2
LED Osram Oslon Square	GG	4000K	36W	4048lm	110-240V	703 0112	cor 1	fig. 2
4 x lamp.LED/fluor. E27	GG	-	-	-	-	17 1 4 07	cor 2	fig. 2
4 x halóg. 100W R7s 74,9	GG	-	-	-	-	17 1 4 30	cor 1	fig. 2
4x fluor. twist 23W E27	GG	-	-	-	-	17 1 2 18	cor 1	fig. 2