


<https://lightdesign.com.br/produto/tubiline-2>

Pendente com tecnologia LED integrada ou lâmpadas LED. Uso externo ou interno. Corpo em policarbonato e aço inox. Índice de proteção IP 67.

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80.



fig. 1

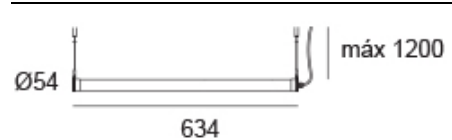

cor 1



<https://lightdesign.com.br/produto/tubiline-2>

fonte	temp.	potência	fluxo	ik	tensão	código
LED Philips Lumileds 3014	2700K	9W	924lm	09	110-240V	726 0003
LED Philips Lumileds 3014	4000k	9W	1012lm	09	110-240V	726 0004
tubo LED 10W base G13	3000K	10W	-	09	220V	726 0012
fluor. tub. T5 14W base G5	3000K	14W	-	09	220V	00 2 6 00
fluor. tub. T5 24W base G5	3000K	24W	-	09	220V	00 2 6 01
fluor. tub. T5 14W base G5	4000K	14W	-	09	220V	726 24 2600
fluor. tub. T5 24W base G5	4000K	24W	-	09	220V	726 24 2601