


<https://lightdesign.com.br/produto/tubiline-2>

Pendente com tecnologia LED integrada ou lâmpadas LED. Uso externo ou interno. Corpo em policarbonato e aço inox. Índice de proteção IP 67.

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80.



fig. 1

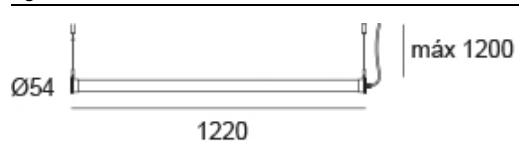

cor 1



<https://lightdesign.com.br/produto/tubiline-2>

fonte	temp.	potência	fluxo	tensão	código
LED Philips Lumileds 3014	2700K	18W	1848lm	110-240V	726 0005
LED Philips Lumileds 3014	4000K	18W	2024lm	110-240V	726 0006
tubo LED 20W base G13	3000K	20W	-	220V	726 0013
fluor. tub. T5 28W base G5	3000K	28W	-	220V	00 2 6 02
fluor. tub. T5 54W base G5	3000K	54W	-	220V	00 2 6 03
fluor. tub. T5 28W base G5	4000K	28W	-	220V	726 24 2602
fluor. tub. T5 54W base G5	4000K	54W	-	220V	726 24 2603