

<https://lightdesign.com.br/produto/works-g-df>

Embutido com tecnologia LED integrada para uso interno composto em alumínio. Refletor de alto rendimento com várias opções de distribuição fotométrica e quatro acabamentos: brilhante, mate, preto e branco. Níveis de UGR reduzidos, garantindo elevado conforto visual. Disponível na versão destaque, com lentes de precisão. Driver incluído.

Refletores com opções de acabamentos: branco (A), mate (K), bright (N) e preto (Z).



<https://lightdesign.com.br/produto/works-g-df>


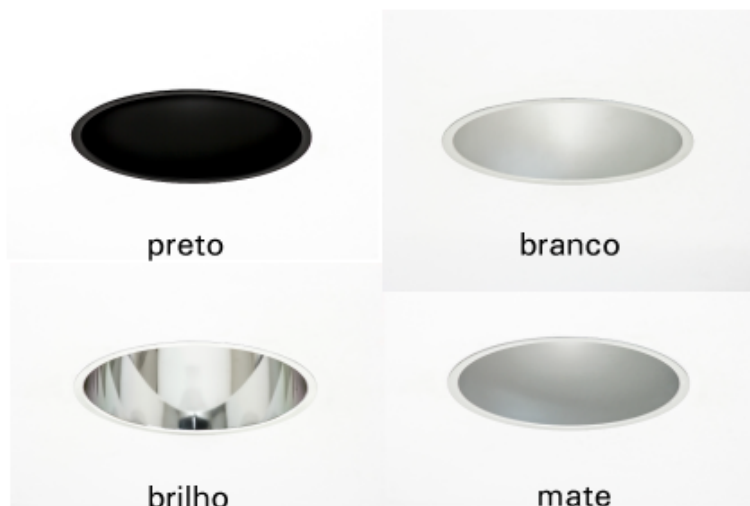


fig. 1

Ø142



cor 1



fonte	temp.	potência	ângulo	fluxo	código
LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80	2700 K	17W	60°	2375 lm	820.0166

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
 (81) 3339 1654
 sac@lightdesign.com.br

<https://lightdesign.com.br/produto/works-g-df>

fonte	temp.	potência	ângulo	fluxo	código
LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80	2700 K	22W	60°	3018 lm	820.0178
LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80	2700 K	32W	60°	4157 lm	820.0191
LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80	3000 K	17W	60°	2463 lm	820.0170
LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80	3000 K	22W	60°	3129 lm	820.0183
LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80	3000 K	32W	60°	4310 lm	820.0195
LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80	4000 K	17W	60°	2498 lm	820.0180
LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80	4000 K	22W	60°	3174 lm	820.0187
LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80	4000 K	32W	60°	4371 lm	820.0199