

<https://lightdesign.com.br/produto/works-g-df>

Embutido com tecnologia LED integrada para uso interno composto em alumínio. Refletor de alto rendimento com várias opções de distribuição fotométrica e quatro acabamentos: brilhante, mate, preto e branco. Níveis de UGR reduzidos, garantindo elevado conforto visual. Disponível na versão destaque, com lentes de precisão. Driver incluído.

Refletores com opções de acabamentos: branco (A), mate (K), bright (N) e preto (Z).



<https://lightdesign.com.br/produto/works-g-df>


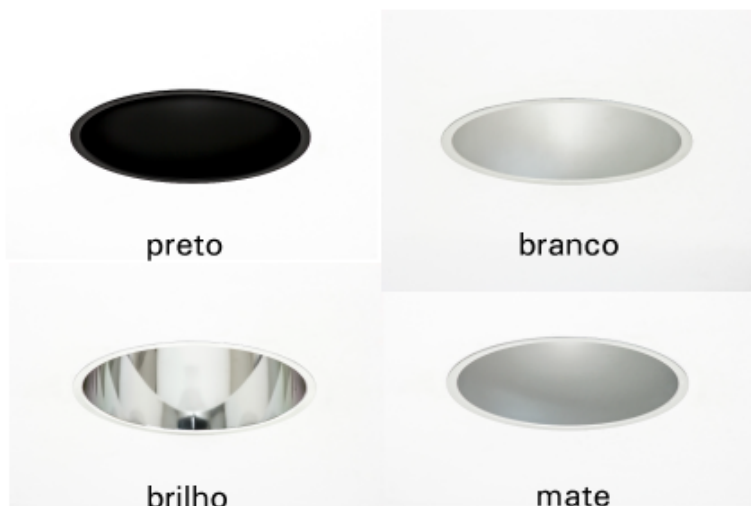


fig. 1

Ø142



cor 1



fonte

LED / 60.000h L 80 / 3 step MacAdam IRC 80

temp.

2700 K

potência

17W

ângulo

60°

fluxo

2375 lm

código

820.0311

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
(81) 3339 1654
sac@lightdesign.com.br

<https://lightdesign.com.br/produto/works-g-df>

fonte	temp.	potência	ângulo	fluxo	código
LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80	2700 K	22W	60°	3018 lm	820.0323
LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80	2700 K	32W	60°	4157 lm	820.0335
LED / 60.000h L 80 / 3 step MacAdam IRC 80	3000 K	17W	60°	2463 lm	820.0315
LED / 60.000h L 80 / 3 step MacAdam IRC 80	3000 K	22W	60°	3129 lm	820.0327
LED / 60.000h L 80 / 3 step MacAdam IRC 80	3000 K	32W	60°	4310 lm	820.0339
LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80	4000 K	17W	60°	2498 lm	820.0319
LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80	4000 K	22W	60°	3174 lm	820.0331
LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80	4000 K	32W	60°	4371 lm	820.0343