

<https://lightdesign.com.br/produto/works-g-df>

Embutido com tecnologia LED integrada para uso interno composto em alumínio. Refletor de alto rendimento com várias opções de distribuição fotométrica e quatro acabamentos: brilhante, mate, preto e branco. Níveis de UGR reduzidos, garantindo elevado conforto visual. Disponível na versão destaque, com lentes de precisão. Driver incluído.

Refletores com opções de acabamentos: branco (A), mate (K), bright (N) e preto (Z).



<https://lightdesign.com.br/produto/works-g-df>


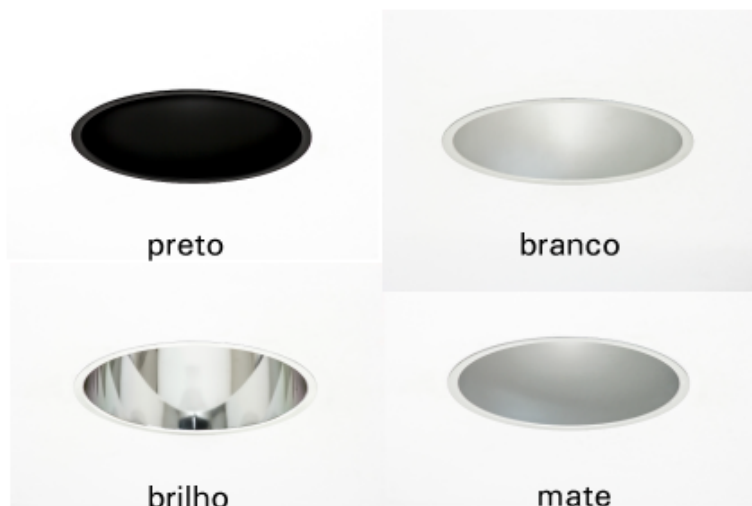


fig. 1

Ø142



cor 1



fonte	temp.	potência	ângulo	fluxo	código
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	2700 K	11W	13°	1180 lm	820.0647

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE  
 (81) 3339 1654  
 sac@lightdesign.com.br

<https://lightdesign.com.br/produto/works-g-df>

fonte	temp.	potência	ângulo	fluxo	código
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	3000 K	11W	13°	1248 lm	820.0651
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	4000 K	11W	13°	1353 lm	820.0655
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	2700 K	11W	23°	1180 lm	820.0659
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	3000 K	11W	23°	1248 lm	820.0663
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	4000 K	11W	23°	1353 lm	820.0667
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	2700 K	11W	36°	1180 lm	820.0671
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	3000 K	11W	36°	1248 lm	820.0675
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	4000 K	11W	36°	1353 lm	820.0679
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	2700 K	25W	13°	2760 lm	820.0683
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	3000 K	25W	13°	2780 lm	820.0687
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	4000 K	25W	13°	2991 lm	820.0691
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	2700 K	25W	23°	2760 lm	820.0695
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	3000 K	25W	23°	2780 lm	820.0699
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	4000 K	25W	23°	2991 lm	820.0703
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	2700 K	25W	36°	2760 lm	820.0707
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	3000 K	25W	36°	2780 lm	820.0711
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	4000 K	25W	36°	2991 lm	820.0715
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	2700 K	32W	13°	3486 lm	820.0719
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	3000 K	32W	13°	3610 lm	820.0723
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	4000 K	32W	13°	3902 lm	820.0727
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	2700 K	32W	23°	3486 lm	820.0731
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	3000 K	32W	23°	3610 lm	820.0735
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	4000 K	32W	23°	3902 lm	820.0739
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	2700 K	32W	36°	3486 lm	820.0743
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	3000 K	32W	36°	3610 lm	820.0747
LED / 50.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 90	4000 K	32W	36°	3902 lm	820.0751