

shot



A linha shot wallwasher apresenta ao mercado de iluminação uma inovadora forma ótica que permite obter resultados fotométricos sem precedentes.

Disponível em várias versões de tamanho, fluxo e aplicação (embutir, *no frame*, sobrepor). É possível aplicá-a de forma pontual ou em sistema linear, garantindo sempre um verdadeiro “banho de luz” nas superfícies iluminadas.

Com **micro refletores côncavos aplicados especificamente a cada LED**, na shot WW o tratamento do fecho dá-se de forma perfeita e o direcionamento da luz permite verticalidade e uniformidade.



1 Modelo wallwasher


2 Modelo downlight

Modelo wallwasher

Facho assimétrico para iluminação wall washer. Micro Refletores aplicados a cada LED permitem uma iluminação com grande verticalidade. A sua fotometria sem precedentes permite uma perfeita iluminação do plano vertical num rácio de 1/5 (afastamento/altura).

- molduras / aplicações disponíveis: embutir, *no frame* e sobrepor
- **3, 7** ou **14** focos
- Micro Refletores individuais
- consistência de cor: < 3 step MacAdam
- vida útil: 60.000 h
- dimerizável via DALI , 0-10V , Corte de Fase (Phase Cut)

Fotometrias

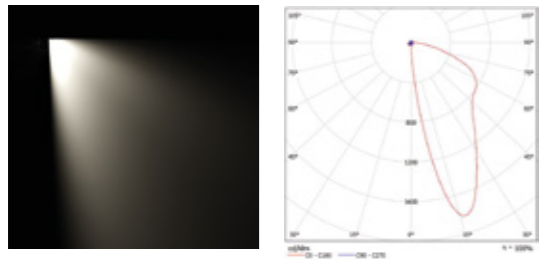




temperatura de cor	potência nº de focos	fluxo IRC >80 >90	
2700K	6 W (3F)	407	362
	14 W (7F)	950	845
	28 W (14F)	1900	1691
3000K	6 W (3F)	430	382
	14 W (7F)	1002	892
	28 W (14F)	2005	1784
4000K	6 W (3F)	452	402
	14 W (7F)	1056	940
	28 W (14F)	2111	1879

Cálculo para o projeto

Fórmulas

Afastamento da parede = Pé direito x 0,2

Distância entre centros das luminárias = 1,5 x Afastamento da parede

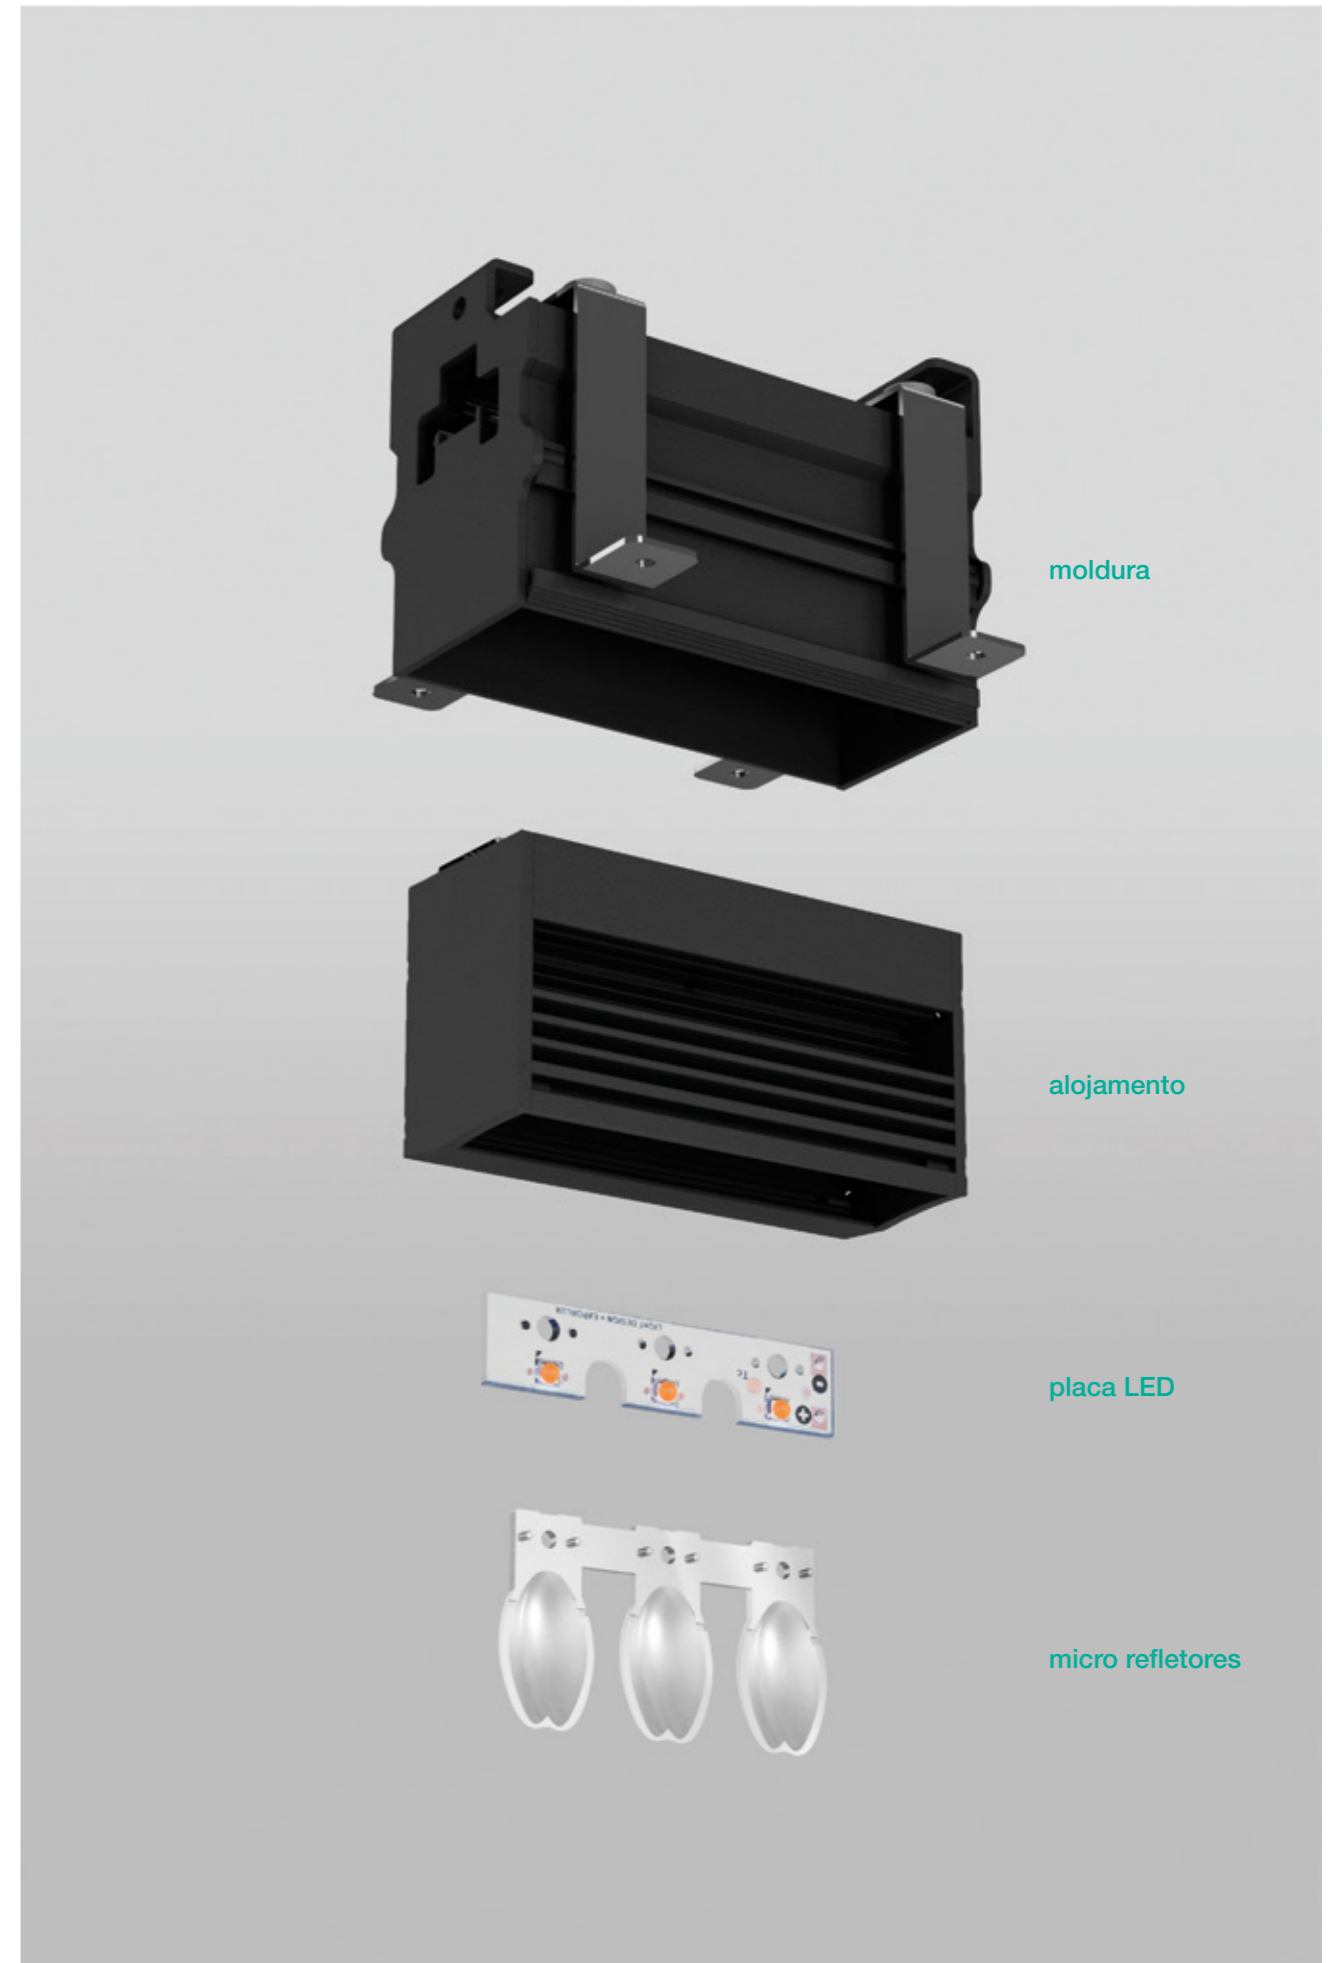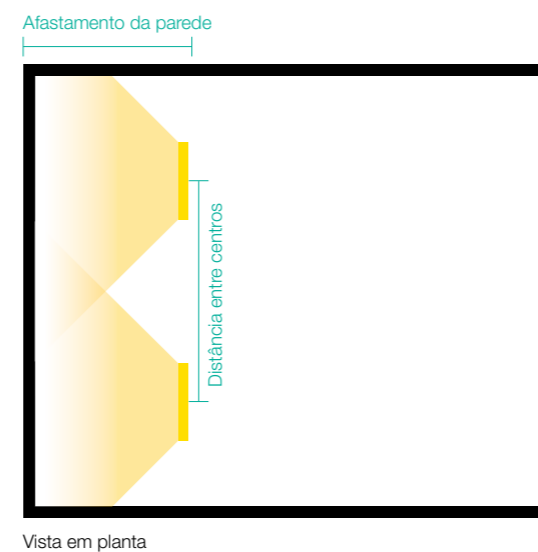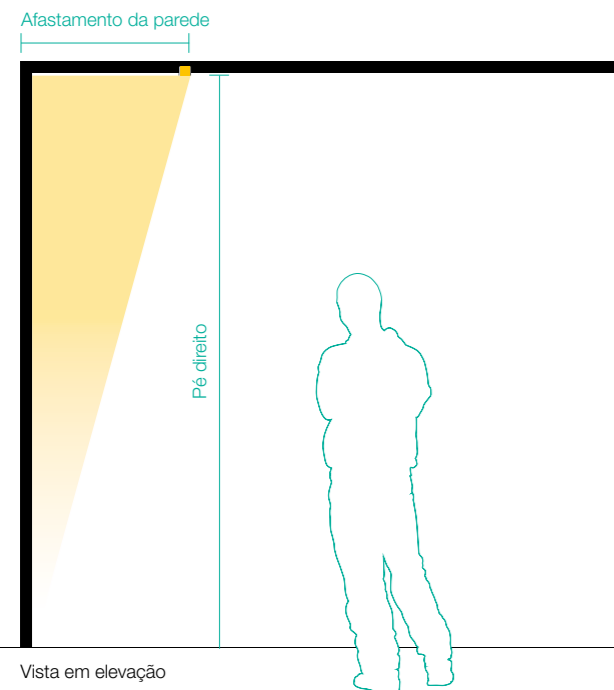

Shot wallwasher EB

Luminárias de embutir com fecho assimétrico para iluminação wall washer.
 Moldura disponível nas cores: branco, preto, grafite, prata, marron corten*.


* outras cores sob consulta



shot EB 14F | moldura branca | vista central



shot EB 14F | moldura preta | vista frontal

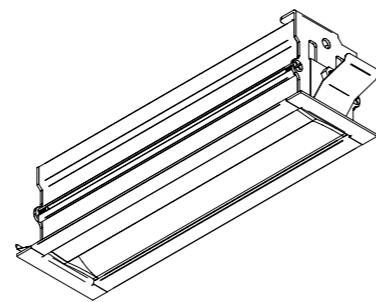

Shot wallwasher EB *no frame*

instalação com driver remoto


Luminárias de embutir *no frame* com fecho assimétrico para iluminação wall washer.



shot EB *no frame* 3F | vista central



shot EB *no frame* 3F | vista frontal






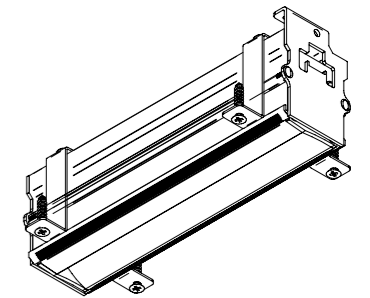


3 focos

7 focos

3 focos

7 focos

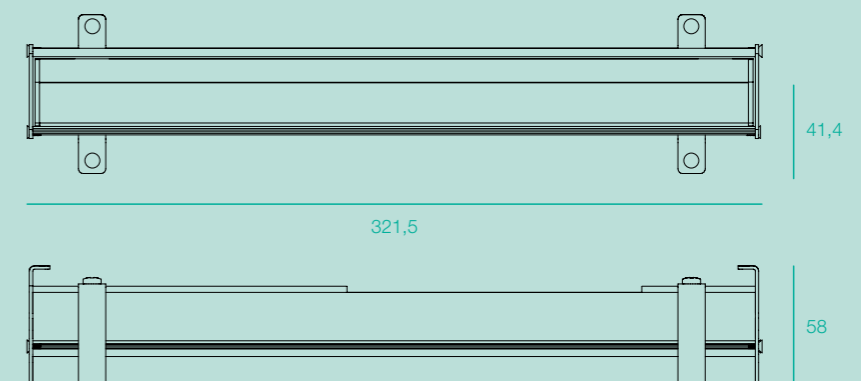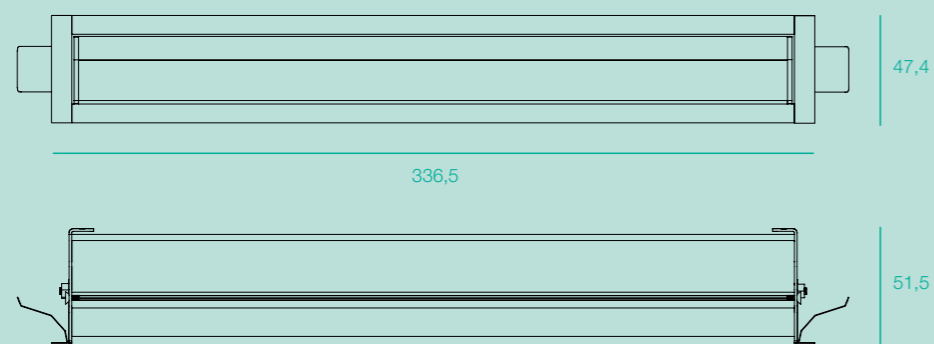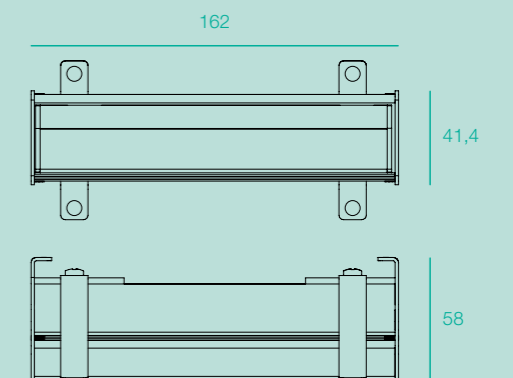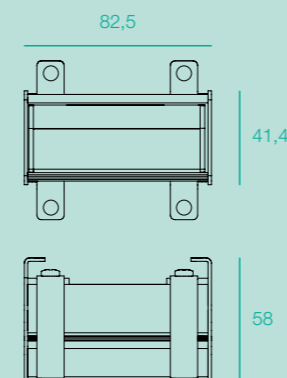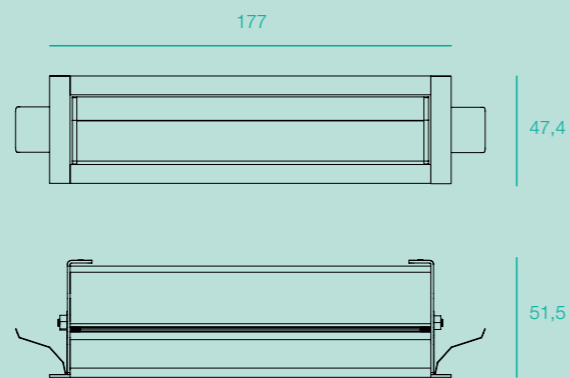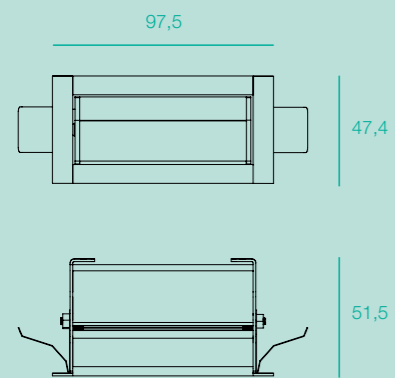

14 focos

14 focos


Shot wallwasher SB instalação com driver remoto

Luminárias de sobrepor com fecho assimétrico para iluminação wall washer, com corpo em alumínio. Corpo disponível nas cores: branco, preto, grafite, prata, marron corten*.


* outras cores sob consulta





shot SB 7F | corpo preto



3 focos

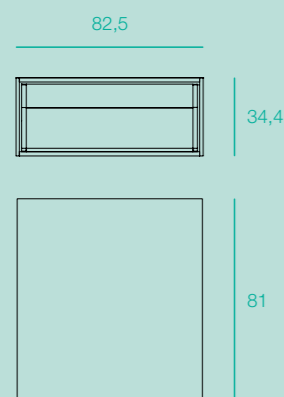

7 focos

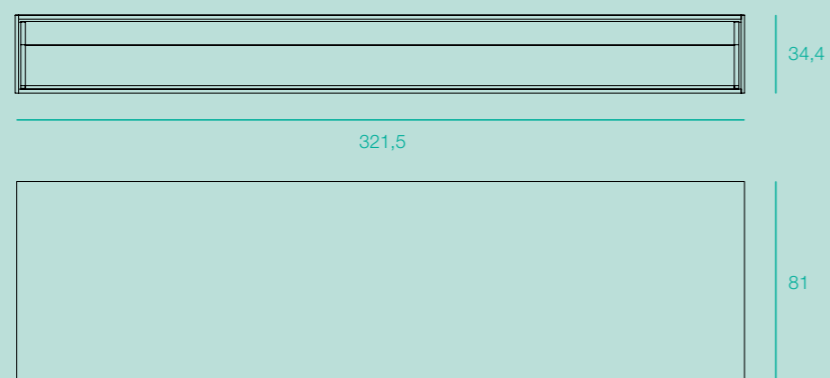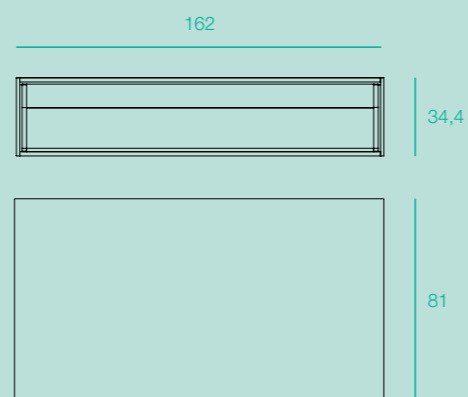

14 focos



The background features a repeating pattern of teal-colored circles and diamonds. The circles are arranged in vertical columns, and the diamonds are arranged in vertical columns, with the circles and diamonds offset from each other. The circles are filled with a fine, dotted texture.

shot

shot

A linha shot da [Light Design+Exporlux](#) traz o protagonismo da luz através do design minimalista, consumo consciente e alto rigor fotométrico.

Os downlights da linha podem ser especificados nas versões de embutir, embutir *no frame* e sobrepor. Disponível em várias opções de tamanho, fluxo e aplicação, o seu uso é possível de forma pontual ou em sistema linear.

Refletores com [design inteligente](#) garantem precisão na distribuição de luz com [baixo nível de ofuscamento](#)




São Paulo Banco de Investimentos | Iluminação: Mingrone

Modelo downlight



Luminárias para iluminação de destaque.
Uma solução que une eficiência energética,
rigor fotométrico e conforto visual, através
de sofisticadas lentes e sistema *dark light*.

- molduras / aplicações disponíveis:
embutir, *no frame* e sobrepor
- **1, 2, 3, 4, 6** ou **12** focos de luz
- ótica de alto rendimento; 10°, 24° e 48°
- IRC **> 90**
- variações de temperatura de cor: 2700K,
3000K, 4000K
- baixo UGR
- consistência de cor: < 3 step MacAdam
- vida útil: 60.000 h
- controle ON/OFF
- dimerizável via DALI , 0-10V , Corte de Fase
(Phase Cut)



Fotometrias

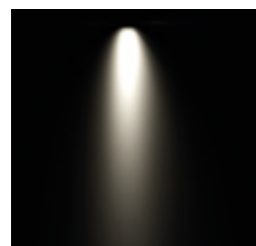


10°

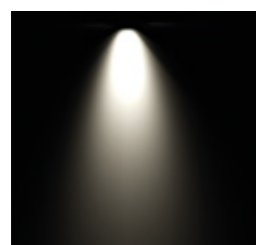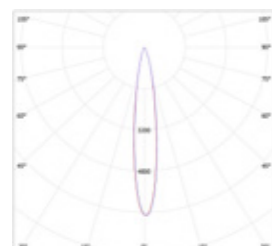

24°

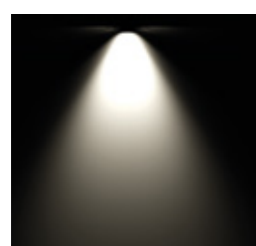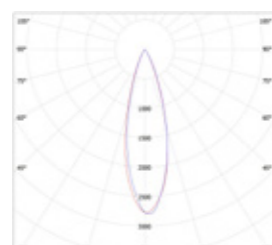

48°

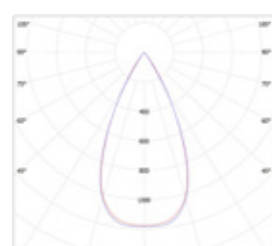


temperatura de cor	ângulo	potência nº de focos	fluxo IRC >80 >90
2700K	10°	2 W (1F)	182 161
		4 W (2F)	363 323
		6 W (3F)	545 484
		8 W (4F)	726 645
		12 W (6F)	1089 968
	24°	2 W (1F)	2178 1935
		4 W (2F)	183 162
		6 W (3F)	365 325
		8 W (4F)	548 487
		12 W (6F)	731 649
	48°	2 W (1F)	1096 974
		4 W (2F)	2193 1948
		6 W (3F)	185 164
		8 W (4F)	370 329
		12 W (6F)	555 493
3000K	10°	2 W (1F)	740 657
		4 W (2F)	1109 986
		6 W (3F)	2219 1971
		8 W (4F)	191 170
		12 W (6F)	383 341
	24°	2 W (1F)	574 511
		4 W (2F)	765 681
		6 W (3F)	1148 1022
		8 W (4F)	2295 2043
		12 W (6F)	2310 2057
	48°	2 W (1F)	195 173
		4 W (2F)	390 347
		6 W (3F)	584 520
		8 W (4F)	779 694
		12 W (6F)	1169 1041
4000K	10°	2 W (1F)	2338 2081
		4 W (2F)	203 181
		6 W (3F)	407 362
		8 W (4F)	610 542
		12 W (6F)	813 723
	24°	2 W (1F)	1220 1085
		4 W (2F)	2439 2169
		6 W (3F)	205 182
		8 W (4F)	409 364
		12 W (6F)	614 546
	48°	2 W (1F)	818 728
		4 W (2F)	1228 1092
		6 W (3F)	2455 2183
		8 W (4F)	207 184
		12 W (6F)	414 368
4000K	48°	2 W (1F)	621 552
		4 W (2F)	828 736
		6 W (3F)	1242 1105
		8 W (4F)	2485 2209
		12 W (6F)	




Modelo downlight


Embutir no frame
instalação com driver remoto

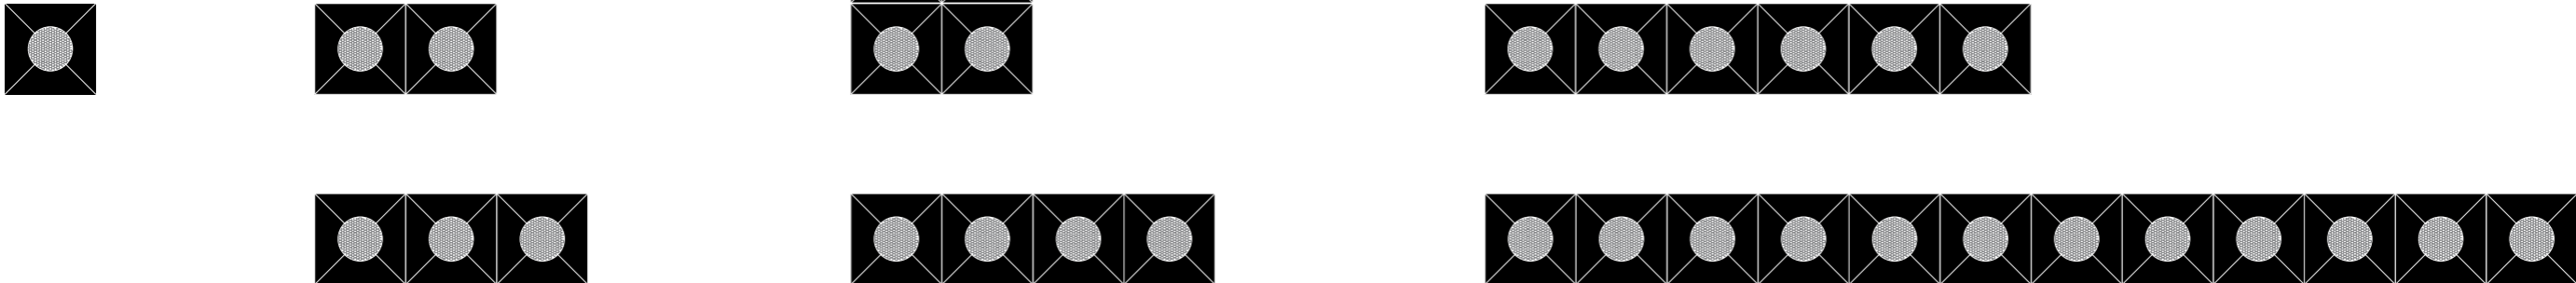

Embutir frame

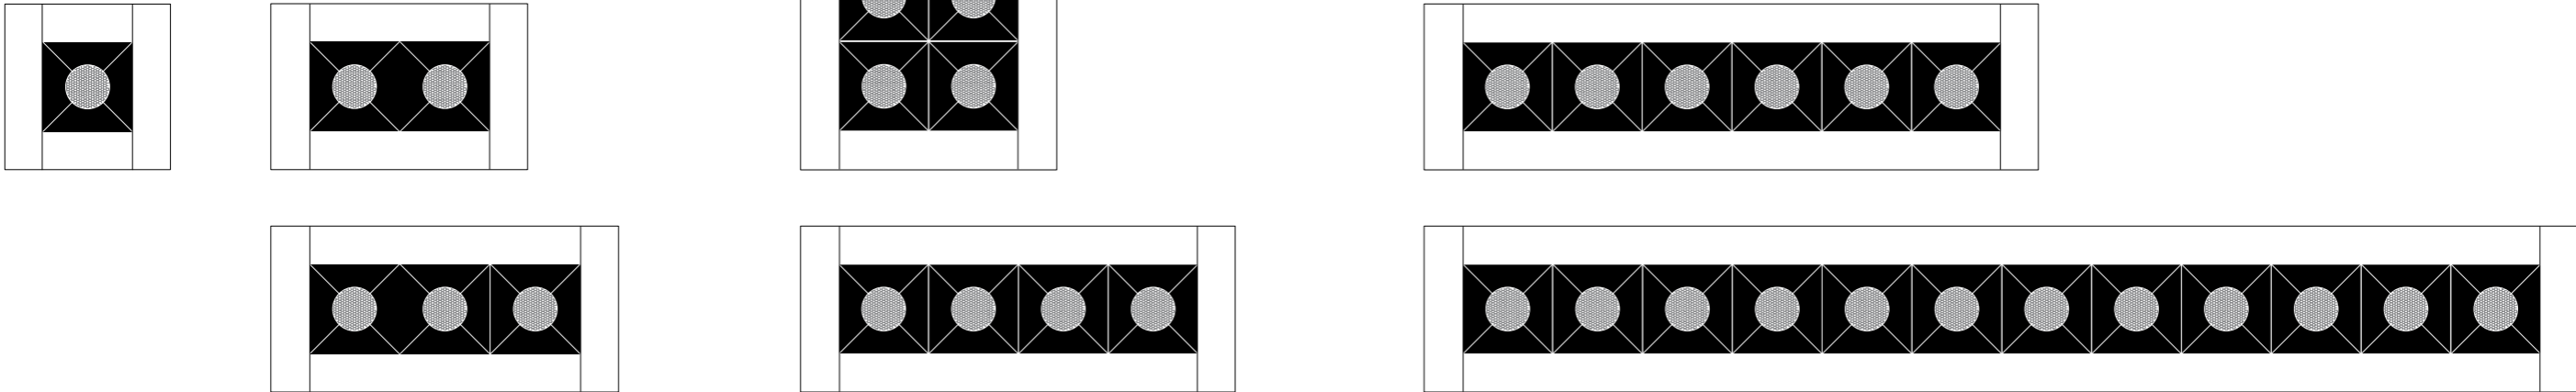

Sobrepor
instalação com driver remoto

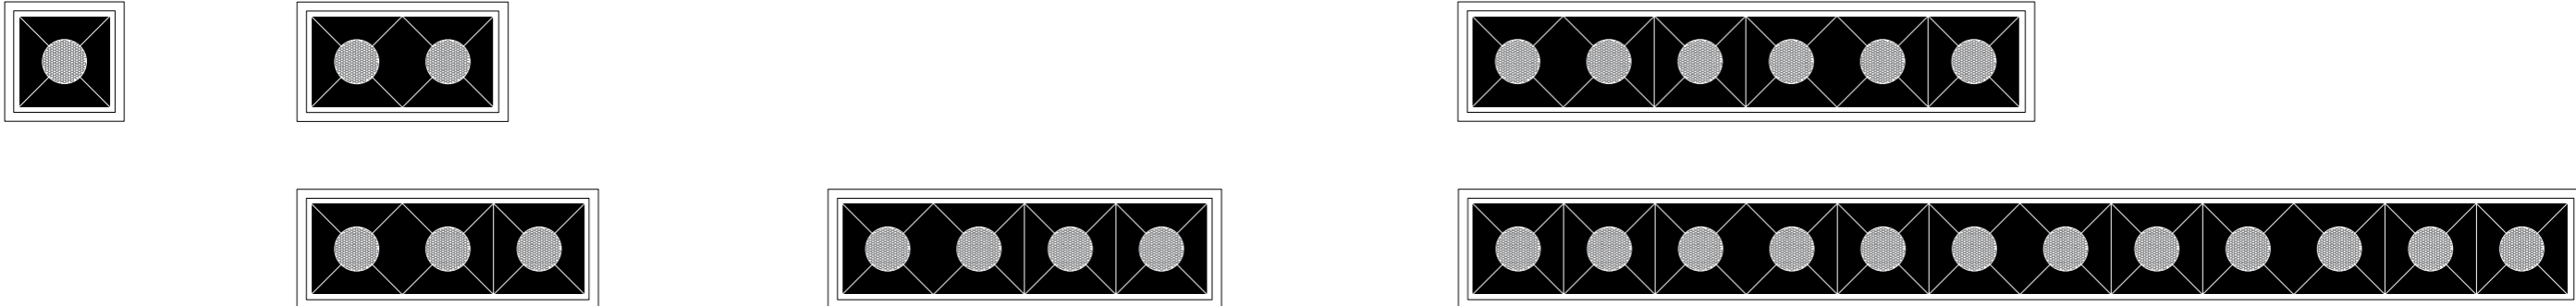

Shot EB *no frame*

instalação com driver remoto

Luminárias de embutir *no frame* para iluminação de destaque.


Louver disponível nas cores preto e branco.



shot EB *no frame* 3F | louver branco



shot EB *no frame* 3F | louver preto

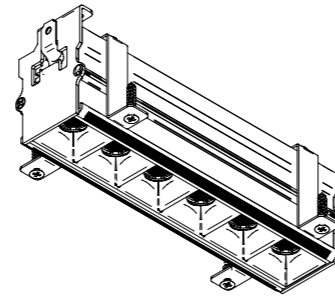

Shot SB

instalação com driver remoto

Luminárias de sobrepor para iluminação de destaque com corpo em alumínio.

Corpo disponível nas cores: branco, preto, grafite, prata, marron corten*. Louver disponível nas cores preto e branco.


* outras cores sob consulta



shot SB 6F | corpo branco, louver branco



shot SB 6F | corpo preto, louver preto

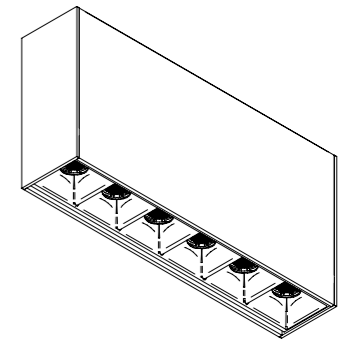


1 foco

2 focos

3 focos




2X2 focos

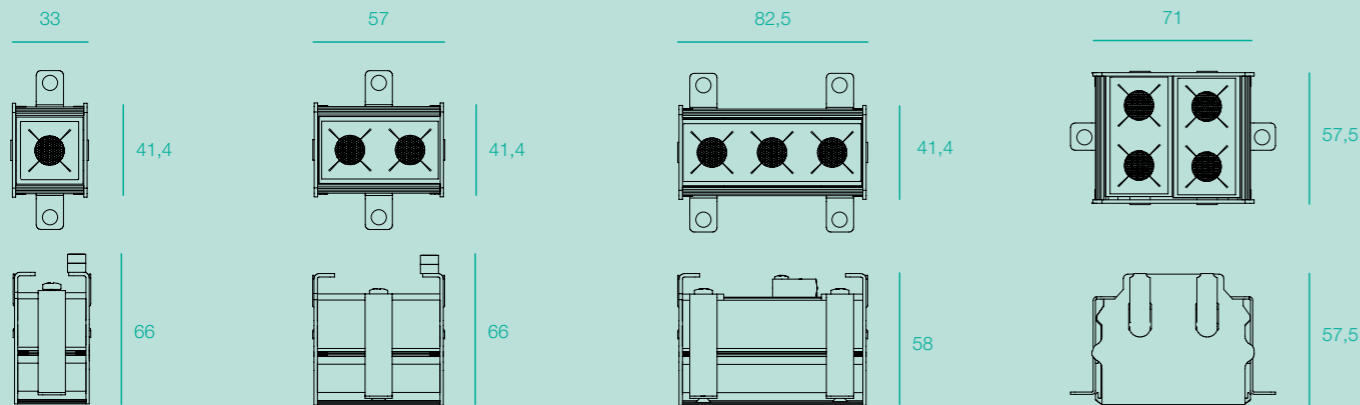

1 foco

2 focos

3 focos

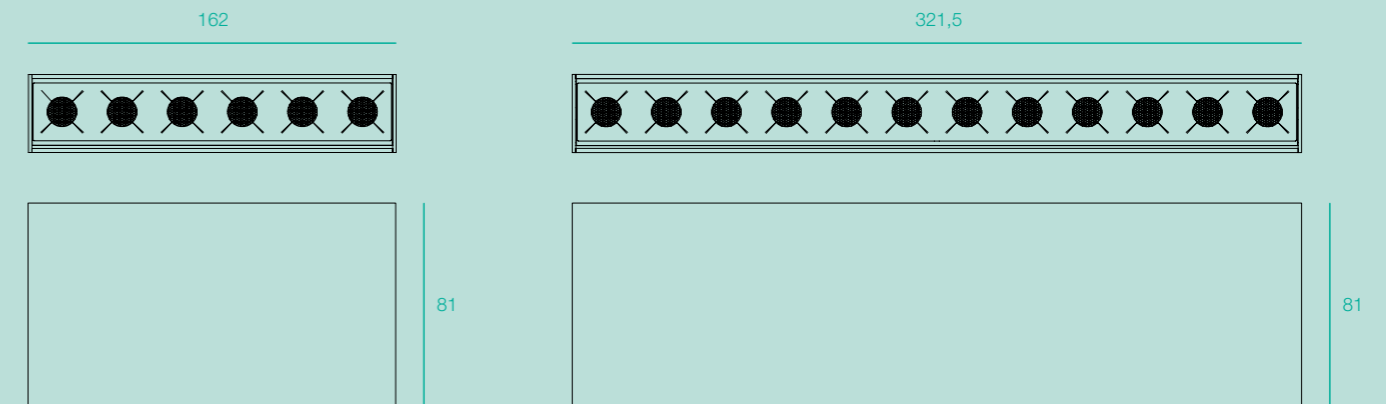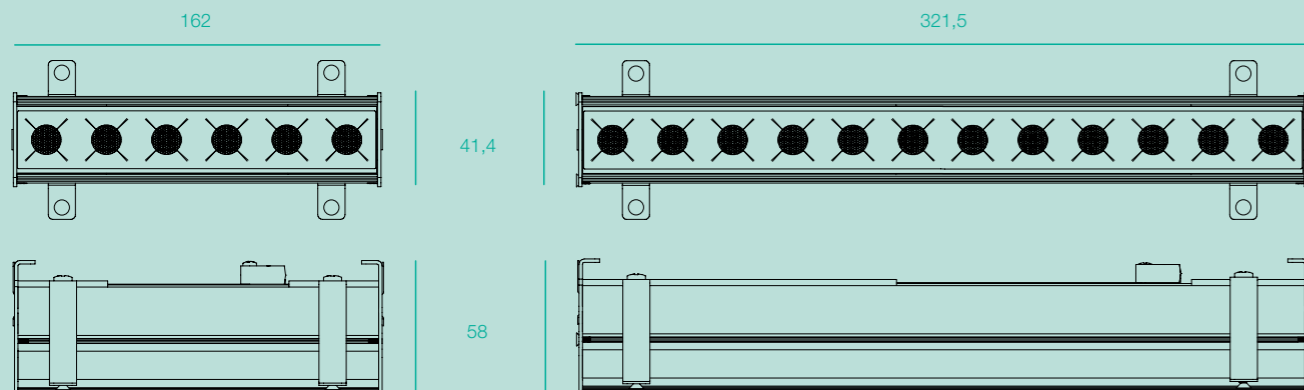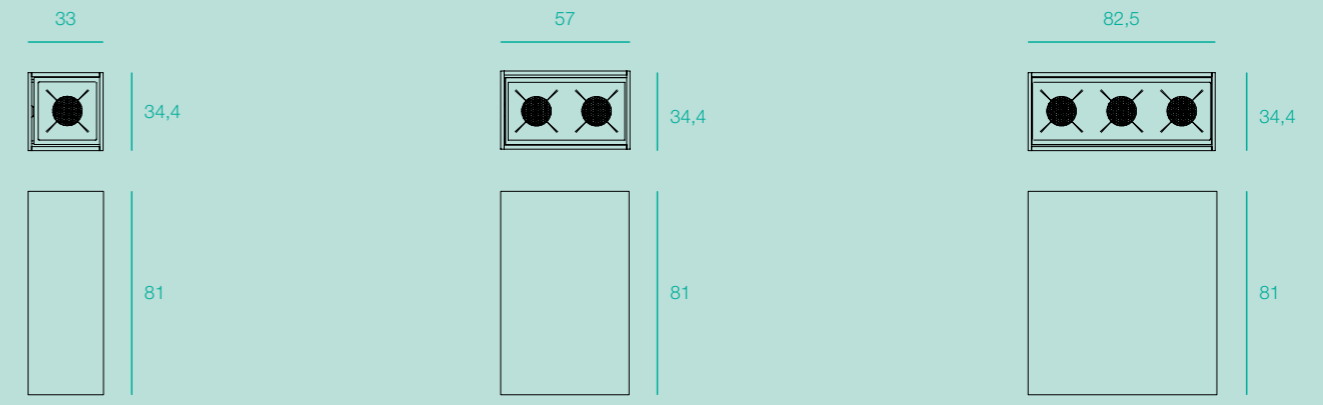

6 focos

12 focos

6 focos

12 focos


Shot EB

Luminárias de embutir para iluminação de destaque. Moldura disponível nas cores: branco, preto, grafite, prata, marron corten*. Louver disponível nas cores preto e branco.

* outras cores sob consulta



shot EB 6F | moldura branca, louver preto

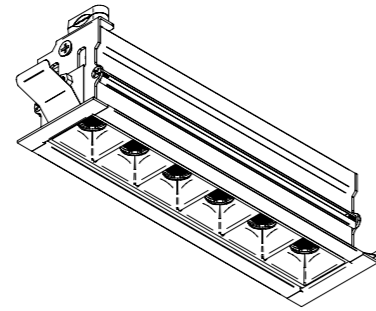


1 foco

2 focos

3 focos

2X2 focos

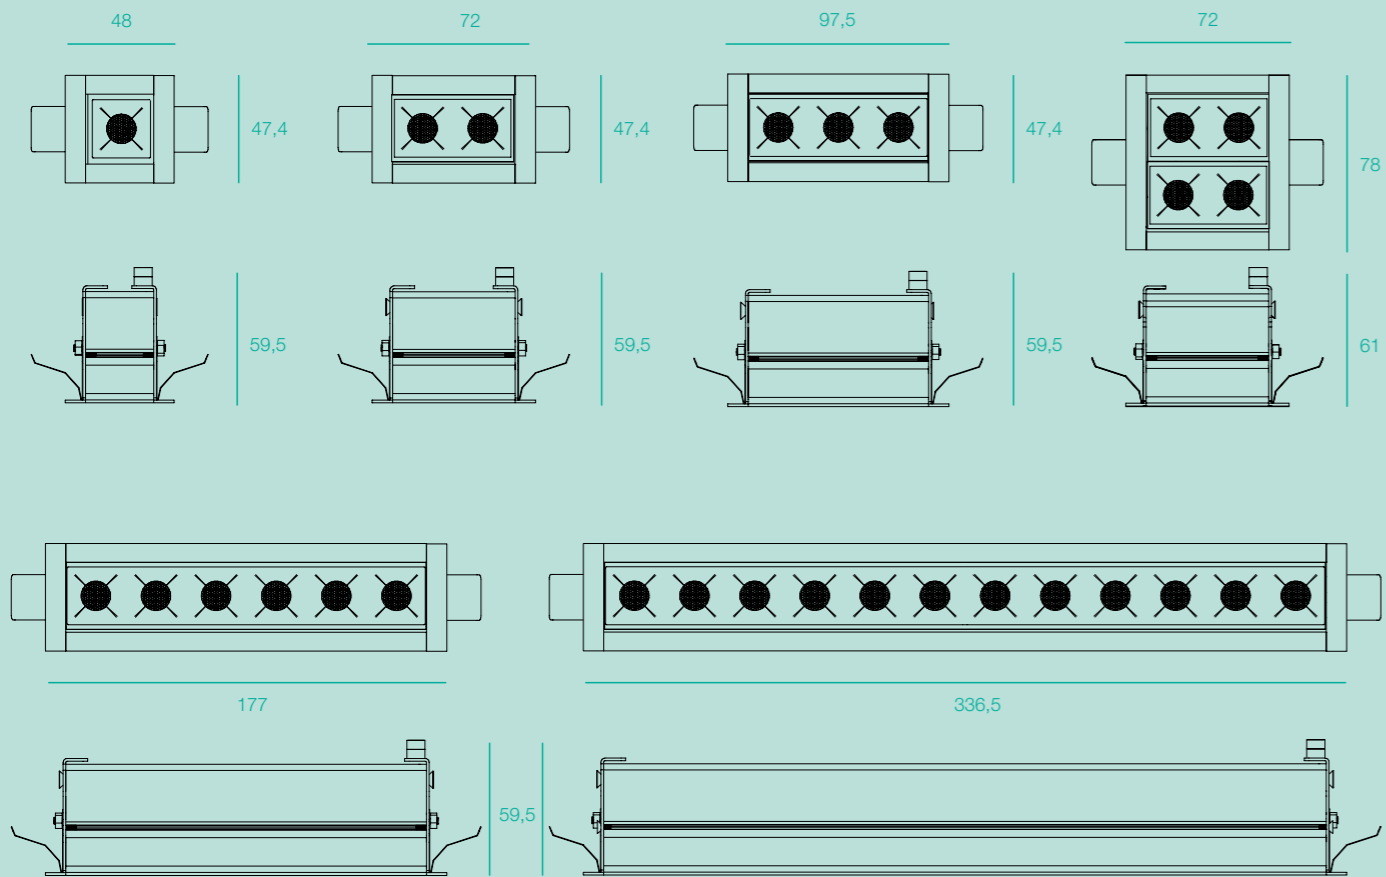

6 focos

12 focos

