

MANUAL DE INSTALAÇÃO

JOTA EMBUTIDO RETANGULAR


embutir parede
uso externo



Aparelho de montagem embutida, para aplicação em ambiente interior e exterior, alimentado a 230V-50Hz, classe de isolamento I e Ip65 (índice de Proteção).

Após aplicado a caixa de chumbar na parede de alvenaria, procede-se à introdução do aparelho na caixa:

1. Introduzir o cabo elétrico no *corpo do aparelho* e apertar bem o prensa cabo para garantir a estanquicidade
2. Proceder à ligação elétrica usando a barra de junção (respeitar a polaridade indicada)
3. Introduzir o corpo do aparelho na *caixa de chumbar*
4. Apertar os parafusos de fixação à *caixa de chumbar*
5. Colocar a tampa no aparelho
6. Apertar os parafusos de fixação da tampa ao corpo do aparelho.

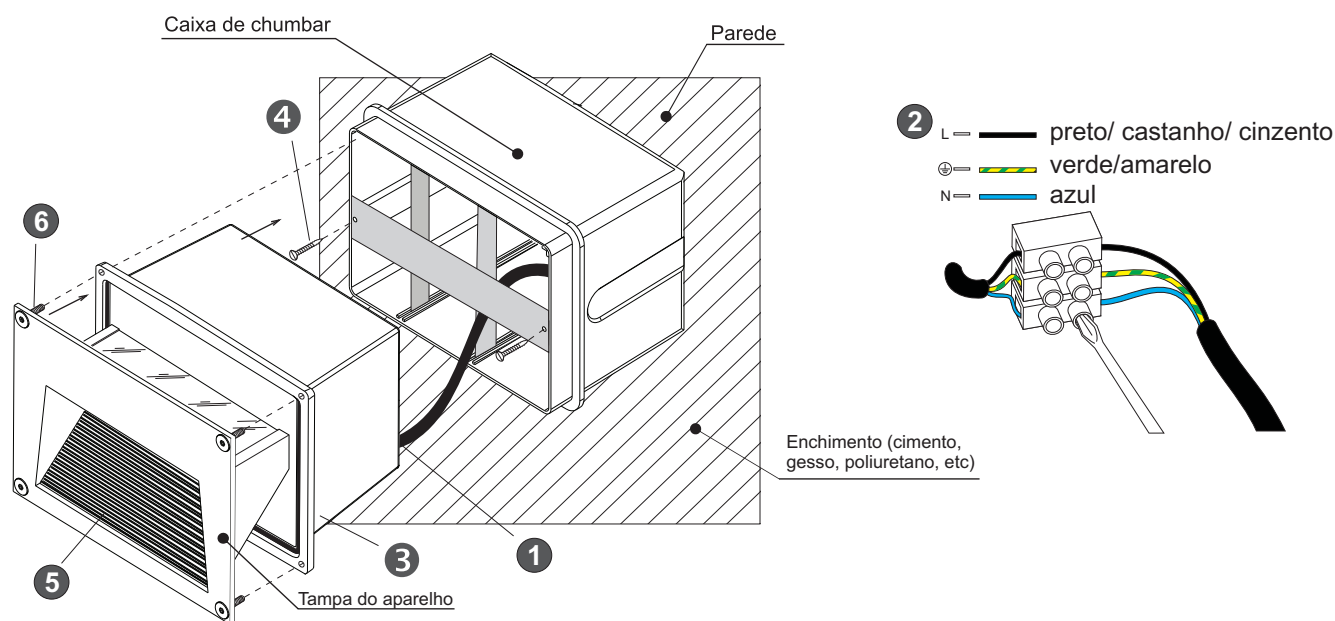

AVISOS E PRECAUÇÕES

Evitar o contato com agentes químicos agressivos ou corrosivos. Em caso de vidro partido ou danificado, proceder à sua imediata substituição, entrando em contato com a Light Design ou o revendedor em questão, mencionando o código do vidro em questão. A parte interna do aparelho deve permanecer intacta. Os Led's são frágeis e qualquer contato com as suas lentes vai danificá-los. Todas as ligações elétricas devem ser feitas através de caixa de derivação, incluindo a repicagem para outros aparelhos.

MANUTENÇÃO*

Retirar os parafusos (6) e remover a tampa (5);
Substituir a Lâmpada;
Inverter o processo de abertura.

Obs. Em caso de substituir os Leds do aparelho, deverá entrar em contato com a Light Design ou revendedor em questão.

ACOMPANHAM O PRODUTO: manual de instalação - garantia - parafuso e bucha