

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## LINK EMBUTIR



embutir teto  
uso interno



1. Faça o rasgo no teto de acordo com as dimensões especificadas no quadro ao lado;
2. Conecte o(s) driver(s) à rede elétrica e passe-o(s) pelo(s) rasgo(s) da *Moldura (fig 1)*;
3. Encaixe a(s) luminária(s) no rasgo com o auxílio das *molasses (fig 2)*. **ATENÇÃO:** Se o seu sistema tiver mais de uma moldura, deve-se utilizar as uniões para manter o alinhamento do produto.

### TABELA PARA RASGO DE INSTALAÇÃO

Luminárias (módulos)	
LINK EMB 312/305/298	29X298MM
LINK EMB 599/592/585	29X585MM
LINK EMB 886/879/872	29X872MM
LINK EMB 1173/1166/1159	29X1159MM
LINK EMB 1747/1740/1733	29X1733MM
LINK EMB 2608/2601/2594	29X2594MM

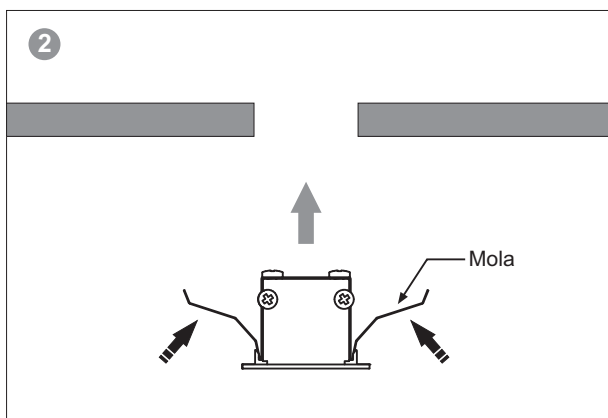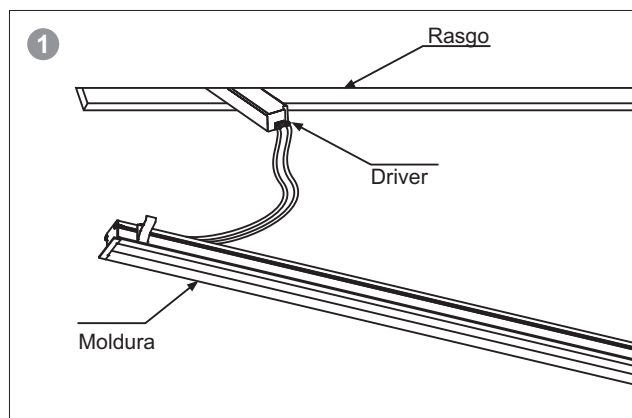

## MANUTENÇÃO

Para fazer qualquer manutenção, certifique-se de que não há corrente elétrica na luminária e utilize luvas.  
Para fazer a limpeza da luminária utilize sempre um pano seco.

ACOMPANHAM O PRODUTO: manual de instalação - garantia.

MATERIAL NECESSÁRIO:

