MANUAL DE INSTALAÇÃO

LightDesign Exporlux

SAMBA EB

embutir teto
uso interno

F 110 V 220 V

1. Faça o rasgo no teto, de acordo com as dimensões especificadas na tabela abaixo;
2. Faça a ligação a rede elétrica e coloque o Driver solto no forro;
3. Fixe a *caixa de embutir* no forro através das *molas*;
4. Encaixe a *moldura* na *caixa embutir,* que já está instalado no teto.

1 TABELA DE FURAÇÃO
dimensão em mm

potência / nº de focos	3W	5W / 7W / 11W	21W	32W
1 FOCO	*104 x 104*	*114 x 114*	*140 x 140*	*176 x 176*
2 FOCOS	*198 x 104*	*208 x 114*	*259 x 140*	*331 x 176*
3 FOCOS	*263 x 104*	*303 x 114*	*380 x 140*	*486 x 176*
4 FOCOS	*388 x 104*	*398 x 114*	*490 x 140*	*641 x 176*
4 FOCOS QUAD	*198 x 198*	*208 x 208*	*259 x 259*	*331 x 331*

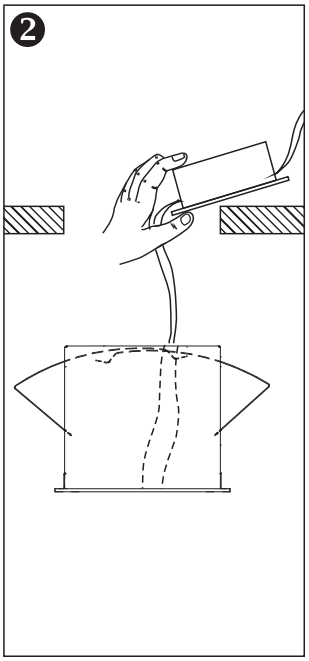

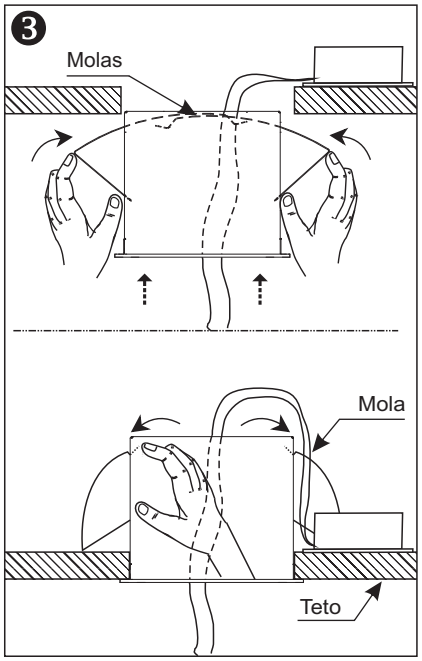

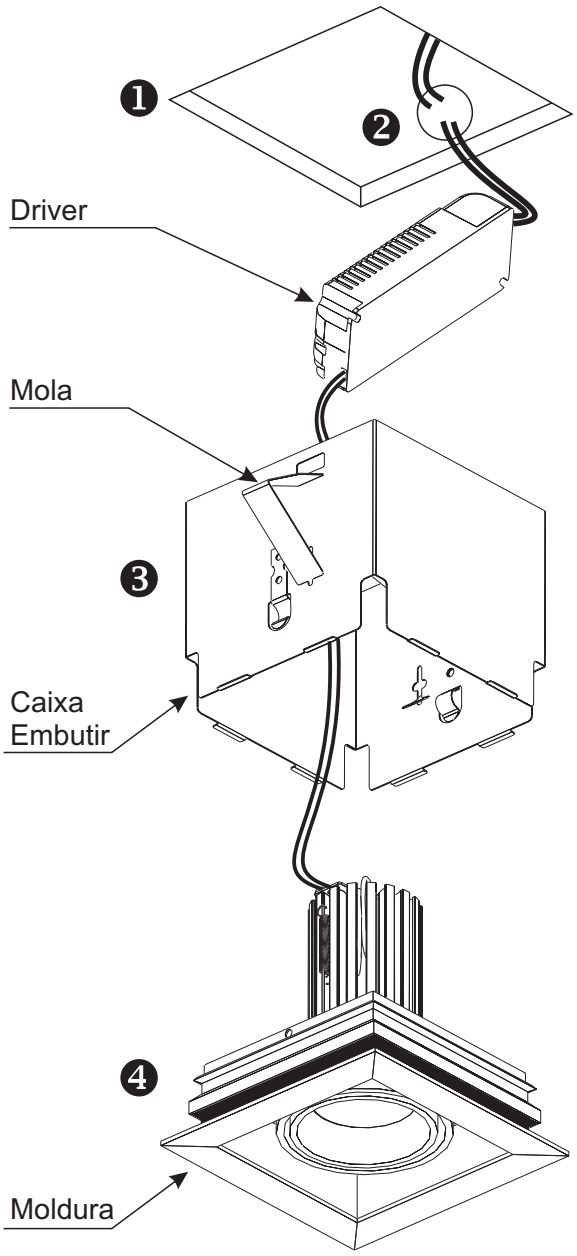

imagens meramente ilustrativas

MANUTENÇÃO

Para fazer a manutenção, certifique-se de que não há corrente elétrica na luminária.
Para limpar a luminária, utilize um pano seco.

ACOMPANHAM O PRODUTO: manual de instalação - garantia

MATERIAL NECESSÁRIO:

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE sac@lightdesign.com.br
Em caso de dúvida, entre em contato com seu revendedor Light Design.
Qualquer alteração na metodologia de montagem e utilização inadequada, isenta a Light Design de qualquer responsabilidade.
02.01.2018 - 00 As informações neste documento poderão ser alvo de alterações sem aviso prévio