

<http://lightdesign.com.br/produto/box>

Arandela para tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais para uso interno. Corpo em alumínio com pintura pó epóxi por processo eletroestático. Difusor em vidro temperado cristal/fosco ou acrílico cristal.


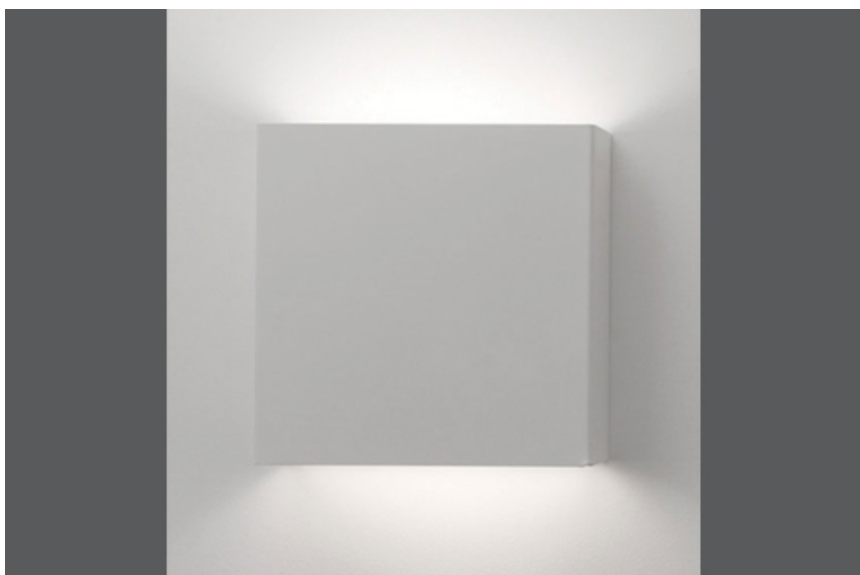


fig. 1



cor 1



fonte	ip	difusor	temp.	potência	fluxo	corrente	código
LED Osram Oslon Square	33	acrílico leitoso	2700K	12W	1164lm	110-240V	00 3 9 21
LED Osram Oslon Square	33	acrílico leitoso	4000K	12W	1260lm	110-240V	00 3 9 22
halóg. 100W R7s 74,9	-	-	-	-	-	-	00 3 9 05
halóg. 100W R7s 74,9	33	vidro cristal	-	-	-	-	00 3 9 06
halóg. 100W R7s 74,9	33	vidro fosco	-	-	-	-	00 3 9 07
halóg. 100W R7s 74,9	33	vidro fosco/cristal	-	-	-	-	00 3 9 08