

<http://lightdesign.com.br/produto/box>

Arandela para tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais para uso interno. Corpo em alumínio com pintura pó epóxi por processo eletroestático. Difusor em vidro temperado cristal/fosco ou acrílico cristal.


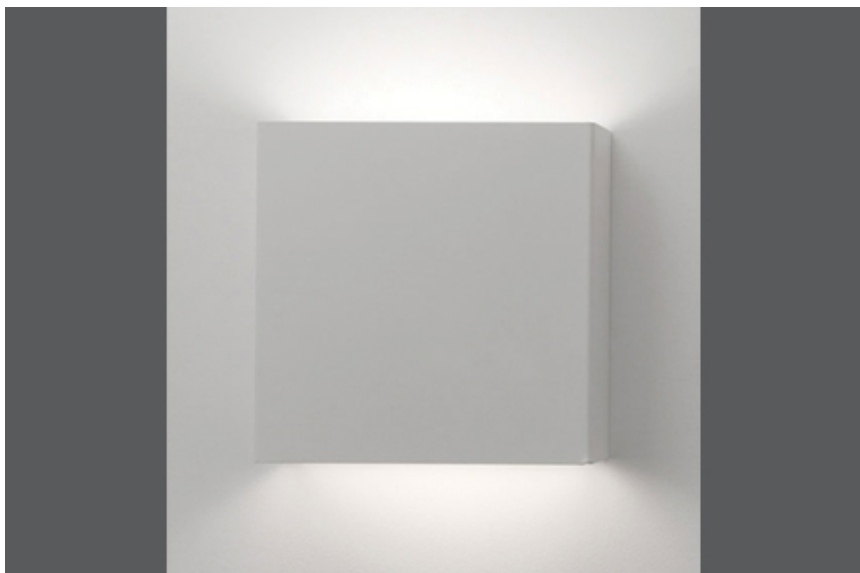


fig. 1



cor 1



fonte	ip	difusor	temp.	potência	fluxo	corrente	código
LED Osram Oslon Square	33	acrílico leitoso	2700K	24W	2328lm	110-240V	00 3 9 43
LED Osram Oslon Square	33	acrílico leitoso	4000K	24W	2520lm	110-240V	00 3 9 44
halóg. 200W R7s 114,2	-	-	-	-	-	-	00 3 9 23
halóg. 200W R7s 114,2	33	vidro cristal	-	-	-	-	00 3 9 24
halóg. 200W R7s 114,2	33	vidro fosco	-	-	-	-	00 3 9 25
halóg. 200W R7s 114,2	33	vidro fosco/cristal	-	-	-	-	00 3 9 26
2 x fluor. comp. 23W E27	-	-	-	-	-	-	00 3 9 17
2 x fluor. comp. 23W E27	33	acrílico cristal	-	-	-	-	00 3 9 18