

<http://lightdesign.com.br/produto/gx>

Linha de embutidos com tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais. Disponível em modelos quadrados e retangulares de vários tamanhos. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático e difusor em poliestireno ou louver. Uso interno. Índice de proteção IP20.

Deve-se especificar dois acabamentos. O primeiro refere-se à moldura e o segundo ao aro central.



fig. 1


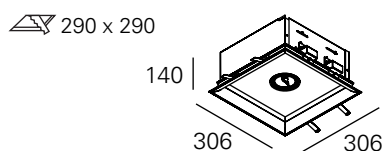


fig. 2

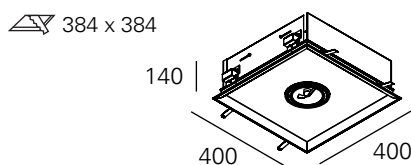

cor 1

**fonte**

fluor. comp. base G24q3 + halóg. AR70 base Ba15d  
 fluor. comp. base E27 + halóg. AR70 base Ba15d  
 fluor. comp. base G24q3 + halóg. AR111 base G53  
 fluor. comp. base E27 + halóg. AR111 base G53

**nº focos**

2 + 1  
 2 + 1  
 4 + 1  
 4 + 1

**código**

00 6 7 22  
 767 00 0104  
 00 6 7 25  
 767 00 0103

fig. 1  
 fig. 1  
 fig. 2  
 fig. 2