


<http://lightdesign.com.br/produto/mini>

Perfil de alumínio de formato compacto. Difusor de acrílico de alto rendimento. Disponível com tecnologia de LED integrado com opções de três potências e duas temperaturas de cor (outras opções sob consulta). Indicado para aplicação em sanca (driver aplicado de forma remota).



fig. 1

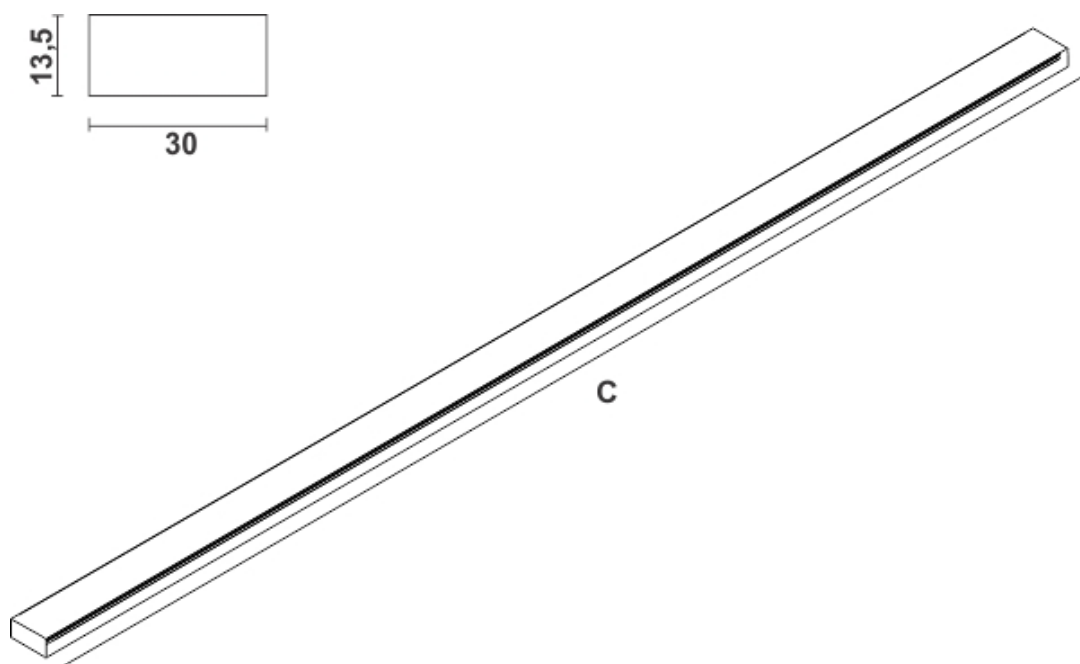

cor 1




fonte	altura	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	13,5mm	584mm	2700K	4W	620lm	814 0007
LED	13,5mm	584mm	4000K	4W	650lm	814 0008

<http://lightdesign.com.br/produto/mini>

fonte	altura	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	13,5mm	584mm	2700K	8W	1260lm	814 0009
LED	13,5mm	584mm	4000K	8W	1300lm	814 0010
LED	13,5mm	584mm	2700K	16W	2500lm	814 0011
LED	13,5mm	584mm	4000K	16W	2566lm	814 0012

curva

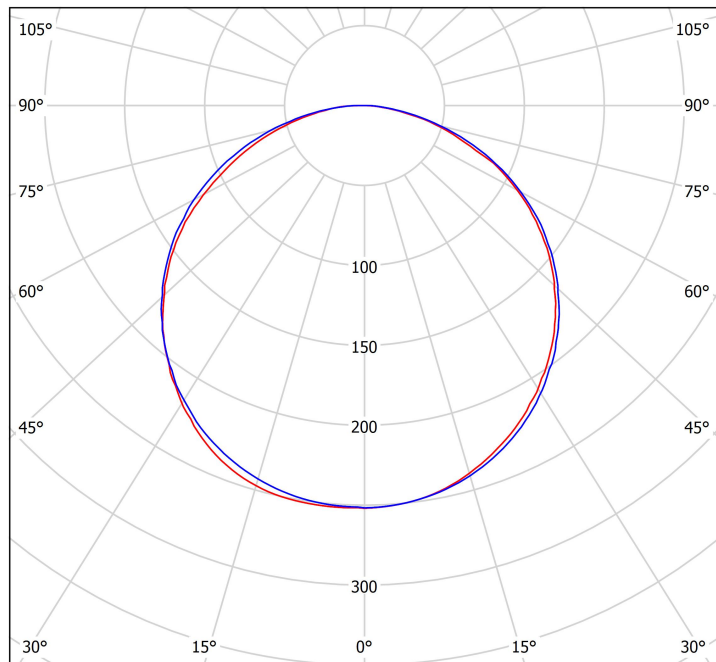

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 76\%$