


<http://lightdesign.com.br/produto/mini>

Perfil de alumínio de formato compacto. Difusor de acrílico de alto rendimento. Disponível com tecnologia de LED integrado com opções de três potências e duas temperaturas de cor (outras opções sob consulta). Indicado para aplicação em sanca (driver aplicado de forma remota).



fig. 1

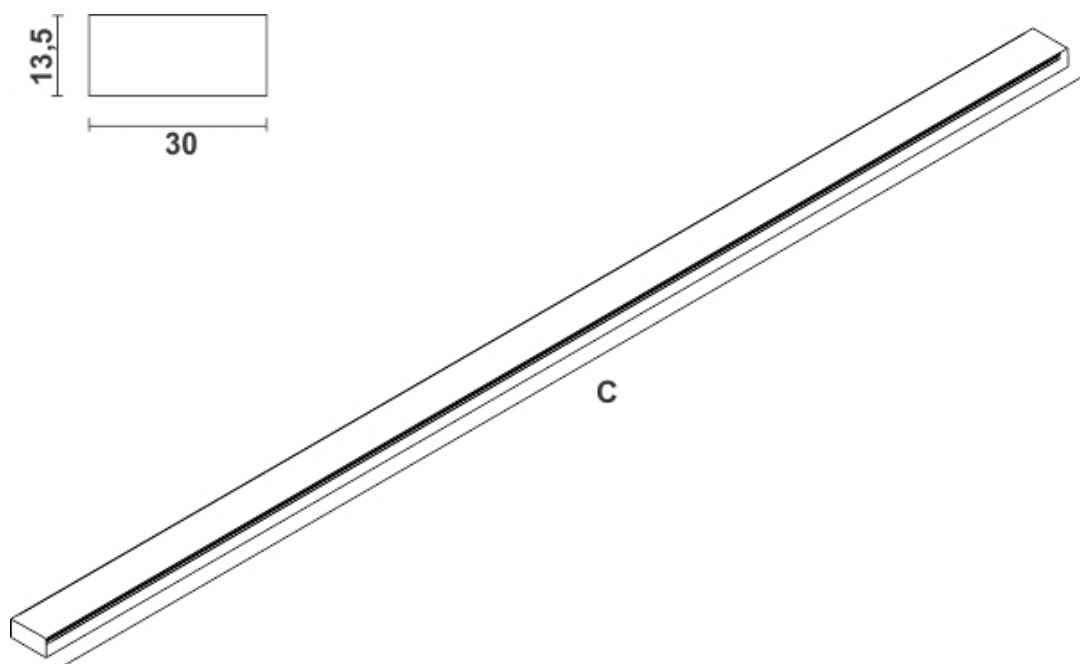

cor 1




fonte	altura	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	13,5mm	1732mm	2700K	12W	1860lm	814 0025
LED	13,5mm	1732mm	4000K	12W	1950lm	814 0026

<http://lightdesign.com.br/produto/mini>

fonte	altura	comprimento	temp.	potência	fluxo	código
LED	13,5mm	1732mm	2700K	24W	3780lm	814 0027
LED	13,5mm	1732mm	4000K	24W	3900lm	814 0028
LED	13,5mm	1732mm	2700K	48W	7500lm	814 0029
LED	13,5mm	1732mm	4000K	48W	7698lm	814 0030

curva

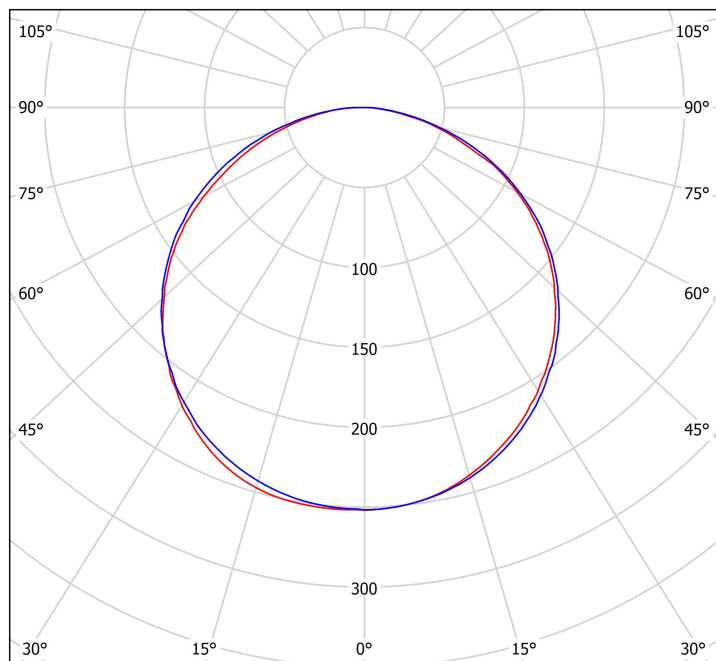

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 76\%$