

<https://lightdesign.com.br/produto/magna-1>

Sobrepor com tecnologia LED integrada ou lâmpadas LED. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático e difusor em acrílico prismático ou leitoso translúcido. Uso interno.

LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80.



fig. 1





fig. 2



<https://lightdesign.com.br/produto/magna-1>

cor 1

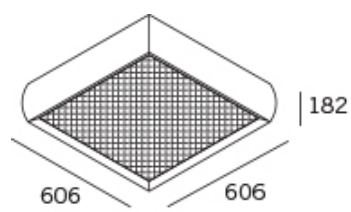

fonte	ip	difusor	temp.	potência	fluxo	tensão	código	
LED Philips Lumileds 3014	20	leitoso translúcido	2700K	44W	5496lm	110-240V	740 0121	fig. 1
LED Philips Lumileds 3014	20	leitoso translúcido	4000K	44W	5990lm	110-240V	740 0122	fig. 1
4x fluor. tub. T5 14W base G5	20	leitoso translúcido	-	-	-	-	00 4 0 43	fig. 1
4x fluor. tub. T5 14W base G5	20	prismático	-	-	-	-	00 4 0 44	fig. 2